



## Sikkerhedsinformation

- Sluk altid for strømmen ved hovedafbryderen før installation, vedligeholdelse eller rengøring.
- High bay skal tilsluttes til et kredsløb med jord.

## Montering

Ophæng med øjeskrue og kæde eller wire.


Dette giver fleksibel højdejustering og egner sig til haller, lagre, værksteder og lignende.

### 1. Forberedelse

- Sørg for, at strømmen er afbrudt.
- Kontrollér, at loft- eller tagkonstruktionen kan bære armaturets vægt inkl. ophæng.


### 2. Montering af øjeskrue

- Skru den medfølgende øjeskrue fast i gevindhullet på toppen af armaturet.
- Stram efter med låseskrue for at forhindre, at den løsner sig over tid.

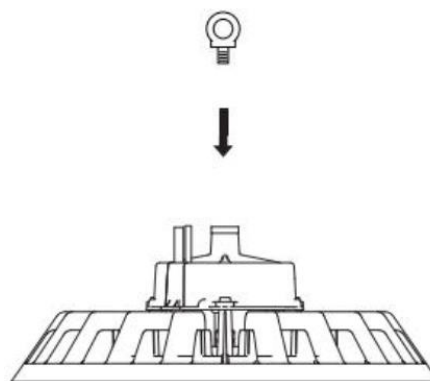

### 3. Ophængning




- Brug kæde, wire eller monteringskrog til at hænge armaturet i en fast og stabil konstruktion (bjælke, skinne eller loftskrog).
- Sørg for, at alt ophængsmateriale er dimensioneret til vægten.

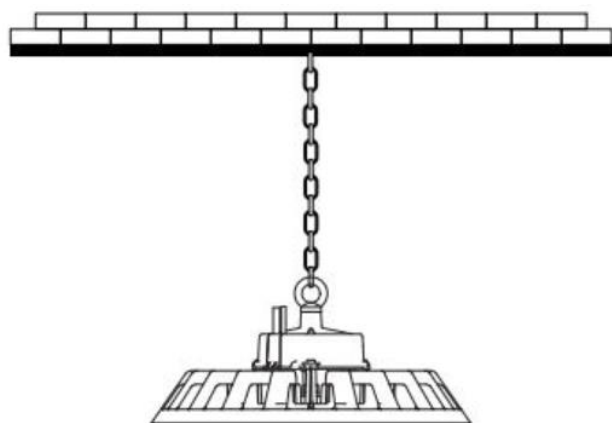

### 4. Tilslutning

- Før kablet frem til forsyningspunktet.
- Tilslut ledningerne som følger:
  - **Brun (L):** Fase (230V)
  - **Blå (N):** Nul
  - **Gul/Grøn:** Jord (PE)
- Ved brug af 0-10V dæmpning, tilslut:
  - **DIM+ (brun eller lilla)**
  - **DIM- (blå eller pink)**

**Ledningerne skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne og gældende love og regler.**

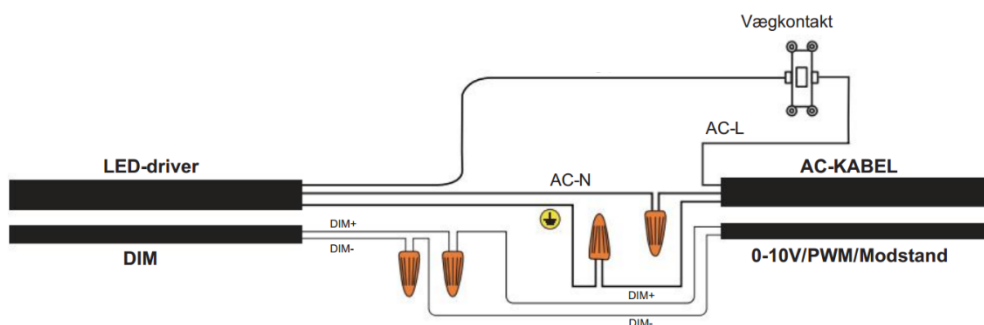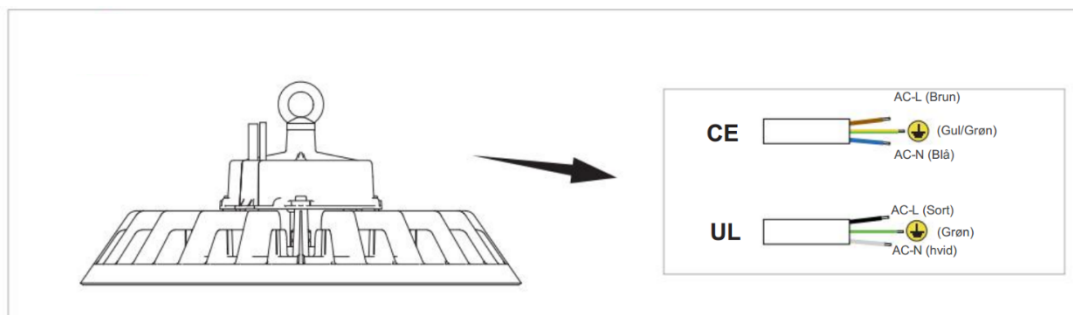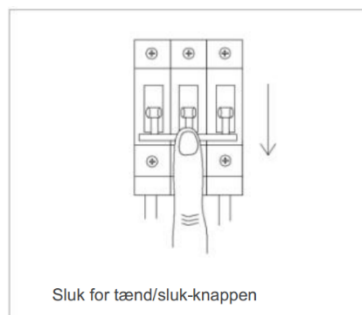

### Information:

Vi anbefaler at lampen monteres af elektriker.  
Lyskilden kan ikke udskiftes  
Den fastmonteret ledning kan ikke udskiftes.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Isoleringsklasse: Klasse I</p> | <p>220-240V~</p> <p>Skal tilsluttes 220-240VAC</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>IP-klasse: IP65 – Støvtæt og beskyttet mod vandbestråling.</p>                                                     | <p> VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de gældende WEEE-direktiver.</p> |

## Sikkerhetsinformasjon

- Slå alltid av strømmen ved hovedbryteren før installasjon, vedlikehold eller rengjøring.
- High bay må kobles til en kurs med jord.



## Montering

Oppheng med øyebolt og kjetting eller wire.


Dette gir fleksibel høydejustering og egner seg for haller, lager, verksteder og lignende.

### 1. Forberedelse

- Sørg for at strømmen er slått av.
- Kontroller at tak- eller bjelkekonstruksjonen tåler armaturens vekt inkludert oppheng.


### 2. Montering av øyebolt

- Skru inn den medfølgende øyebolten i gjengehullet på toppen av armaturen.
- Stram til med låseskrue for å hindre at den løsner over tid.

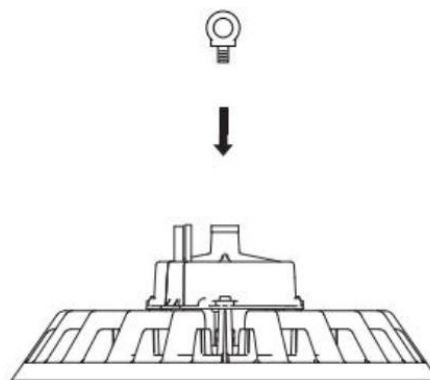

### 3. Oppheng

- Bruk kjetting, wire eller monteringskrok for å henge opp armaturen i en fast og stabil konstruksjon (bjelke, skinne eller takfeste).
- Sørg for at alt opphengsmateriell er dimensjonert for vekten.

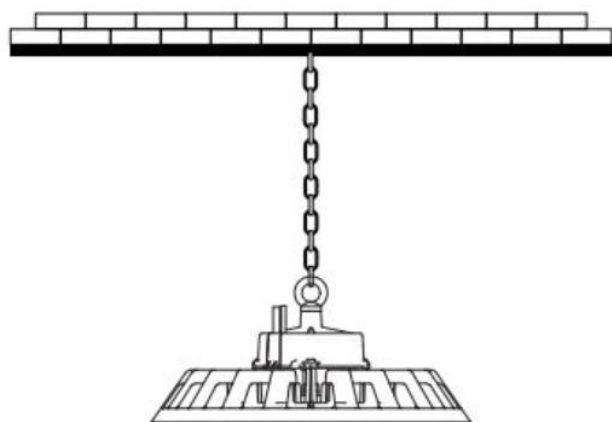

### 4. Tilkobling

- Før kabelen frem til tilkoblingspunktet.
- Koble ledningene som følger:
  - Brun (L): Fase (230V)
  - Blå (N): Nøytral
  - Gul/Grønn: Jord (PE)
- Ved bruk av 0–10V dimming, koble til:
  - DIM+ (brun eller lilla)
  - DIM– (blå eller pink)

**Ledningene må installeres i samsvar med instruksjonene og gjeldende lover og forskrifter.**





## Säkerhetsinformation

- Stäng alltid av strömmen vid huvudströmbrytaren före installation, underhåll eller rengöring
- Armaturen måste anslutas till en krets med jord.

## Montering

Upphängning med ögelskruv och kedja eller wire.


Detta ger flexibel höjjustering och passar för hallar, lager, verkstäder och liknande.

### 1. Förberedelse

- Se till att strömmen är avstängd.
- Kontrollera att tak- eller bjälkkonstruktionen klarar armaturens vikt inklusive upphängning.


### 2. Montering av ögelskruv

- Skruva i den medföljande ögelskruven i gänghålet på toppen av armaturen.
- Dra åt med låsskruv för att förhindra att den lossnar med tiden.

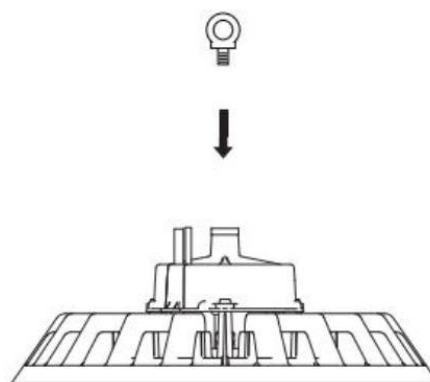

### 3. Upphängning





- Använd kedja, wire eller monteringskrok för att hänga upp armaturen i en fast och stabil konstruktion (bjälke, skena eller takfäste).
- Se till att allt upphängningsmaterial är dimensionerat för vikten.

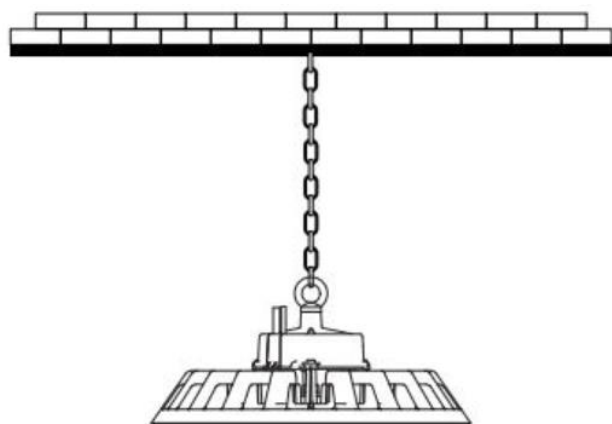

### 4. Anslutning

- För kabeln fram till anslutningspunkten.
- Anslut ledningarna enligt följande:
  - **Brun (L):** Fas (230V)
  - **Blå (N):** Nolla
  - **Gul/Grön:** Jord (PE)
- Hvis armaturet har 0-10V dæmpning, tilslut:
  - **DIM+ (brun eller lila)**
  - **DIM- (blå eller rosa)**

**Ledningarna ska installeras enligt instruktionerna och gällande lagar och regler.**

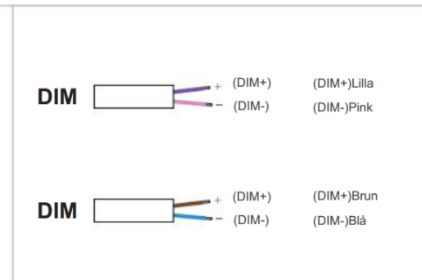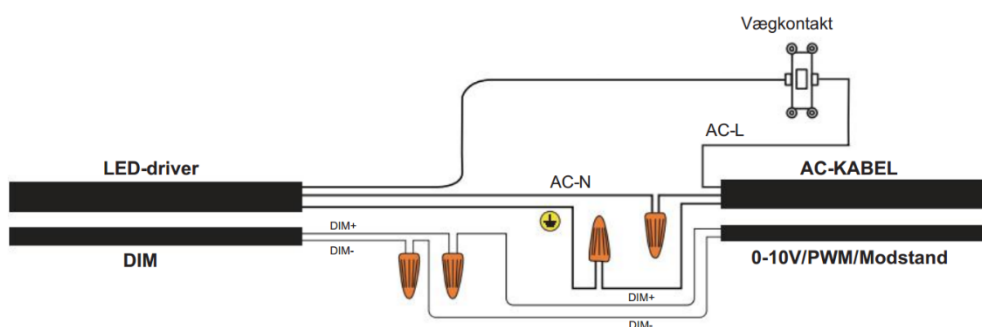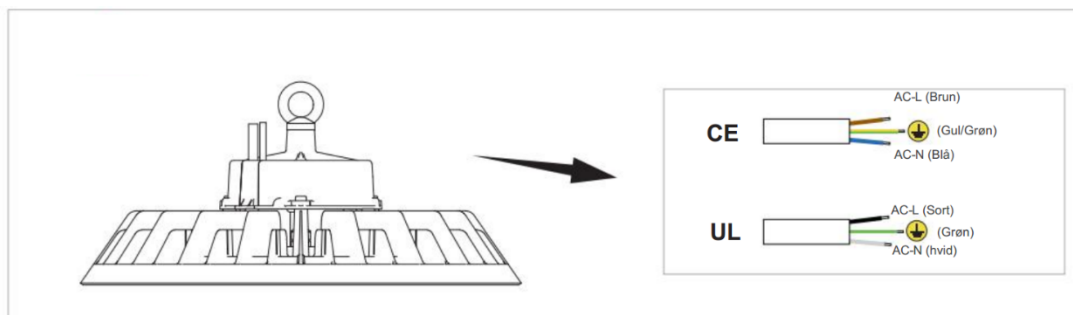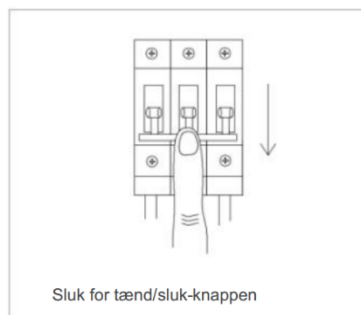

### Information:

Vi rekommenderar att lampan monteras av elektriker.  
Ljuskällan kan inte bytas ut.  
Den fast monterade kabeln kan inte bytas ut.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Isolationsklass: Klass I</p> | <p>220-240V~</p> <p>Ska anslutas till 220–240VAC</p>                                                                                                                |
| <p>IP-klass: IP65 – Damm- och vattenskyddad.</p>                                                                    | <p>VIKTIGT! Kassera aldrig produkten med vanligt hushållsavfall. När den är uttjänt ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt enligt gällande WEEE-direktiv.</p> |



## Sicherheitshinweise

- Schalten Sie vor der Installation, Wartung oder Reinigung immer den Hauptschalter aus.
- High Bay muss an einen geerdeten Stromkreis angeschlossen werden.

## Montage

Aufhängung mit Ringschraube und Kette oder Drahtseil.

Dies ermöglicht eine flexible Höhenverstellung und eignet sich für Hallen, Lager, Werkstätten und ähnliche Räume.


### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Decken- oder Dachkonstruktion das Gewicht der Leuchte einschließlich Aufhängung tragen kann.




### 2. Montage der Ösenschraube

- Schrauben Sie die mitgelieferte Ringschraube in das Gewindeloch oben an der Leuchte.
- Ziehen Sie sie mit einer Sicherungsschraube fest, um zu verhindern, dass sie sich mit der Zeit löst.

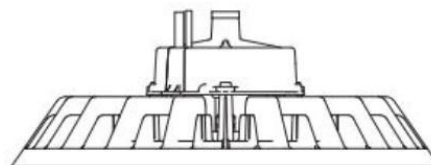

### 3. Aufhängung





- Verwenden Sie eine Kette, einen Draht oder einen Befestigungshaken, um die Leuchte an einer festen und stabilen Konstruktion (Balken, Schiene oder Deckenhaken) aufzuhängen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsmaterialien für das Gewicht ausgelegt sind.

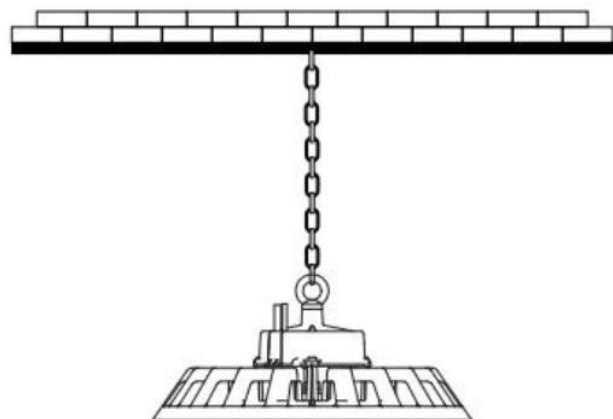

### 4. Anschluss

- Führen Sie das Kabel zum Anschlusspunkt.
- Schließen Sie die Kabel wie folgt an:
  - Braun (L): Phase (230 V)
  - Blau (N): Nullleiter
  - Gelb/Grün: Erde (PE)
- Bei Verwendung einer 0-10-V-Dimmung schließen Sie Folgendes an:
  - DIM+ (braun oder lila)
  - DIM- (blau oder pink)

**Die Kabel müssen gemäß den Anweisungen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.**

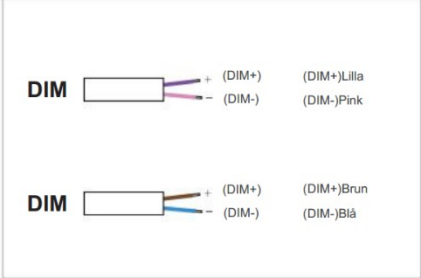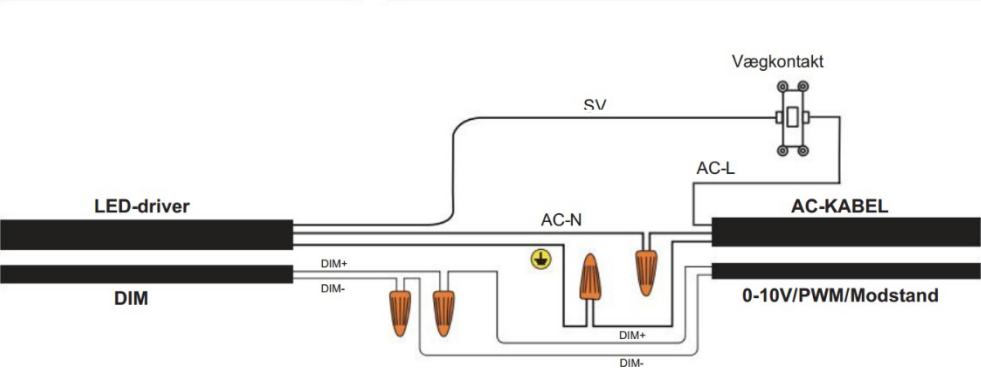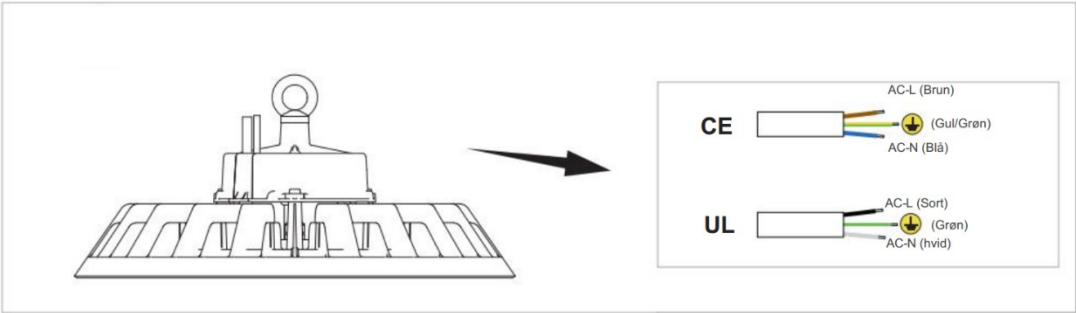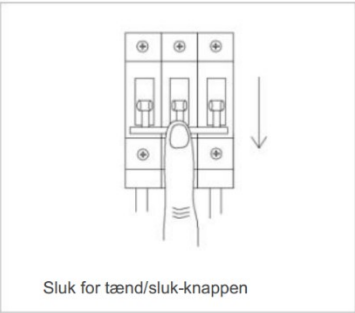

Hinweis:

Wir empfehlen, die Lampe von einem Elektriker installieren zu lassen. Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden  
Das fest installierte Kabel kann nicht ausgetauscht werden.

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Isolationsklasse: Klasse I |  220-240V~ Anschluss an 220–240 VAC                                                                                                                                       |
| IP-Klasse: IP65 – Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.                                                 |  WICHTIG! Entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll. Wenn es ausgedient hat, muss es auf umweltverträgliche Weise gemäß den geltenden WEEE-Richtlinien. |