

Smart GPS tracker för mindre djur: MPC6259

Startguide & Användarmanual

Innehåll

- 2 Startguide
Funktioner
SIM-kortshantering
- 3 App meny
App nedladdning och installation
Skapa nytt konto
- 4 Registrering
Användarkonto
Profil
- 5 Filter
- 6 Geofences (virtuella stängsel)
- 7 Aviseringshistorik
Historik
- 8 Historik (fortsättning)
Andra GPS-produkter



Startguide

1. Följ instruktionerna ang SIM-kortinstallation från bipacksedeln (visas även längst ner till höger på denna sida).
2. Ladda GPS-enheten tills den röda lampan försvinner (och sedan minst 1 timme när batterinivån är låg).
3. Ta bort laddningskabeln från GPS-enheten.
4. Gå till **sidan 3** för instruktioner om hur du ställer in och använder appen.
5. Slutför alla inledande steg 1-9.
6. Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder tills LED-lampan tänds.
7. Ta en tur utomhus i det fria med GPS:n för att aktivera den.

LED färgguide


LED ljus	Funktion	Konstant ljus	LED blinkning	LED lyser svagt	LED off
Röd	Batteri	Oplader	Lågt batterinivå	Lågt batterinivå	Viloläge / Off
Gul	SIM-signal	OK	Nätverksoptimering	Viloläge / Off	Viloläge / Off
Blå	GPS-signal	OK	Sökar efter signal	Viloläge / Off	Viloläge / Off

Ingår

- ✓ GPS-enhet
- ✓ Justerbart halsband
- ✓ Magnetisk USB-laddningskabel för laddning via PC eller USB-laddare
- ✓ SIM-kort och liten skruvmejsel för SIM-kortslocket
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



Funktioner och SIM-kortshantering

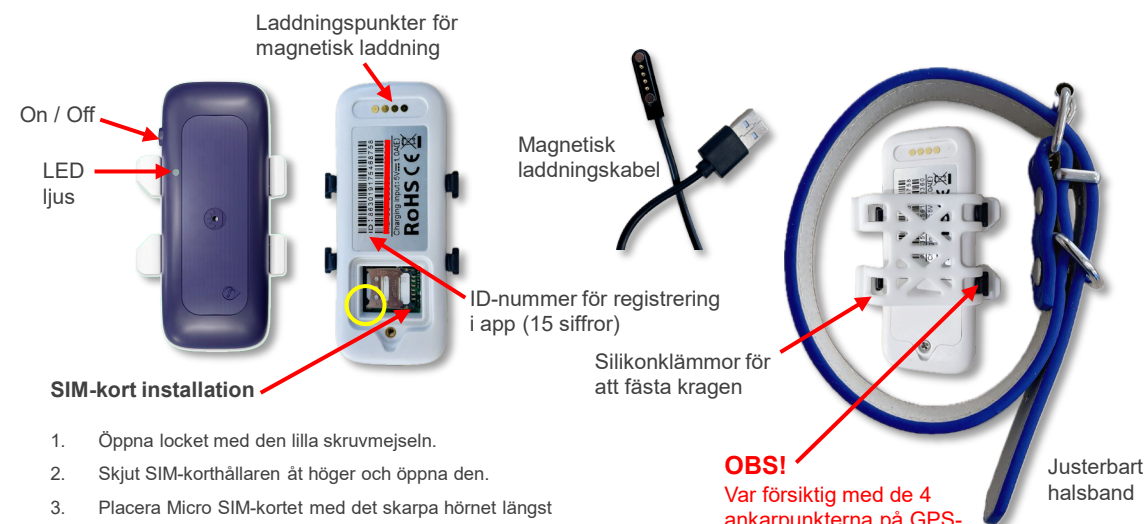

SIM-kort installation

1. Öppna locket med den lilla skruvmejseln.
2. Skjut SIM-korthållaren åt höger och öppna den.
3. Placera Micro SIM-kortet med det skarpa hörnet längst ner till vänster (vid den gula cirkeln).
4. Lås SIM-korthållaren genom att skjuta den åt vänster.
5. Stäng locket med den lilla skruvmejseln (tightly).

OBS!
Var försiktig med de 4 ankarpunkterna på GPS-enheten när du monterar och tar bort silikonklämmorna.

App huvudmeny översikt



Designad för utomhusbruk

GPS-enheten fungerar bäst utomhus och är därför inte alltid exakt inomhus på grund av sämre satellittäckning.

Skapa ett användarkonto och profil Steg 1-9

1 Ladda ner och installera appen



Ladda ner och installera appen **P-Lindberg Asset Tracking** från Apple App Store eller Google Play.



Google Play

2 Välj språk

3 Skapa ett nytt konto

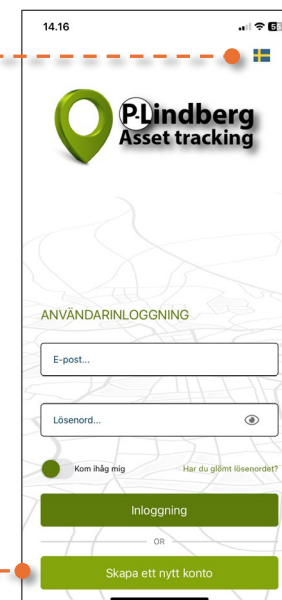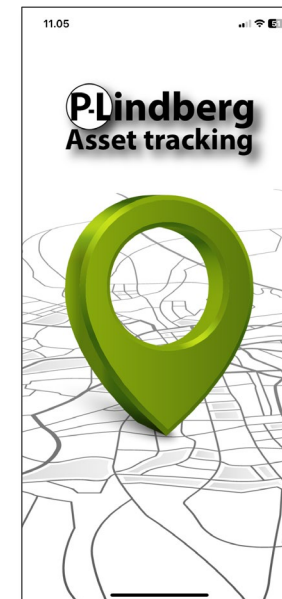

4 Fyll i personlig information

1. Fyll i personlig information och önskat lösenord.
2. Tryck på "Spara" och kolla e-postmeddelandet i din inkorg.
3. Klicka på länken i din inkorg och bekräfta din e-postadress.

5 Kom ihåg mig?

Välj om appen ska spara dina inloggningsuppgifter.

6 Logga in

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

7 Registrering av namn, ID och typ

1. Fyll i önskat namn på enheten
2. Skanna eller skriv ID-numret från GPS:en
Viktig: Se detaljer i startguiden sida 2.
3. Välj enhetstyp.
4. Återgå till huvudmenyn (överst till vänster).

8 Användarkonto

Tryck på  ikonen längst ned i huvudmenyn.

Vælg sprog 

Tryck på "Användarkonto".
Här kan du redigera personliga uppgifter.




9 Profil

Tryck på "Profil" och välj följande:

- a. GPS tracker enhet.
- b. Geofence.
- c. Kartvy, ange standardposition.

Filter och geofences


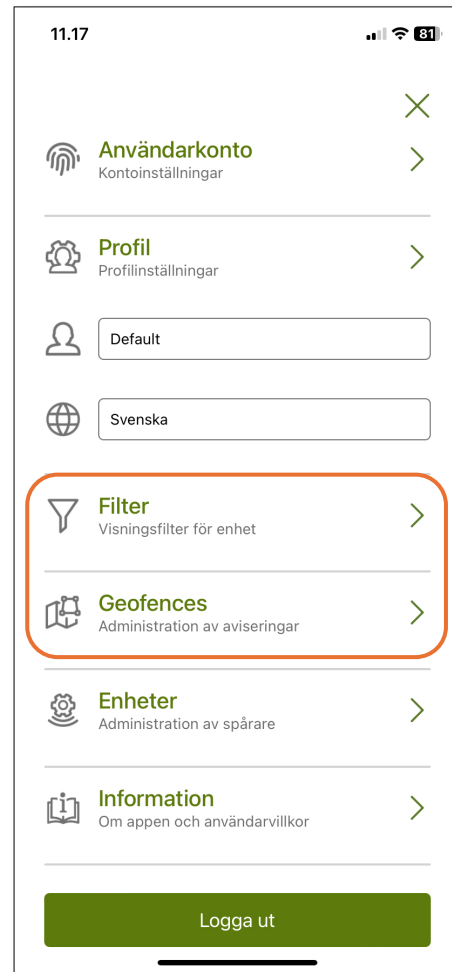


Filter (användes senare för Geofences)

Tryck på "Filter" under "Användarkonto".

Standardfilterinställningen visas då (Tracking device default).



Om du har anslutit flera GPS-enheter kan du redigera de enskilda enheterna här.

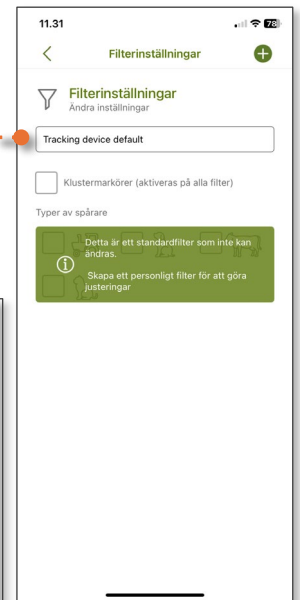

Skapa ett nytt filter


Tryck på **+** i det övre högra hörnet i "Filterinställningar".

- Ge det nya filtret ett namn.
- Välj om **klustermarkörer** ska vara aktiva (endast relevant med flera aktiva GPS:er, eftersom det kommer att visa alla filtermarkörer i kluster på kartan).
- Ange enhetstyp.
- Spara det nya filtret.

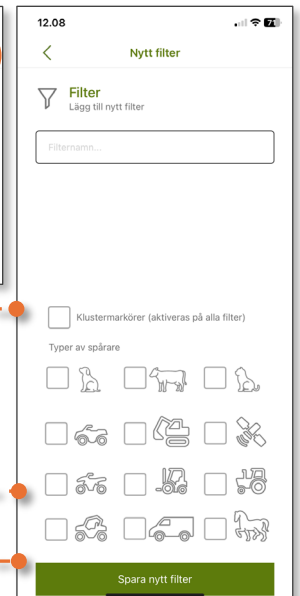


Skapa ditt första geofence (virtuellt stängsel)

1. Tryck på **Geofences**.
2. Aktivera regel / Välj filter.
3. Välj geofence-larm: Anländer / Lämnar / Båda
4. Välj aviseringstyp: E-post och/eller SMS.
5. Namnge ditt geofence.
6. Tryck på  och rita ditt första geofence (se nedan).

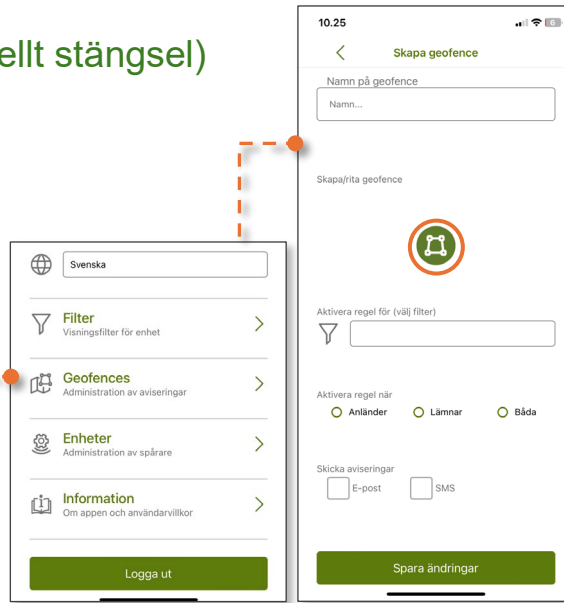

Rita ditt första geofence


1. Rita ditt geofence genom att markera extrempunkter på kartan.
2. Efter 3 extrempunkter kommer ett kartutsnitt att dyka upp, som kan anpassas och ändras med så många punkter som du behöver i "Geofence inställningar".
3. Spara ditt geofence.
4. Gå till "Profil inställningar":
 - a. Namnge din profil.
 - b. Välj ditt filter.
 - c. Välj ditt geofence.

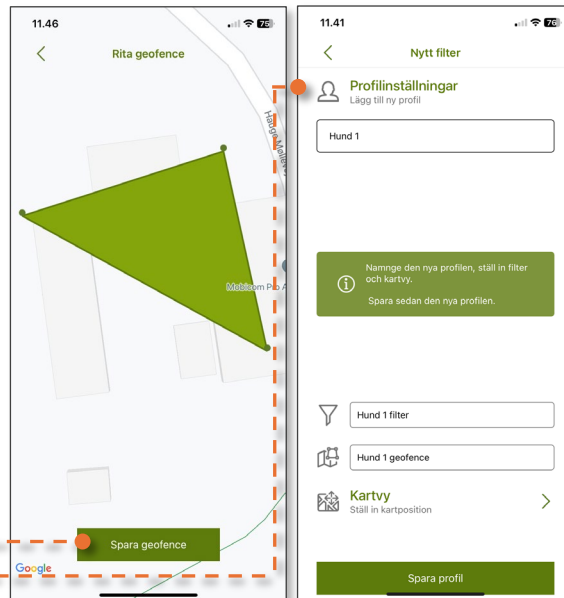

Ändra inställningar för geofence


1. Tryck på **Geofences**.
2. Gör önskade ändringar (minustecknet tar bort det visade geofence).

Dina geofence-inställningar sparas automatiskt.

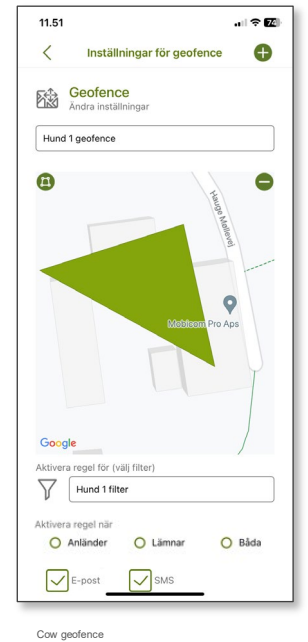


Skapa flera filter och geofences

1. a. Skapa ett nytt filter under "Filter".
b. Namnge ditt nya filter och välj enhetstyp.
c. Spara ditt nya filter.
2. Gå till "Geofences" i huvudmenyn och tryck på  i det övre högra hörnet.
3. Namnge ditt geofence.
4. Välj filter under "Aktivera regel".
5. Välj aviseringstyp(er).
6. Tryck på  och rita ditt nya geofence. Spara ändringar.

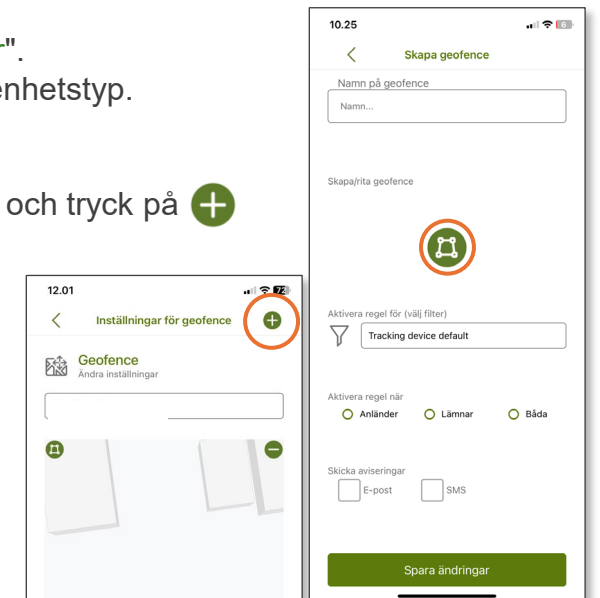

Aviseringar och historik

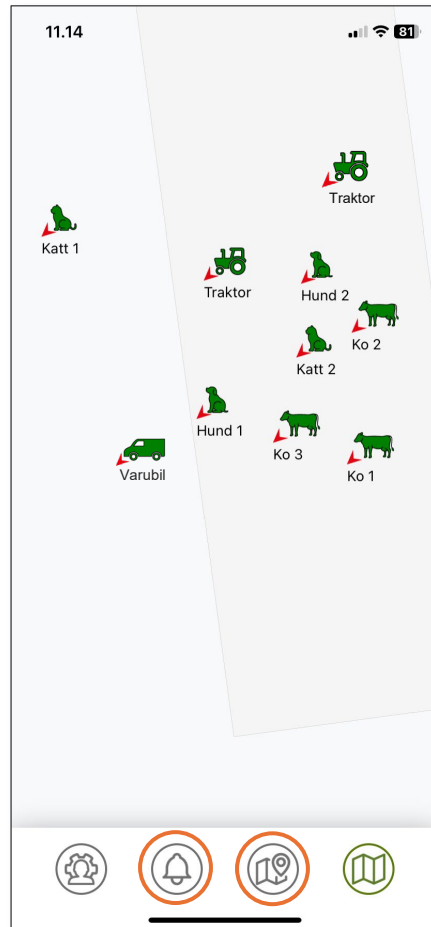

Aviseringar

Tryck på  längst ned i huvudmenyn.

En kronologisk översikt över geofence-händelser i upp till 30 dagar visas.

Du kan hantera aviseringar för varje eller alla enheter i "Profilinställningar".



Historik (fortsättning på nästa sida)

Tryck på  längst ner i huvudmenyn.

En översikt med alla anslutna enheter visas.




Historik (fortsättning)

Tryck på  bredvid den valda enheten.

Den valda enheten kommer att visas med senaste plats och tidpunkt för den senaste uppdateringen.


Batteristatus kommer också att synas..

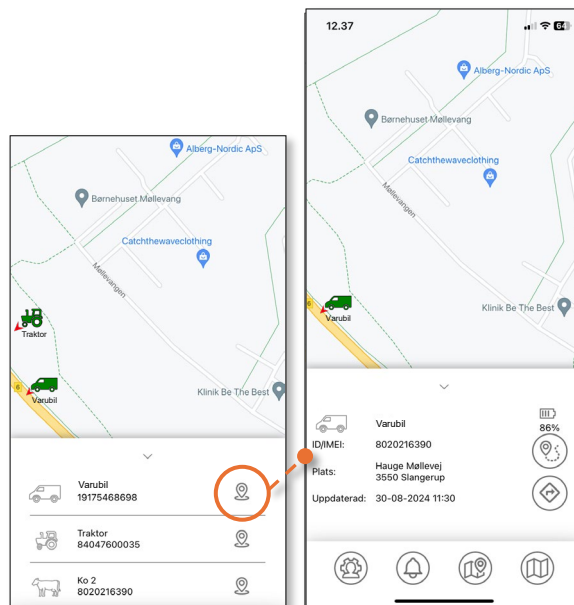

Tryck på  till höger.

En historiköversikt visas sedan för den valda enheten inom 1, 7 och 30 dagar.


Genom att dubbelklicka på önskad plats följer en kartvy.

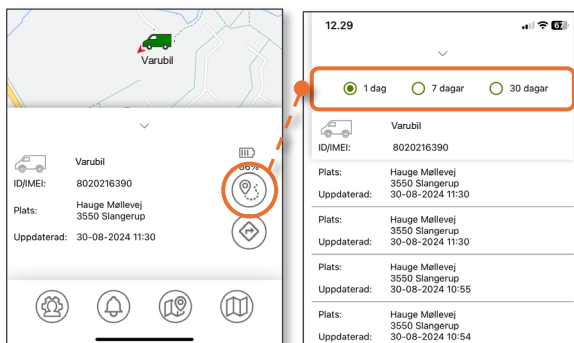

Tryck på  till höger.

Google Maps* öppnas och visar den direkta rutten till GPS-enheten.

* Nedladdningsbar från Apple Store och Google Play.

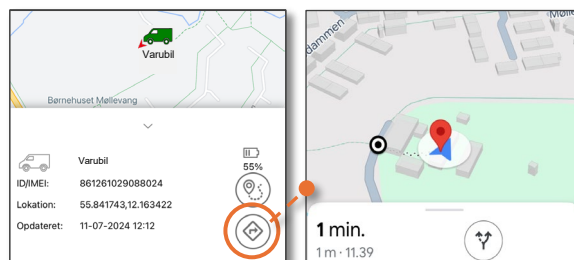

GPS-produktöversikt

Transport och maskiner



MPC5176-SN
GPS med
långvarigt batteri



MPC5155-SN
GPS med
9-100V anslutning



MPC6258 - MPC6259
GPS med uppladdningsbart batteri



MPC6260
GPS med solpanel
och uppladdningsbart batteri

