



Monteringsvejledning

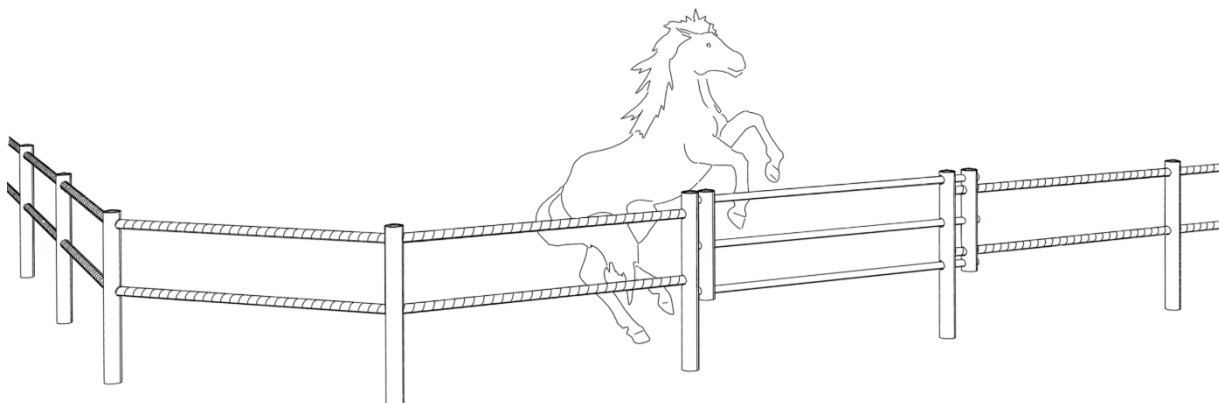


- Alle stolper monteres med en afstand på 1,67 meter fra midten.
- Hjørnestolperne bores med huller i 90° eller 135°, afhængigt af hjørnetypen.
- Portstolperne bores med 5 huller mod hegnssiden og 3 huller mod portåbningen.
- Ved en dobbeltport monteres der en jordbeslag til midterstolpen; jordbeslaget er et sort rør med en diameter på 160 mm, og midterstolpen bores med 3 huller i begge retninger.

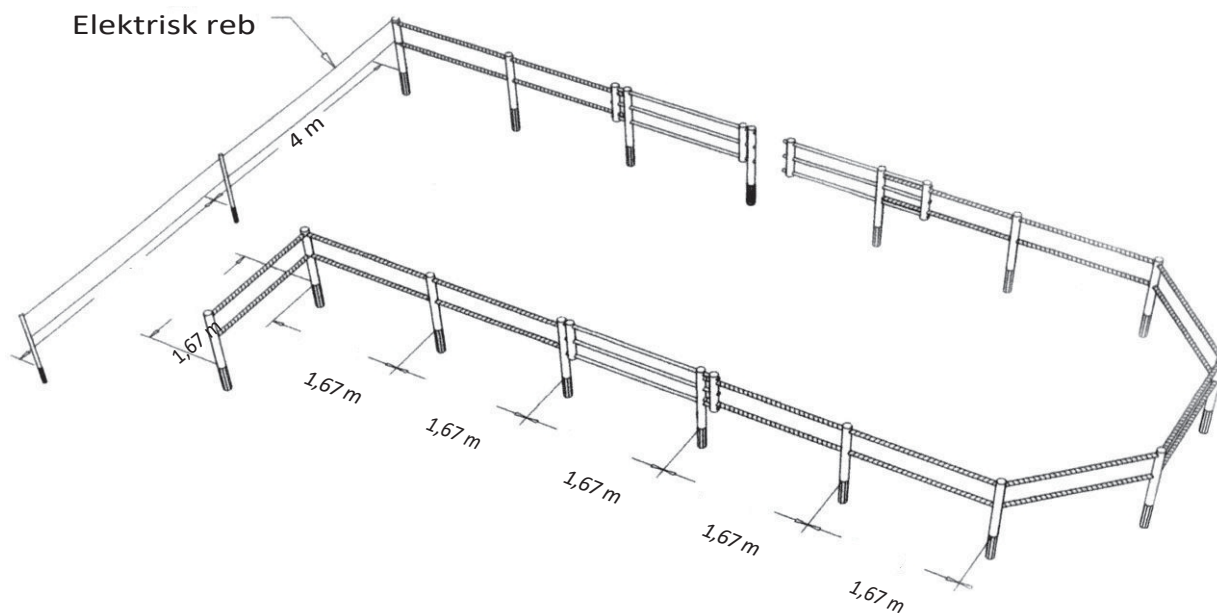

EQUI  SAFE®
PREMIUM FENCES SINCE 1972


Montering af stolper

- Stolpens højde er 1,35 m over jorden for vores hegn og 1,65 m over jorden for Deluxe-hegnet.
- Hegnets nedgravningsdybde er 65 cm. Nedgravningsdybden for Deluxe-hegnet er 75 cm.
- Ved montering af vores hegn er der brug for en jordboremaskine.
- Den anbefalede diameter på jordboret er 200 mm, men der kan anvendes bor med diametre fra 150 mm til 250 mm.
- Bor hullerne, og sæt hjørnestolperne på plads.
- Spænd en snor ud mellem hjørnestolperne, og afmærk hullerne.
- Bor de øvrige huller.

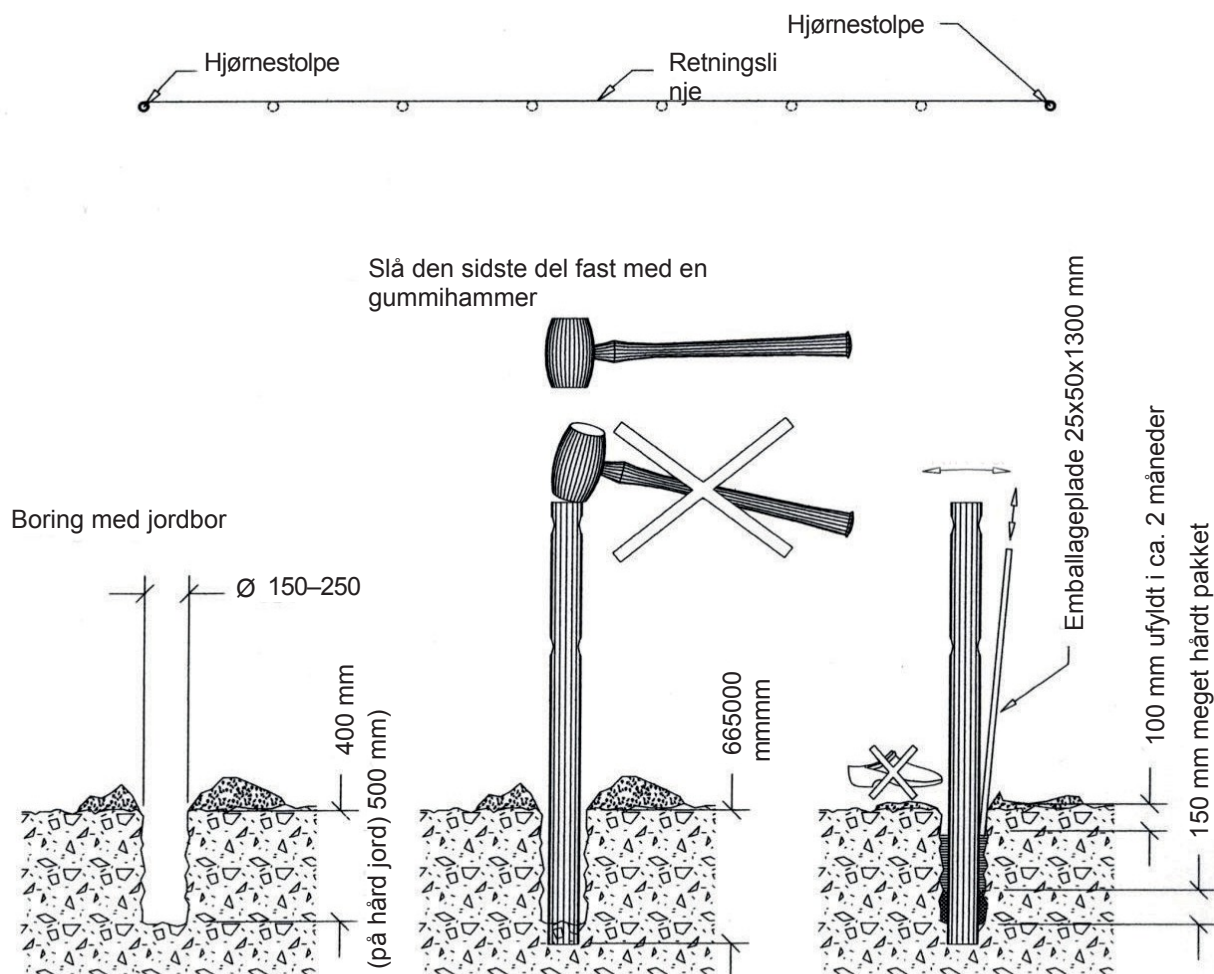


Montering af skinner

- Skinnen er 5,05 m lang. Der skæres 5 cm af under monteringen, så skinnens monteringslængde bliver 5,0 m. Undgå så vidt muligt at skære mere af skinnen, da det påvirker hegnets stabilitet.
- Start monteringen i et hjørne, og monter den nederste slange hele vejen igennem. Husk at efterlade en afstand på 10–30 mm mellem skinnerne, da skinnerne krymper om vinteren og udvider sig om sommeren.
- Ved $+20^{\circ}$ skal der være 10–15 mm afstand, ved 0° 15–20 mm og ved -10° 20–30 mm.
- Når der bores huller til stiften, skal man passe på ikke at bore i ledningen. Der medfølger en forlænger, som man kan nå ned til den nederste skinne med.


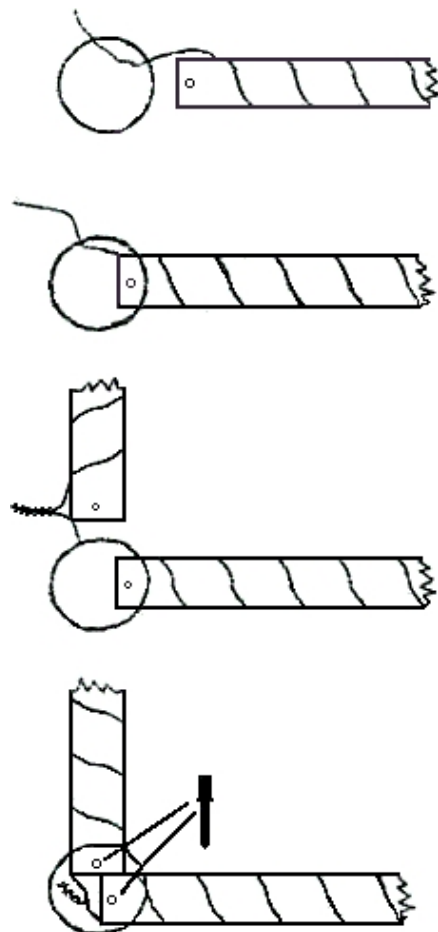




- Løsn den elektriske ledning en omgang på kablet.
- Bor et 14 mm hul 10–15 mm ind i slangen.
- Træk ledningen gennem stangen.
- Indsæt stroppen i stolpen.
- Træk ledningen ind i stangen.
- Før en ny bøjle igennem den næste stolpe.
- Løsn ledningen en omgang på kablet.
- Bor et 14 mm hul 10–15 mm inde i slangen.
- Sno de elektriske ledninger godt sammen.
- Indsæt de elektriske lygter i stangen.
- Indsæt stroppen i stolpen og spænd den fast.
- Træk stroppen 10–30 mm ud.
- Forbind de elektriske ledninger mellem den øverste og den nederste ledning; brug helst et stykke ledning fra en rest eller brug samme type


Montering af port

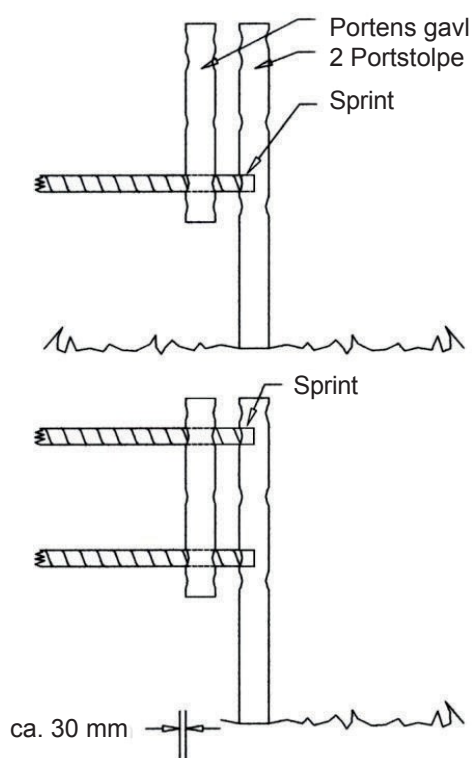

- Træ ved portende 2 på den nederste bøjle.
- Fastgør den nederste rem til portstolpen.
- Træ på portende 2 på den øverste lamelle.
- Fastgør den øverste slange til portstolpen.
- Fastgør det midterste portkabel til portende 1.
- Fastgør det nedre og det øvre portkabel til portende 1.
- Sørg for, at målene overholdes i henhold til billederne. En 5 meter lang slange varierer i længde afhængigt af temperaturen; ved -20° er den ca. 30 mm kortere end ved $+30^{\circ}$.
- Fastgør det nederste portreb til portende 2.
- Fastgør det øverste portreb til portende 2.
- Kontroller, at porten fungerer korrekt, og at alle mål er korrekte.

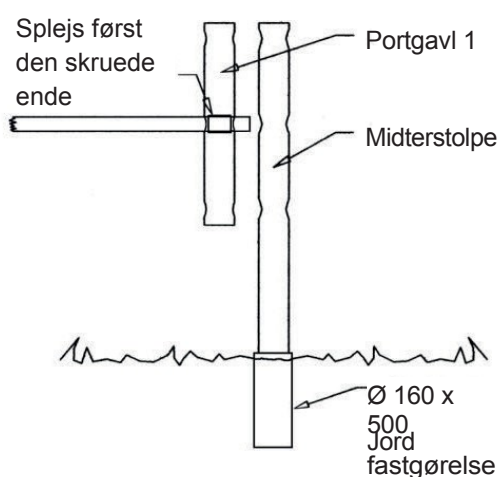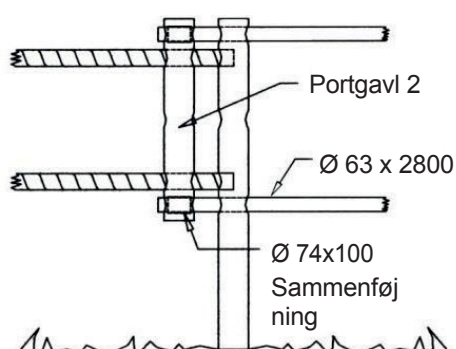

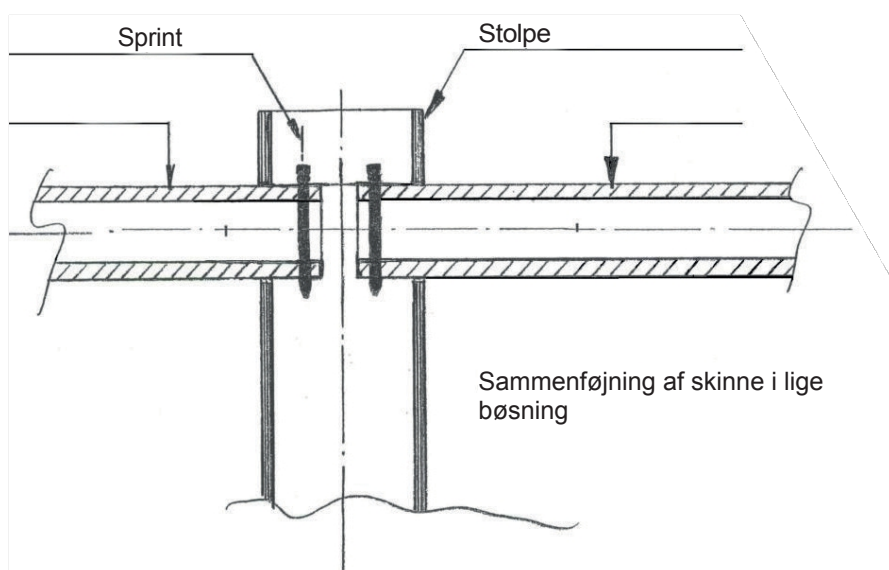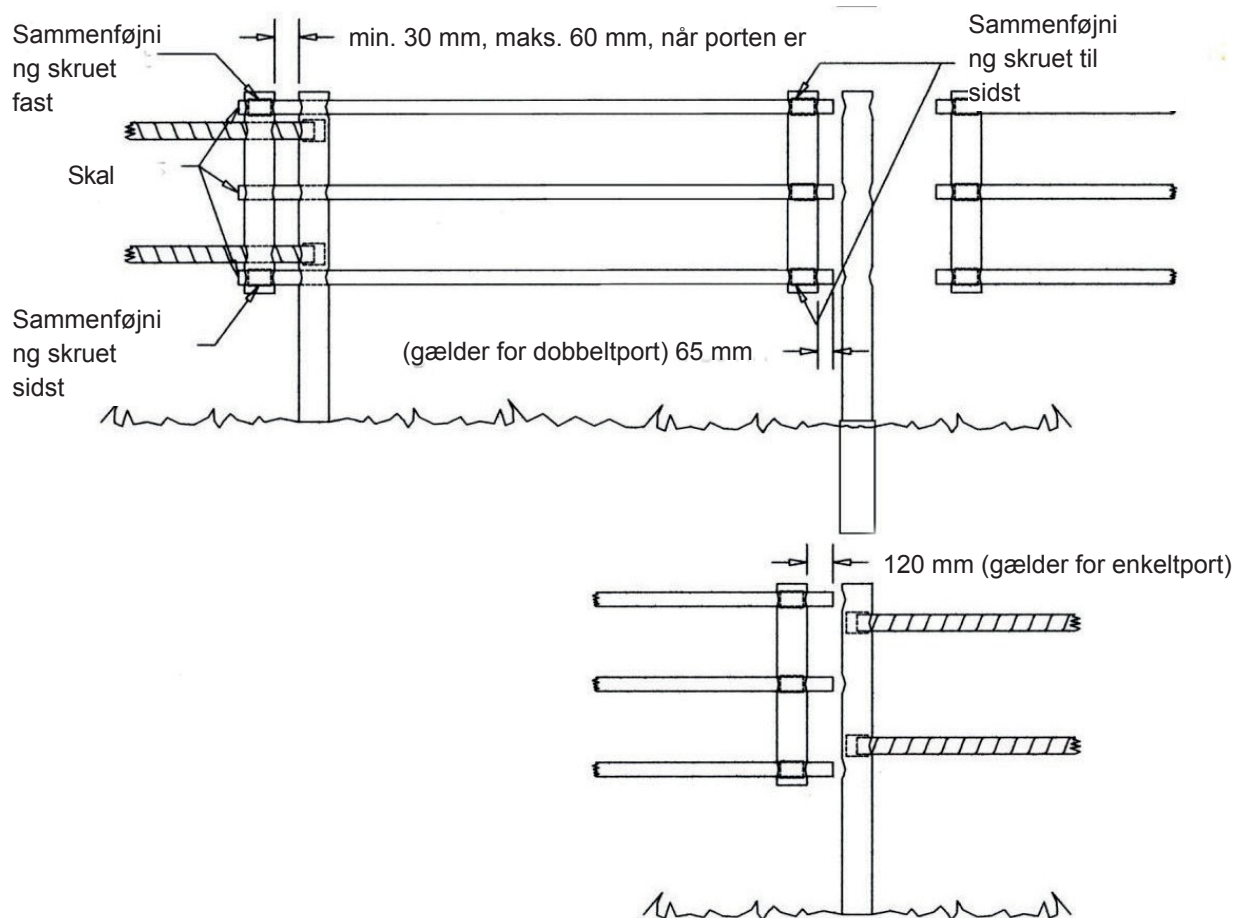

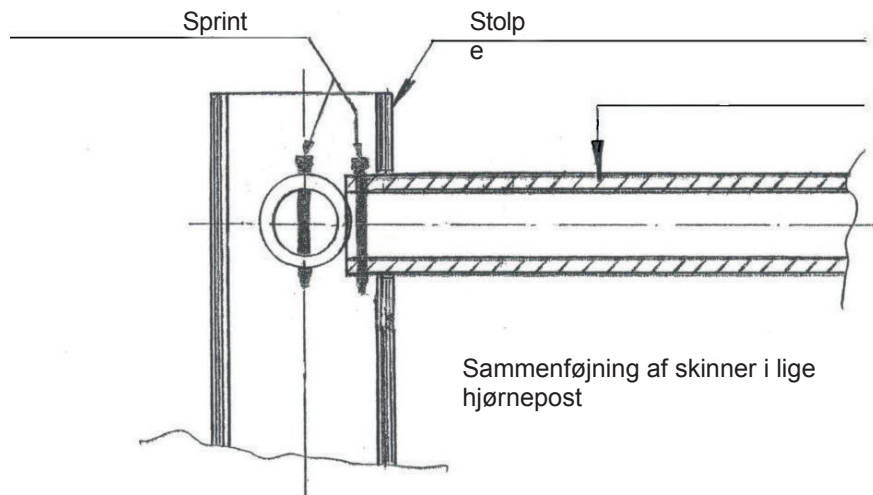

Materialiegenskaber:

Hegnet er fremstillet af polyethylen HD og har meget gode egenskaber som hegn. Det revner ikke og er modstandsdygtigt over for sollys, vejr og vind. Hvis man kører ind i hegnet med f.eks. en traktor, vil stolpen og skinnen bøje sig, men det er næsten altid muligt at reparere det uden at skulle udskifte beskadigede dele.

Vedligeholdelse:

- Du bør løbende kontrollere, at der altid er strøm på hegnet, og gribe ind, hvis f.eks. en hest har sparket en bøjle ud.
 - Hvert år skal hegnet efterses; frosten kan have skubbet en stolpe op, og genstande, der læner sig mod hegnet, f.eks. grene og græs, skal fjernes.
 - Kontroller, at der altid er strøm på hegnet.
-