


ECHO Modelanvendelser

ES-250	PB-255LN	PB-580
ES-255	PB-2520	PB-610
PB-250	PB-2620	PB-620
PB-250LN	PB-265L	PB-651
PB-251	PB-265LN	PB-751
PB-255	PB-500	PB-755
		PB-755S


TAGRENDE RENSESÆT 99944100026

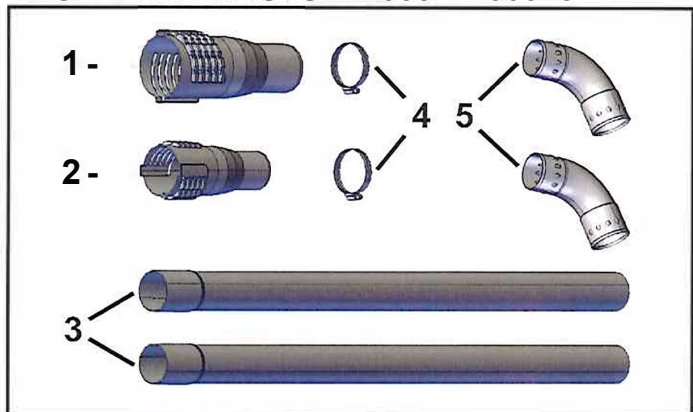


NR.	VARENr.	A.	BESKRIVELSE
-	99944100026	1	TAGRENDE RENSESÆT
1	E165000990	1	+ADAPTER, STOR – 90 mm (bruges med PB-250 og PB-2620 kun)
2	E165000230	1	+ADAPTER, LILLE – 86 mm
3	21001504260	2	+RØR, LIGE
4	21041304260	2	+KLEMME
5	21002304260	2	+RØR, BØJET

Installationsprocedure

1. Placer klemmer på de lige rør.

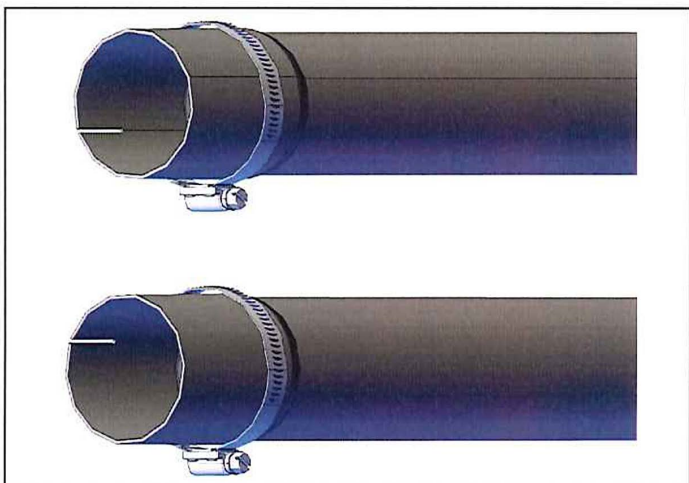


2. Saml albuerør (A) og lige rør (B) som vist.
3. Løsn klemme (D). Fastgør klemme (C).

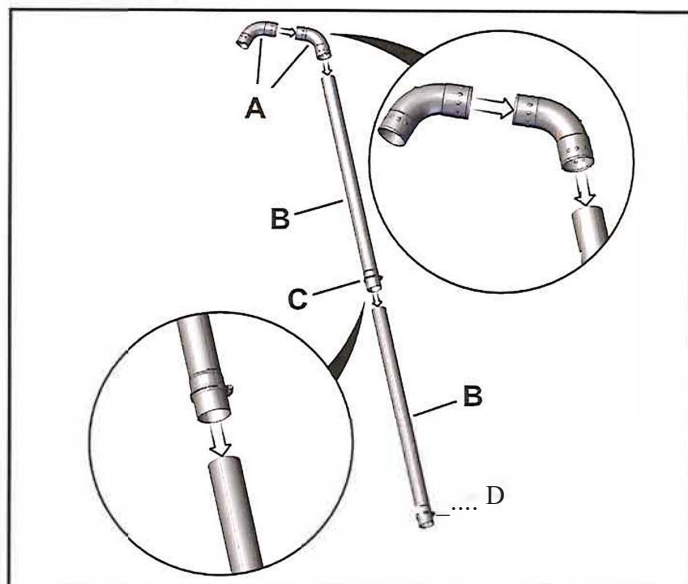

4. Tilslut adapteren til blæseren.


Løvblæsere - Tilslut lille (86 mm) adapter (E) til det andet rør (F) på blæserenheden.

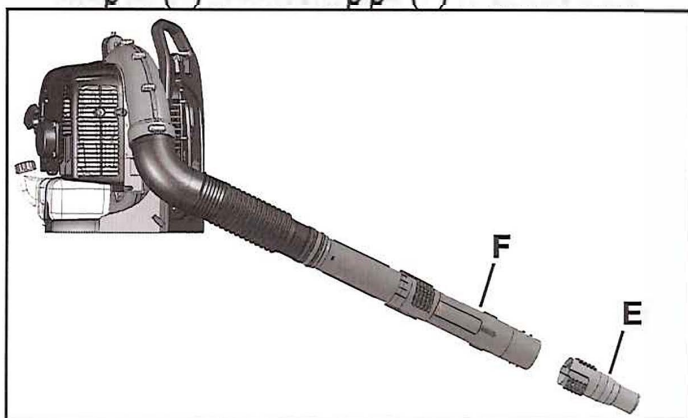


Håndholdte blæsere

- Brug den store (90 mm) adapter på modellejerne PB-2520 og PB-2620.
- Brug den lille (86 mm) adapter på alle andre håndholdte modeller, der er angivet i dette instruktionsark.

Tilslut adapter (G) til det første rør (H) på blæserenheden.

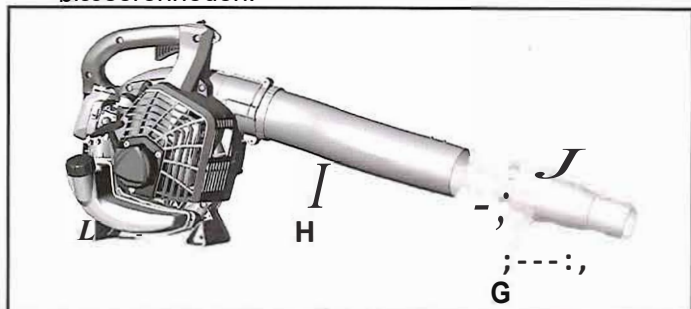

5. Tilslut rørsamlingen til adapteren, og fastgør med klemmen (D).

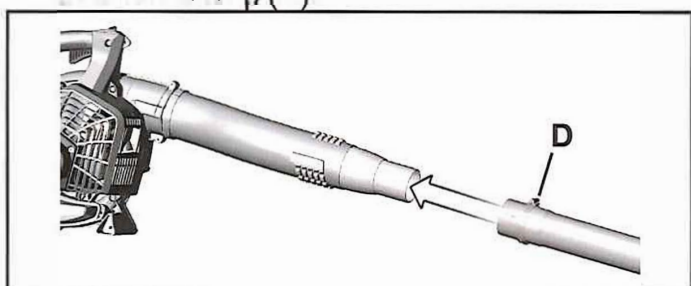


Betjeningsprocedure

ADVARSEL

Follow the safety instructions in your Power Blower Operator's Manual. Wear safety goggles which meet ANSI Standard Z-87.1. Wear hearing protection and a face filter mask. Failure to read the operator's manual and wear safety equipment can result in serious personal injury.

Bevar fodfæste og balance hele tiden. Stå ikke på glatte, ujævne eller ustabile overflader. Arbejd ikke i akavede stillinger eller på stiger. Ræk ikke for langt ud. Hold tilskuere og hjælpere 15 m (50 ft.) væk.

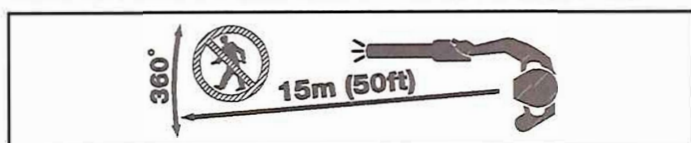


Led luftstrømmen væk fra personer i nærheden. Vær altid opmærksom på, i hvilken retning affaldet bliver kastet. Når blæseren startes, vil luften, der kommer ud af dysen, få røret til at svinge. Hold enheden fast for at opnå en effektiv rengøring.

BEMÆRK

Blokér ikke udløbet af rørsamlingen. Blokering af udløbet kan medføre motorskader på grund af overbelastning.

6. Start enheden.
7. Placer rørsamlingen i tagrenden. Vip rørsamlingen 10° væk fra tagrenden. Vink rørbøjningen 30 til 45° i den retning, du vil rengøre.

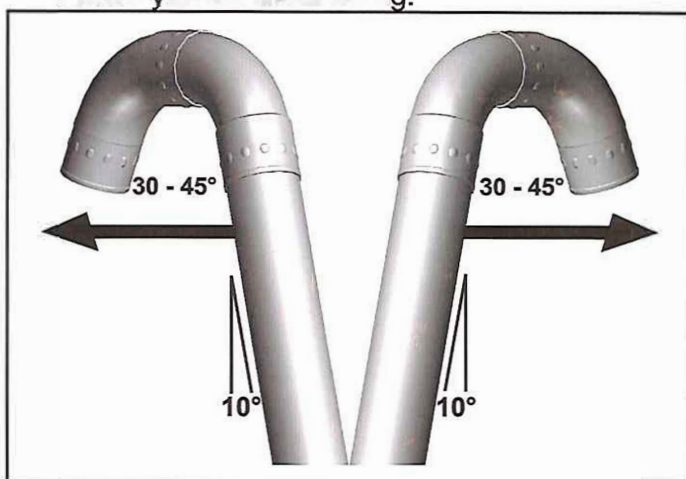

8. Skub rørsamlingen langs tagrendens kant. Løft ngen op og over tagrendens støttebeslag.