



DK DANSK
(Oprindelige vejledning)

BRUGERVEJLEDNING

3' FORLÆNGELSE

MTA-3EXT

ADVARSEL



LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.

Indholdsfortegnelse

For sikker anvendelse af produktet.....	3
Før start	5
Pakkeliste	5
Samling.....	5
Vedligeholdelse og pleje.....	7
Opbevaring	7
Specifikationer	8

For sikker anvendelse af produktet

VIGTIGT

Dette udstyr er konstrueret til brug med PAS-2620ES- og M262S-strømkilden. Brug af dette udstyr samme med andre produkter vil forårsage tidlig gearkassesvigt og gøre garantien ugyldig.

Advarsler

FARE

Dette symbol gør sammen med ordet "**FARE**" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.

ADVARSEL

Dette symbol gør sammen med ordet "**ADVARSEL**" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.

FORSIGTIG

"**FORSIGTIG**" angiver en potentielt farlig situation, der kan forårsage en mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

Andre indikatorer



Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det, der vises, er forbudt.

BEMÆRK

Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse.

VIGTIGT

Indrammet tekst med ordet "**VIGTIGT**" indeholder vigtig information om brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring af produktet beskrevet i denne manual.

Symboler



Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse	Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse
	Læs brugervejledningen grundigt.		Sikkerhedssymbol
	Må ikke betjenes nærmere end 15 m fra elektriske farer. Hold omkringstående mindst 15 m væk.		

For sikker anvendelse af produktet

Sikkerhedsskilt(e)


- Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder, før du bruger produktet.
- Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.

1. Delnr. X505-009810

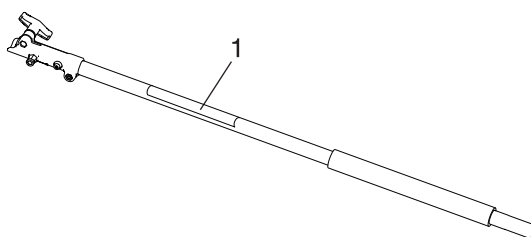

Pakkeliste

- Følgende dele er pakket separat i kassen.
- Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
- Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.

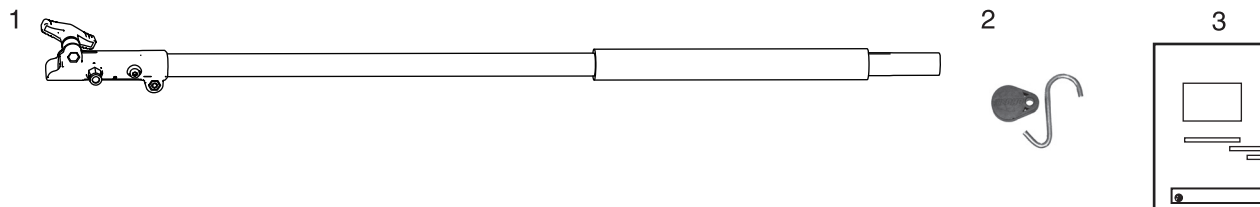

1. 3 fods forlængelse
2. Opbevaringskrogenhed

3. Brugermanual



Samling

⚠ ADVARSEL

- Læs brugervejledningen omhyggeligt for at sikre, at du samler enheden korrekt.
Hvis du bruger en enhed, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.



Installation af 3 fods forlængelse

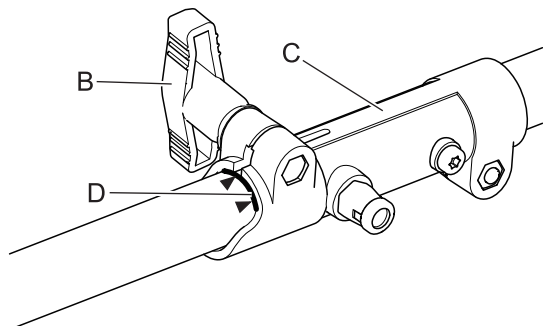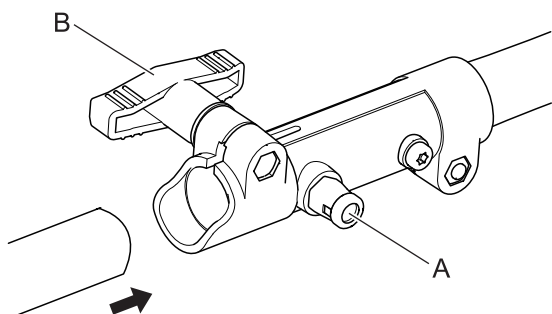


⚠ ADVARSEL


- Brug af mere end én forlængelse kan medføre problemer med balance og kontrol med risiko for tilskadekomst for brugeren og omkringstående og/eller beskadigelse af enheden til følge.

1. Træk forbindelsespinden (A) på strømkilden ud, og drej 1/4 omdrejning mod uret til spærret position. Løsn spændegrebet (B), og fjern tilbehøret fra strømkilden.
2. Fjern bøjleenheden fra 3 fods forlængelsen.
3. Sæt forsigtigt forlængerdrivakslen ind i strømkildekoblingen (C) indtil samlingslinjen på mærkaten (D); kontroller, at den indvendige, nedre drivaksel går i indgreb i den firkantede, øvre drivakselmuffe.
4. Drej forbindelsespinden på strømkildekoblingen (A) 1/4 omgang med uret for at gribe ind i drivakselhullet. Kontroller, at forbindelsespinden griber helt ind ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsespinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
5. Fastgør udstyret på koblingen ved at stramme klemmegrebet (B).

Før start

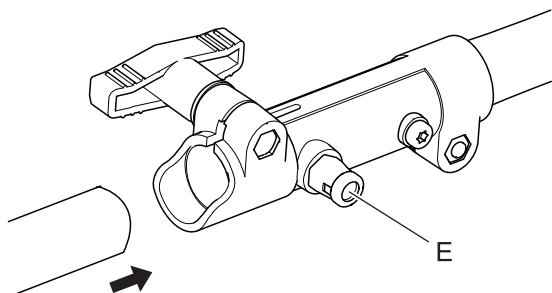


6. Træk forbindelsespinden (E) på forlængerens ud, og drej 1/4 omdrejning mod uret til spærret position.

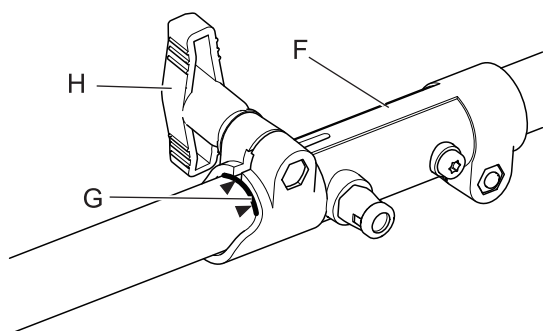

7. Sæt forsigtigt tilbehørsdrivakslen ind i forlængerkoblingen (F) indtil samlingslinjen på mærkaten (D); kontroller, at den indvendige, nedre drivaksel går i indgreb i den firkantede, øvre drivakselmuffe
8. Drej forbindelsespinden (E) på forlængerkoblingen (F) 1/4 omgang med uret for at gribe ind i drivakselhullet. Kontroller, at forbindelsespinden griber helt ind ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsespinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
9. Fastgør udstyret på forlængerens ved at stramme klemme-grebet (H).

Opbevaring Montering af opbevaringskrog



1. Sæt den lille ende af krogen i styrehullet på udstyrsakslen.
2. Før plasthætten over på enden af udstyrsakslen.

Specifikationer

MODEL	MTA-3EXT
Længde × Bredde × Højde	995 × 80 × 77 mm
Vægt	1,2 kg
Gældende model	PAS-2620ES og M262S

Type	
ECHO	shindaiwa
PAS-2620ES + MTA-PP/E + MTA-3EXT	M262S + MTA-PP/S + MTA-3EXT
PAS-2620ES + MTA-AH-HD + MTA-3EXT	M262S + MTA-AH-HD + MTA-3EXT
PAS-2620ES + MTA-AHS-HD + MTA-3EXT	M262S + MTA-AHS-HD + MTA-3EXT

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.



X771209-4802