
BOVI HOOF CARE

HUFPFLEGEKASTEN

BEDIENUNGSANLEITUNG, ERSATZTEILÜBERSICHT & MONTAGEANLEITUNG

Sejrupvej 27, 7323 Give, Dänemark
www.bovihoofcare.dk | info@bovihoofcare.com

Die Klauenpflegebox
BEDIENUNGSANLEITUNG

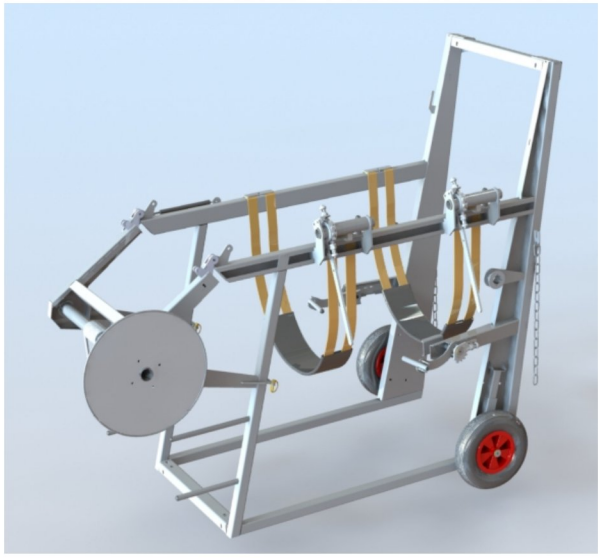

Vielen Dank, dass Sie sich für die Klauenpflegebox entschieden haben. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese kurze Broschüre zur Verwendung der Box und zur Behandlung des Tieres zu lesen, sind Sie auf dem besten Weg, Ihre neue Investition in vollen Zügen genießen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Henrik Hein Jørgensen

Funktionsbeschreibung:

Die Fixierbox ist ein transportables Hilfsmittel zur Vorbeugung und Behandlung von Klauenerkrankungen bei Rindern sowie zur Fixierung von Tieren während einer eventuellen tierärztlichen Behandlung.

Sie darf ausschließlich für diese Zwecke verwendet werden, und der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Tieren und Menschen, wenn die Box für andere Zwecke oder anders als unten beschrieben verwendet wird.

Das Grundprinzip der Box besteht darin, dass man die Box über das Tier schiebt und nicht umgekehrt. Das Tier kann während der Arbeit mithilfe der beiden Bauchgurte gestützt werden, und man kann die Beine des Tieres einzeln mithilfe der hinteren Winde der Box anheben.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Die Arbeit mit lebenden Tieren erfordert stets große Vorsicht, da diese ungewollt auf unerwartete Geräusche und plötzliche Bewegungen reagieren können. Bei neuen Arbeitsmethoden kann es erforderlich sein, das Tier an die neuen Bedingungen zu gewöhnen, bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen wird.

Stellen Sie sicher, dass das Tier ordnungsgemäß im Box befestigt ist, damit es sich während der Arbeit nicht losreißen oder um sich treten und sich selbst oder den Anwender verletzen kann.

Eine Voraussetzung für die sichere und sachgemäße Verwendung ist, dass das Tier in einem Fanggitter, vorzugsweise einem Sicherheitsfanggitter oder Ähnlichem, angebunden ist. Die Befestigung am Fanggitter muss so tief über dem Boden liegen, dass das Tier aufstehen kann, falls es sich während der Arbeit hinlegt.

Ebenso muss die Box an derselben Stelle befestigt werden wie das Tier.

Die angebrachten Sicherheitsverriegelungen müssen während der Arbeit stets verwendet werden.

Bei der Verwendung eines Winkelschleifers ist große Vorsicht geboten, damit das Gerät weder das Tier noch den Benutzer selbst verletzt.

Hinweise vor der Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Box korrekt zusammengebaut ist und alle Schrauben festgezogen sind. Es sollte ebenfalls überprüft werden, ob Haltegurte, Seile und Ketten ordnungsgemäß befestigt sind.

VERWENDUNG DER BOX



Schritt 1 – Transport des Käfigs:

Die Box wird um das Tier herumgefahren, das im Fanggitter fixiert ist. **Beachten Sie**, dass die hintere Klappe hochgeklappt ist; dies verbessert die Manövrierbarkeit bei beengten Platzverhältnissen und erleichtert das Anheben der Box.

Die Klappe muss mit dem Sicherheitsriegel in der obersten Position verriegelt sein.



Schritt 2 – Befestigung der Box:

Der Transportkäfig wird mit der Kette am Fanggitter befestigt, damit er sich nicht verschieben kann, falls die Kuh unruhig wird.



Schritt 3 – Befestigung der hinteren Klappe

Die hintere Klappe wird heruntergeklappt – denken Sie daran, die Sicherheitssplinte anzubringen, bevor die Box in Betrieb genommen wird.



Schritt 4 – Anbringen der Zuggurte:

Die beiden Gurte werden unter den Bauch der Kuh geführt und an den beiden Haken an den seitlichen Winden eingehängt.
Die Kuh kann nun mithilfe der beiden seitlichen Winden angehoben werden.
Der obere Sicherungsstift an den Winden sorgt dafür, dass die Winde in der gewünschten Position bleibt.
Wenn die Kuh wieder abgesenkt werden soll, wird der obere Sicherungsstift gleichzeitig mit dem Anheben des Griffs angehoben. Befindet sich der Griff in der obersten Position, wird der obere Sicherungsstift losgelassen. Dies wird wiederholt, bis die Kuh auf dem Boden steht.



Schritt 4 – Anlegen der Bauchgurte:


Die beiden Gurte werden beim Anheben der Vorder- und Hinterbeine unterschiedlich verwendet.

Beim Anheben der Hinterbeine:

Der vordere Gurt darf nur stützen – heben Sie die Kuh nicht an,
der hintere Gurt wird festgezogen, bis die Kuh stillsteht

Beim Anheben der Vorderbeine:

Der vordere Gurt wird gelöst.
Der hintere Gurt darf nur stützen – heben Sie die Kuh nicht an.

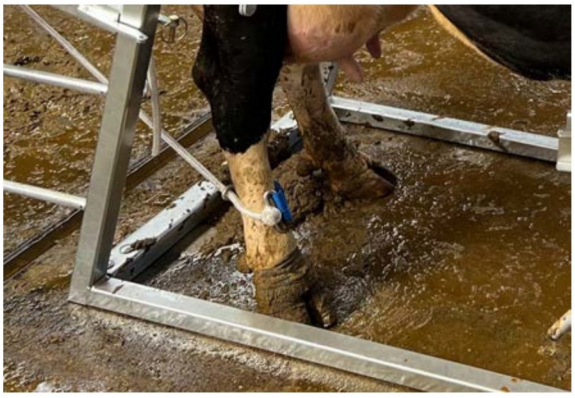

Schritt 5 – Anheben des Hinterbeins

Das Seil vom Hinterzügel wird nach unten geführt, und die Manschette wird am Hinterbein direkt über den Hufkappen angebracht.
Das Hinterbein wird mit dem Handrad angehoben, bis es fest am Hinterbeinständer anliegt.
Um das Hinterbein wieder abzusenken, wird der Sicherungsstift am Hebegestell angehoben, während gleichzeitig das Hebegestell gedreht und das Bein langsam abgesenkt wird.




Schritt 6 – Anheben des Vorderbeins

Bevor das Vorderbein angehoben wird, wird das Hinterbein auf der entsprechenden Seite mit einem Seil an der Box befestigt.

Das Seil vom Hinterbeinhebel wird zur Umlenkrolle geführt, durch die Vorderbeinhalterung nach unten und weiter zum Vorderbein. Die Manschette wird direkt über den Hufkappen platziert, woraufhin das Vorderbein angehoben wird, bis es fest an der Vorderbeinhalterung anliegt.

Die Vorderbeinhalterung kann nun zum Vorderbein hin hochgeklappt werden.

ERSATZTEILÜBERSICHT

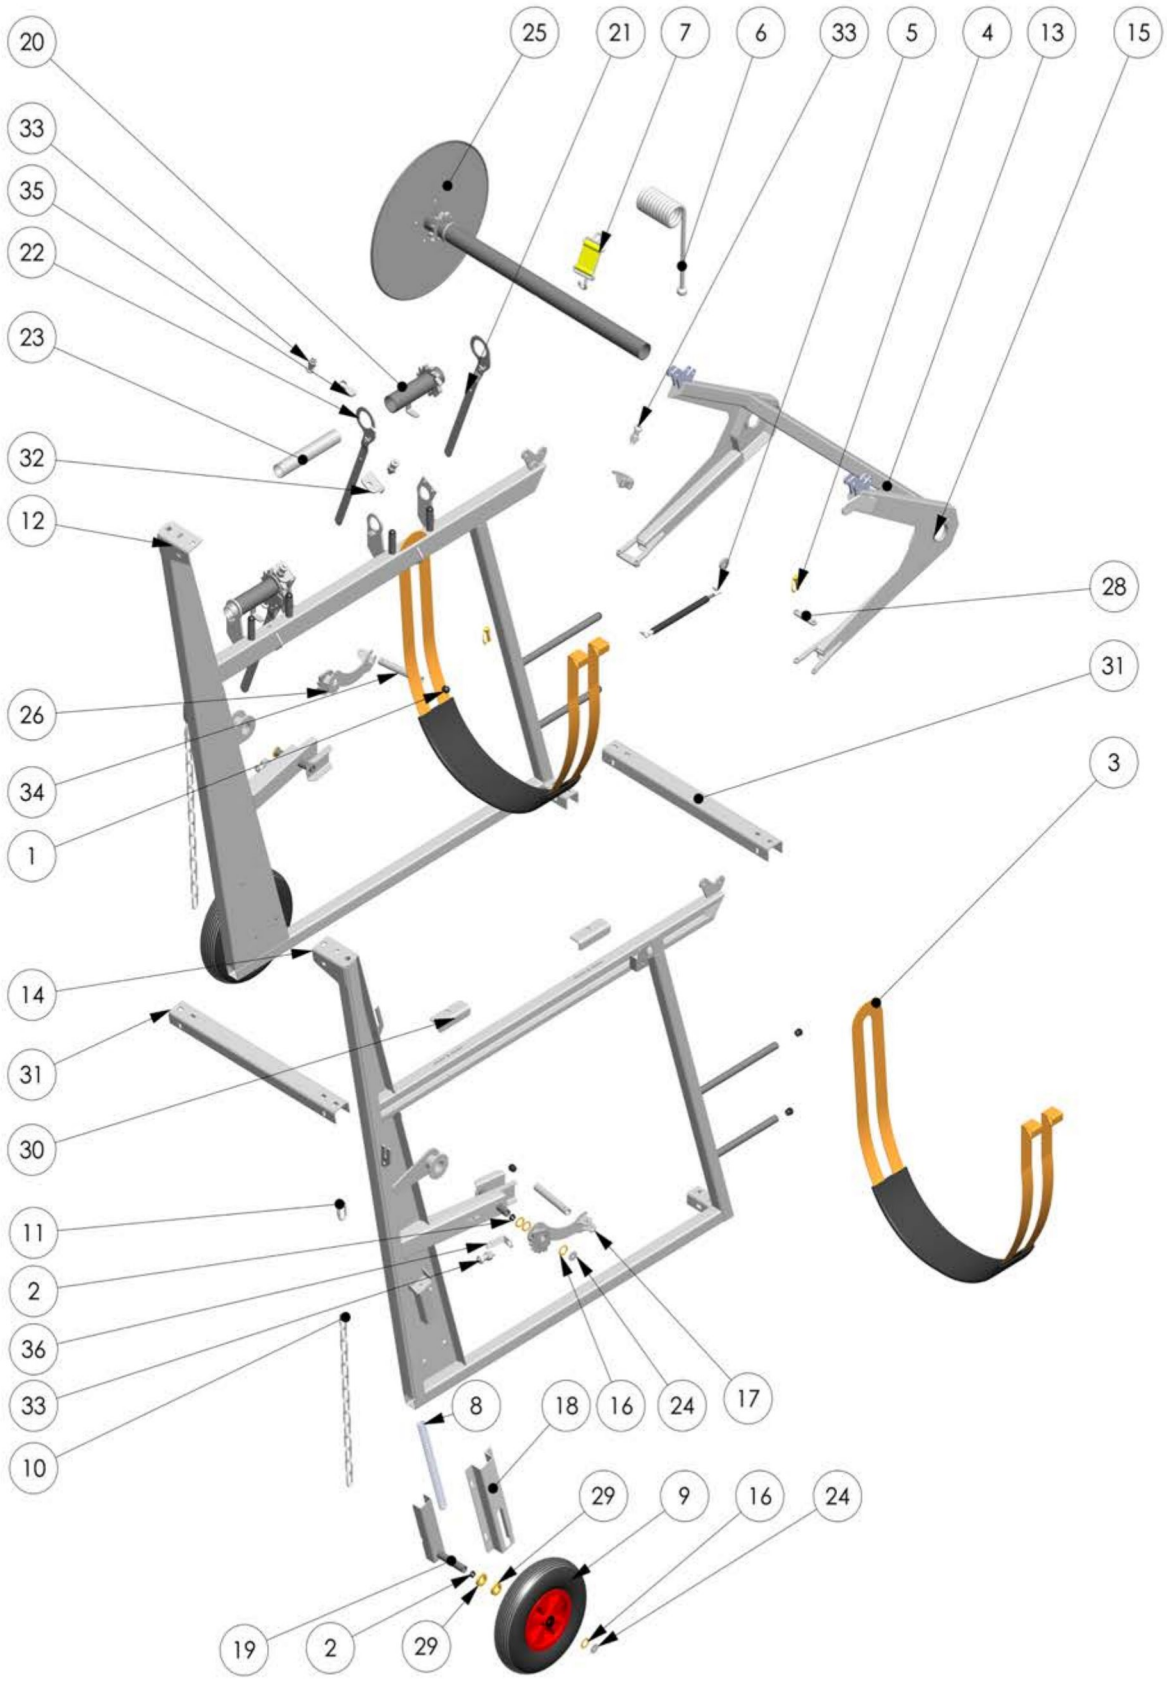

Art.-Nr.	Artikelnummer	Beschreibung	**Beschreibung**
1	10111	Verschlussstopfen	Stopfen
2	10112	Pressmutter	**Nut**
3	10113	Gurtband	Schlaufe
4	10114	Splint	Sicherungsstift
5	10115	Gasdruckfeder 1000 N	Gasfeder 1000 N
6	10116	Seil für Beinhebel	Seil für Heckwinde
7	10117	**Manschette**	Manschette
8	10118	Feder	Spring
9	10119	Rolle	Rad
10	10120	Kette	Kette
11	10121	P-Gelenk	Schnellglied
12	10122		Hauptrahmen – rechte Seite
13	10123	Hauptrahmen – rechte Seite	Heckklappe
14	10124	Hintere Klappe	Hauptrahmen – linke Seite
15	10125	Hauptrahmen – linke Seite	Distanzstück für hinteren Hub
16	10126	Einstellscheibe für den Hinterbeinheber	Distanzstück für Rad
17	10127	Scheibe für die Räder der	Vordere Stützstrebe – linke Seite
18	10128	Klauenpflegebox	Gehäuse für Radhalterung
19	10129	Linker Vorderbeinhalter	Radhalterung
20	10130	Gehäuse für Radaufhängung	Seilrad für seitlichen Hebemechanismus
21	10131	Radaufhängung	Halterung für den Hebel des
22	10132	Zahnrad für Seitenspannvorrichtung	seitlichen Hubwerks
23	10133	Halterung für den Griff des	Halterung für den Hebel des
24	10134	Seitenschiebers	seitlichen Hubwerks
25	10135	Halterung für den Seitenverstellhebel	Rohr für Seitenhub
26	10136	Rohr für Seitenschieber	Unterlegscheibe für Rad
27	10137	Sicherungsscheibe für Radachse	Hinterer Hub
28	10138	Hinteres Spiel	Vordere Stützstrebe – rechte Seite
29	10139	Halterung für rechten Vorderfuß	Distanzstück für Heckklappe
30	10140	Scheibe für Heckklappe	Sicherungsstift für Heckklappe
31	10141	Verriegelungslasche für Heckklappe	Distanzstück für Rad
32	10142	Scheibe für Räder der Klauenpflegebox	Halterung für Tragegurt
33	10143	Spannvorrichtung für den Bauchgurt	Querstange
34	10144	Querstrebe für Hauptrahmen	Halterung für Sicherheitsstift
35	10145	Verriegelungslasche für Seitenspanner	Sicherungsstift
36	10146	Verriegelungsstift	Rohr für die vordere Beinstütze
		Rohr für Vorderbeinhalterung	Halterung für Sicherheitsstift
		Lasche für Verriegelungsstift	Halterung für Sicherheitsstift
		Halterung für Verriegelungsstift	



Schritt 1 – Zusammenbau der beiden Seiten

Die Box wird teilweise vormontiert geliefert.
Es ist von Vorteil, wenn zwei Personen an der Montage beteiligt sind, aber eine Person kann die Arbeit auch alleine bewältigen.

Legen Sie die beiden Seiten auf einer ebenen Unterlage einander gegenüber. Verbinden Sie anschließend die Box mit den beiden U-Eisen-Querstreben – eine oben und eine unten an der Box.



Schritt 2 – Zusammenbau der beiden Seitenwände

Es ist wichtig, dass die U-Eisen-Querverstrebungen sowohl an der Seite als auch an der Rückseite des Rahmens festgeschraubt werden, um die Box zu stabilisieren.



Schritt 3 – Montage der Rückwand und des Handgriffs

Montieren Sie die Heckklappe und richten Sie sie mit den mitgelieferten Unterlegscheiben wie auf dem Bild gezeigt aus.
Montieren Sie anschließend die Handkurbel. Die große Unterlegscheibe wird vor dem Einsetzen der Schraube außen am Rahmen platziert.
Das Seil für die hintere Kurbel wird durch das Loch im Rohr gezogen – bis ganz aus dem Rohr heraus, woraufhin man einen Knoten in das Seil macht und es wieder in das Rohr zurückzieht.



Schritt 4 – Montage der Gasflasche:
Zieh das hintere Ende etwas nach unten, sodass der Gaszylinder in der Länge passt, und montiere ihn dann.



Schritt 5 – Montage der Räder:
Zuletzt werden die Räder montiert.

Setzen Sie die Scheiben wie auf dem Bild gezeigt ein.
Die Box ist nun einsatzbereit.