
# KLOVVÅRDSLÅDAN

ANVÄNDARHANDBOK, RESERVDELSLISTA & MONTERINGSANVISNING

Sejrupvej 27, 7323 Give, Danmark
www.bovihoofcare.dk | info@bovihoofcare.com

# Klovvårdsboxen

## BRUKSANVISNING

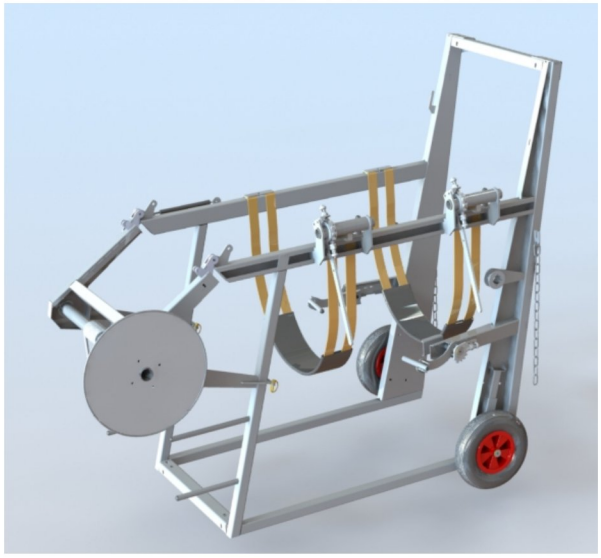

Tack för att du har köpt Klovplejeboksen. Om du tar dig tid att läsa denna lilla broschyr om hur du använder lådan och sköter djuret är du på god väg att få full nytta av din nya investering.

Med vänliga hälsningar

**Henrik Hein Jørgensen**

### Funktionsbeskrivning:

Fixeringsboxen är ett transportabelt redskap för förebyggande och behandling av klövrelaterade sjukdomar hos nötkreatur, samt för fixering av djur vid eventuell veterinärbehandling.

Den får endast användas för dessa ändamål, och tillverkaren tar inget ansvar för skador på djur eller människor om boxen används för andra ändamål eller på annat sätt än vad som anges nedan.

Grundprincipen för boxen är att man förflyttar boxen över djuret och inte tvärtom. Djuret kan stödjas under arbetet med hjälp av de två bukremmarna, och man kan lyfta djurets ben ett i taget med hjälp av boxens bakre vinsch.

### Allmänna säkerhetsanvisningar:

Arbete med levande djur kräver alltid stor uppmärksamhet, eftersom dessa kan reagera oförutsägbart på oväntade ljud och plötsliga rörelser. Vid nya arbetsmetoder kan det vara nödvändigt att vänja djuret vid de nya förhållandena innan själva arbetet påbörjas.

Se till att djuret är ordentligt fastspänt i boxen så att det inte kan slita sig loss under arbetet eller sparka och eventuellt skada sig själv eller användaren.

En förutsättning för säker och ansvarsfull användning är att djuret är fastbundet i ett fånggaller, helst ett säkerhetsgaller eller liknande. Fästet i fånggallret ska sitta så lågt över golvet att djuret kan resa sig om det lägger sig ner under arbetet

Likaså ska boxen fästas på samma plats som djuret.

De monterade säkerhetslåsen ska alltid användas under arbetet.

Vid användning av vinkelslipare måste man iaktta stor försiktighet så att verktyget inte skadar djuret eller användaren själv.

### Anvisningar före ibruktagning:

Innan användning ska man säkerställa att boxen är korrekt monterad och att alla bultar är åtdragna. Man bör även kontrollera att selar, rep och kedjor är ordentligt fastsatta.

## ANVÄNDNING AV BOKSEN



### Steg 1 – Transport av boxen:

Boxen körs fram runt djuret, som är fastspänt i fånggallret. **Observera** att den bakre luckan är uppfälld, vilket underlättar manövreringen i trånga utrymmen och gör boxen lättare att lyfta.

**Luckan ska vara låst i övre läge med säkerhetssplinten.**



### Steg 2 – Fästning av boxen:

Boxen fästs med kedjan vid fånggallret så att den inte kan flytta på sig om kon blir orolig.



### Steg 3 – Fästning av bakluckan

Bakluckan fälls ner – kom ihåg att montera säkerhetssplintarna innan boxen tas i bruk.



### Steg 4 – Placering av magremmarna:

De två selarna förs in under koens buk och hakas fast i de två krokarna på sidovinscharna.
Koen kan nu lyftas upp med hjälp av de två sidovinscharna.
Den övre låsstiftet på vinscharna säkerställer att vinschen stannar i önskad position.
När kon ska sänkas ner igen lyfts den övre låsstiftet samtidigt som handtaget lyfts. När handtaget är i övre läge släpps den övre låsstiftet. Detta upprepas tills kon står på marken.



**Steg 4 – Placering av selarna:**


De två selarna används på olika sätt vid lyft av framben och bakben.

**Vid lyft av bakbenen:**

Den främre selen får endast ge stöd – lyft inte kon, den bakre selen dras åt tills kon står stilla

**Vid lyft av framben:**

Den främre selen spänns upp
Den bakre selen får endast ge stöd – lyft inte kon

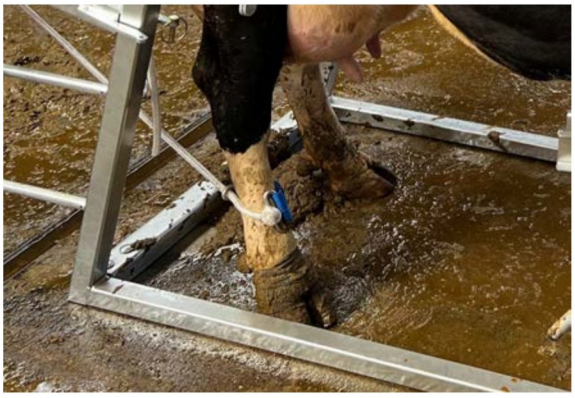

**Steg 5 – Lyft av bakbenet**

Repet från bakstödet förs nedåt och manschetten sätts på bakbenet precis ovanför klövarna.
Bakbenet lyfts upp med handhjulet tills det ligger tätt mot bakstället.
För att sänka bakbenet igen lyfts låsstiftet på vinschens spak samtidigt som man vrider på spaken och sänker benet försiktigt nedåt.




**Steg 6 – Lyft av frambenet**

Innan frambenet lyfts upp ska bakbenet på motsvarande sida fästas med rep till boxen.

Repet från bakstället förs fram till vändrullen, ned genom frambenshållaren och vidare till frambenet. Manschetten placeras precis ovanför klövarna, varefter frambenet lyfts upp tills det ligger tätt mot frambenshållaren.

Stödet för frambenet kan nu vippas upp mot frambenet.

## ÖVERSIKT ÖVER RESERVDELAR

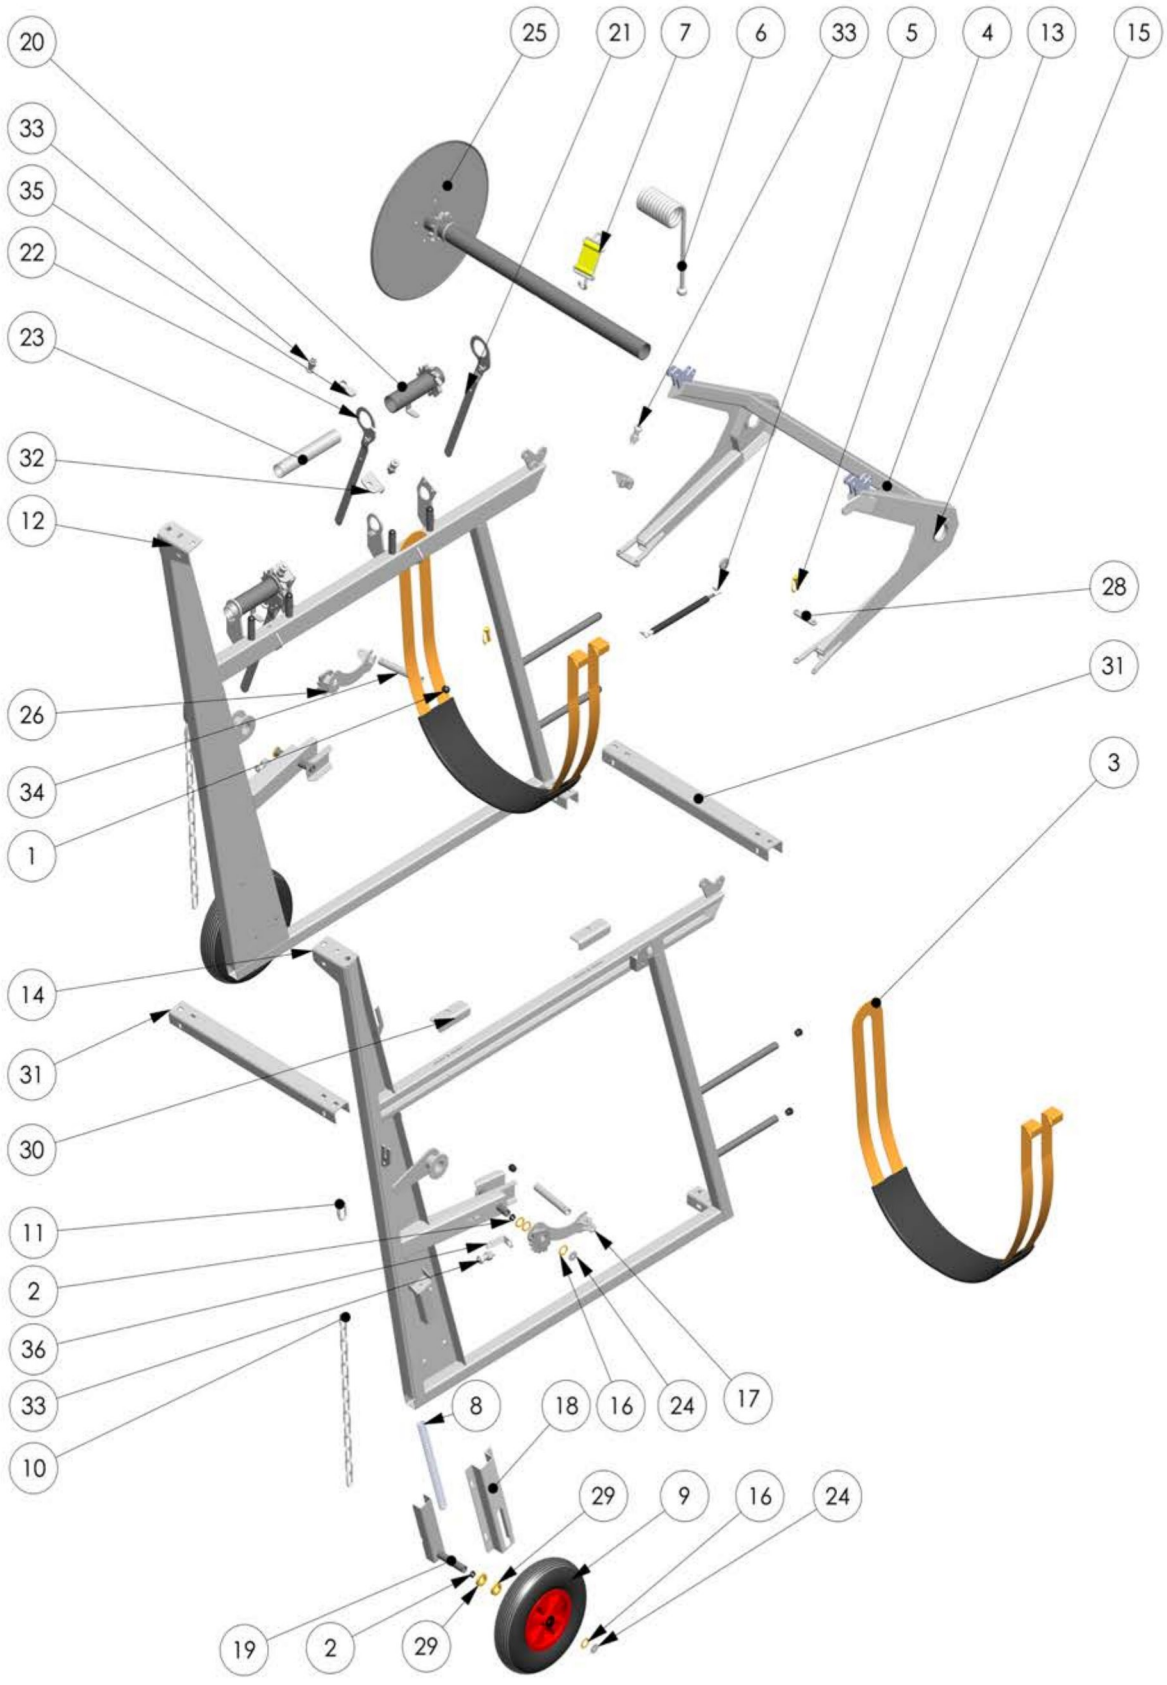

**MONTERINGSANVISNING**

| Artikelnr. | Art. | Beskrivning | **Beskrivning** |
|---|---|---|---|
| 1 | 10111 | Låsplugg | Plugg |
| 2 | 10112 | Pressmutter | **Spår** |
| 3 | 10113 | Spännrem | Slinga |
| 4 | 10114 | Split | Låsstift |
| 5 | 10115 | Gasflaska 1000 N | Gasfjäder 1000 N |
| 6 | 10116 | Rep för benlyft | Rep för bakre lyftanordning |
| 7 | 10117 | **Manschett** | Manschett |
| 8 | 10118 | Fjäder | Fjäder |
| 9 | 10119 | Hjul | Hjul |
| 10 | 10120 | Kedja | Kedja |
| 11 | 10121 | P-led | Snabbkoppling |
| 12 | 10122 | Huvudram – höger sida | Huvudram – höger sida |
| 13 | 10123 | Bakre lucka | Baklucka |
| 14 | 10124 | Huvudram – vänster sida | Huvudram – vänster sida |
| 15 | 10125 | Justeringsskiva för bakbenslyft | Distansbricka för bakre lyftanordning |
| 16 | 10126 | Skiva för hjul till klövvårdsbox | Distansbricka för hjul |
| 17 | 10127 | Vänster frambenshållare | Stödben fram – vänster sida |
| 18 | 10128 | Hus för hjulupphängning | Hus för hjulfäste |
| 19 | 10129 | Hjulupphängning | Hjulfäste |
| 20 | 10130 | Kugghjul för sidovinsch | Kugghjul för sidohiss |
| 21 | 10131 | Hållare för handtag till sidoväxel | Fäste för spak till sidohiss |
| 22 | 10132 | Fäste för handtag till sidoväxel | Fäste för spak till sidohiss |
| 23 | 10133 | Rör för sidoväxel | Rör för sidohiss |
| 24 | 10134 | Stopskaiva för hjulaxel | Bricka för hjul |
| 25 | 10135 | Bakre vinsch | Bakre lyftanordning |
| 26 | 10136 | Hållare för höger framben | Stödben fram – höger sida |
| 27 | 10137 | Skiva för baklucka | Distansbricka för baklucka |
| 28 | 10138 | Låsflik för baklucka | Säkerhetsstift för baklucka |
| 29 | 10139 | Skiva för hjul till klövvårdsbox | Distansbricka för hjul |
| 30 | 10140 | Spännbeslag för bogrem | Fäste för lyftsele |
| 31 | 10141 | Tvärbalk för huvudram | Tvärstång |
| 32 | 10142 | Låsflik för sidospak | Fäste för säkerhetsnål |
| 33 | 10143 | Låsstift | Säkerhetsnål |
| 34 | 10144 | Rör till frambenshållare | Rör för främre benstöd |
| 35 | 10145 | Låsflik | Fäste för säkerhetsnål |
| 36 | 10146 | Hållare för låsstift | Fäste för säkerhetsnål |



### Steg 1 – Montering av de två sidorna

Lådan levereras delvis monterad.
Det är en fördel att vara två personer som utför arbetet, men en person klarar det också.

Placera de två sidorna mittemot varandra på ett jämnt underlag. Sätt sedan ihop lådan med de två tvärstag av U-järn – ett upptill och ett nedtill på lådan



### Steg 2 – Montering av de två sidorna

Det är viktigt att tvärstag av U-järn skruvas fast både i sidan och på baksidan av järnet för att stabilisera lådan.



### Steg 3 – Montering av baklucka och handvev

Montera bakluckan och justera den med de medföljande skivorna enligt bilden.
Montera sedan handspaken. Den stora skivan placeras på utsidan av ramen innan bulten monteras.
Repet till bakre veven dras genom hålet i röret – dra det helt ut ur röret, knyt sedan en knut på repet och dra tillbaka det in i röret.



**Steg 4 – Montering av gasflaska:**
Dra bakänden något nedåt så att gasflaskan passar i längden och montera den sedan.



**Steg 5 – Montera hjulen:**
Till sist monteras hjulen.

Placera skivorna enligt bilden.
Lådan är nu klar för användning.