

# Vejledning til træfældning RH-PUSHER

Brugsanvisning og vedligeholdelse

**RH-PUSHER er et værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at bestemme, i hvilken retning et træ vil falde under fældningen.**

**Det skal dog bemærkes, at du altid skal udvise forsigtighed med store, skæve træer, der hælder til den ene side.**

## Anvendelse:

1. Lav et styresnit i træet som vist på billedet.

2. Udvid den øverste teleskopiske del af fældningsguiden 50 cm, og lås den fast med gennemgående stift.

3. Sæt fældeguiden op i en vinkel på 25-30° i forhold til træet bag på styresnittet, som vist på billedet.

Kontroller, at foden er fast og ikke kan glide under belastning.

Spænd fældeguiden, og lad kloen trænge ordentligt ind i stammen.

4. Lav et fældesnit, og lad en brudmargin på ca. 10 % af træets diameter i brysthøjde være tilbage.

5. Stram fældeguiden, som nu skal skubbe træet i den rigtige retning. Det kan være nødvendigt at gøre fældesnippet lidt dybere.

6. Fæld træet!


Fældeguiden er udstyret med en sikkerhedskrank, hvilket betyder, at så snart du slipper kranken, låses værktøjets teleskoprør mod kompression. Når du aflaster fældeguiden under arbejdet, **må du aldrig løfte den omvendte lås**, kun dreje kranken bagud!

Når du nulstiller til transport, skal du skubbe teleskoprørene sammen med hånden, mens du drejer håndsvinget baglæns.

Anbefalet kraft til at trække i håndsvinget: ca. 75 kp. Denne trækraft på håndsvinget opnår den løftekraft, som værktøjet er designet til. **BEMÆRK!** Overbelast ikke!

Drej ikke håndsvinget så langt bagud, at kablet begynder at vikle sig bagud på rullen, da dette vil beskadige

kablet. For mere information om sikker træfældning, besøg: [www.sakerskog.se/praktika-info](http://www.sakerskog.se/praktika-info)

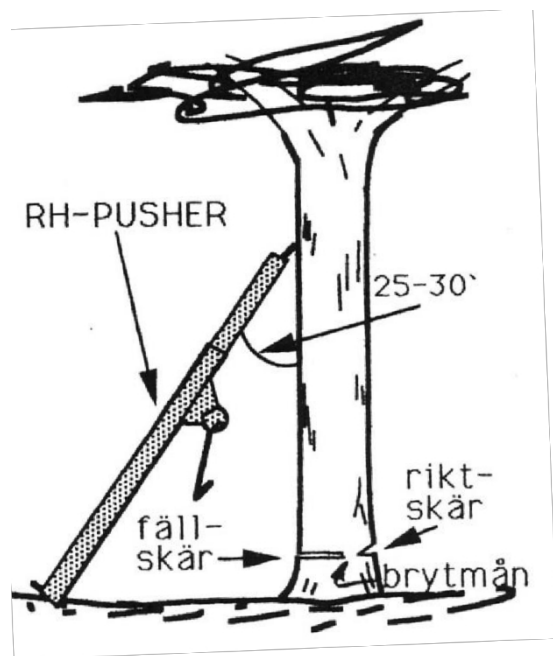

## Plejeinstruktioner

- Smør krumtapakslen regelmæssigt med et par dråber olie i smørehullerne.
- (RH-PUSHER III, IV og V har en ekstra aksel og en kæde, RH-PUSHER VI har to ekstra aksler og to kæder)
- Smør remskiveakslen til trådrollen gennem smørehullet i remskiven (se billedet nedenfor).
- Fjern lejlighedsvis krumtapakslen og smør krumtapakslens gevind. Hvis krumtapakslen er svær at fjerne efter tungt løft med brændekløveren, kan du dryppe lidt olie mellem krumtapmøtrikken og den store flade skive.
- Stålwiren er af meget høj kvalitet og kan modstå tunge belastninger i lang tid. Når den begynder at blive slidt, er den ret nem at udskifte. Fås som reservedel til en rimelig pris.

Alle dele til vores modeller kan bestilles.

