Manual

9076098


DA/NO: Læskur (original)

SV: Garagetält (översättning)

DE: Weidezelt (Übersetzung)

EN: Livestock tent (translation)

3,3 x 4,8 x 2,56 m

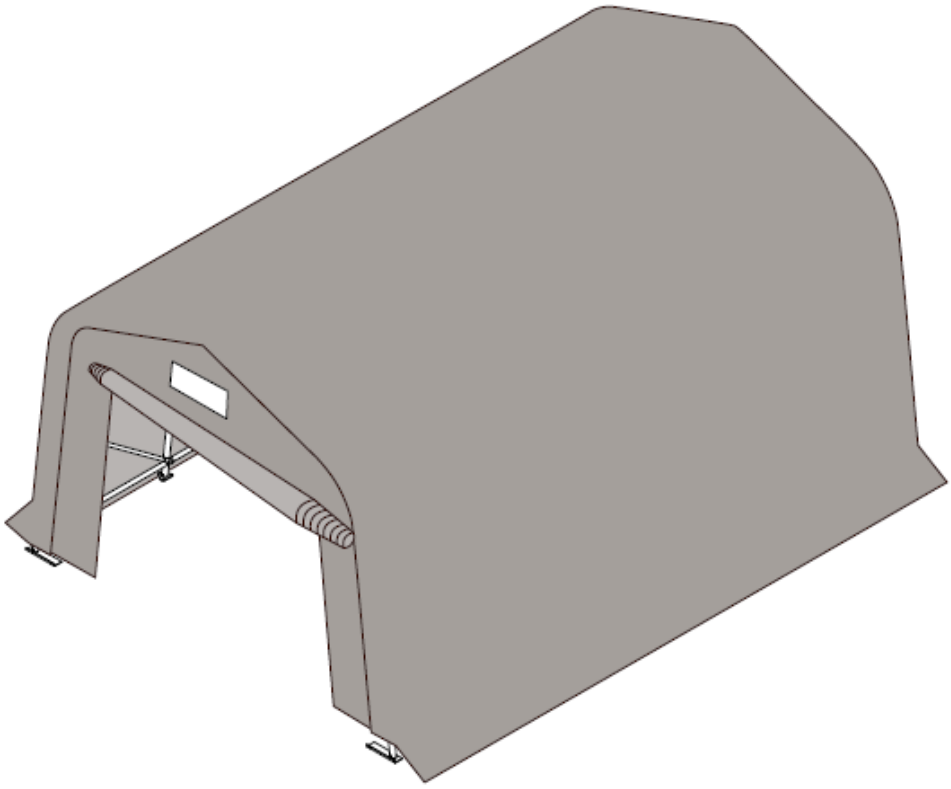

www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.no
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

DA

SV

DE

EN

18-08-2026

Kontakt Danmark:
P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:
P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
post@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:
P. Lindberg Sverigefilial
Myrangatan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:
P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

DA
Original
Brugsanvisning

Læskur - varenr. 9076098

Beskrivelse: Dimensioner, 3,3 × 4,8 × 2,56 m

Anvendelsesområder: Til alsidig udendørs opbevaring.

Tilsigtet anvendelse: Denne midlertidige overdækning er beregnet til at yde beskyttelse mod skader forårsaget af sol, let regn, let sne, træsaft samt fugle- og dyreekskrementer. Brug det ikke til at beskytte varer mod kraftig vind, kraftig sne eller isstorme. Brug det kun til det tilsigtede formål.

INDHOLD

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2
KOMPONENTLISTE 4
FØR MONTERING 5
MONTERING 6

Nødvendigt værktøj til montering (medfølger ikke)



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL



- Læs alle sikkerhedsinstruktioner for at nedsætte risikoen for personskade eller død.
- **Dette er en midlertidig konstruktion, som ikke anbefales som en permanent konstruktion.**
- Vælg placeringen af læskuret med omhu. Hold øje med ledninger, grene osv. over teltet. Opstil IKKE læskuret i nærheden af tage eller andre konstruktioner, hvorfra der kan falde sne, is eller store mængder afstrømningsvand ned på teltet. Hold afstand til elektriske ledninger!
- Opstil læskuret på et plant underlag.
- Kontroller med lokale myndigheder, om der er regler for opstilling af læskuret, inden læskuret stilles op.
- Få et overblik over alle dele, inden opsætningen påbegyndes. Kontroller, at alle komponenter er omfattet af leveringen.
- Brug IKKE dette produkt i miljøer, som det ikke er beregnet til (f.eks. ekstrem kulde, kraftig vind, ekstrem varme, kraftig regn osv.).
- Brug altid sikkerhedsbriller, når læskuret monteres. Brug handsker, når du arbejder med rør, for at undgå snitsår eller hudafskrabninger.
- FORSIGTIG: Der skal bruges forankringer til alle læskure. Overdækninger må IKKE monteres på noget produkt, før det er korrekt forankret til jorden.
- Det er forbrugerens ansvar at sikre korrekt forankring og at holde overdækningen stram og fri for sne og snavs. Skader forårsaget af forkert forankring er ikke dækket af reklamationsretten.







- HoGo skure, telte og garager leveres med et grundlæggende »installationssæt« med forankringsbeslag til at fastgøre og udrette rammen under opsætningen. I de fleste tilfælde anbefales det at anvende yderligere forankringer. HoGo anbefaler én forankring pr. ben.
- ADVARSEL: Hold åben ild og alle varmekilder på afstand af teltdugen. Stoffet vil brænde, hvis det udsættes for vedvarende kontakt med en åben ildkilde.
- Brug IKKE åben ild eller madlavnings- eller opvarmningsudstyr inde i eller i umiddelbar nærhed af produktet, herunder alle typer komfurer, gasvarmere, gaslanterner, citronellafakler, myggespiraler osv.
- Hold åben ild i sikker afstand fra teltet.
- ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand og undgå skader er det IKKE tilladt at:
  - Lave mad, ryge, påfylde brændstof eller bruge apparater med åben ild i eller omkring teltet.
  - Opbevare brandfarlige væsker (benzin, paraffin, propan osv.) i læskuret.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk





- Bruge benzindrevne køretøjer eller udstyr i eller omkring læskuret.

- Brug IKKE værktøj eller redskaber med skarpe kanter, såsom river eller skovle, til at fjerne sne. Disse kan forårsage huller i teltdugen.
- Start ALDRIG motoren på et køretøj eller en maskine inde i et lukket læskur. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation til at starte motorer og til arbejde med maling, rengøringsmidler osv.
- Dette skur er IKKE konstrueret til at modstå store sne- eller is belastninger. Ophobning af sne eller is kan medføre, at skuret styrter sammen. For at undgå overbelastning skal man fjerne sne og is fra taget med en kost eller en moppe.
- For at forhindre sammenbrud, materielle skader, personskader og/eller dødsfald må man ALDRIG fjerne sne eller affald fra taget indefra skuret.
- Brug IKKE blegemiddel, alkaliske eller stærke rengøringsmidler til rengøring. Dette vil beskadige polyethylenmaterialet. Sæbe og varmt vand anbefales.



VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM
TIL FREMTIDIG BRUG

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

KOMPONENTLISTE

Pos.	Beskrivelse	Tegning	Antal
1	Øverste tagrør		5
2	Tagspærrør		10
3	Rør til midterben		10
4	Støttebeslag (øverst)		5
5	Støttebøjle		4
6	Tværstangsrør		5
7	Tvæsstangsrør (hanende)		15
8A	Hjørnefodplader (højre)		2
8B	Hjørnefodplader (venstre)		2
9	Indvendige fodplader		6
10	Bolt M8×55		14
11	Bolt M8×90		25
12	Møtrik M8-møtrik		39
13	Hættemøtrik		39
14	Split		10
15	Splitstift		10
16	Jordanker		4
17	wire		4
18	Wirelås		4
19	Elastik		42
20	Spændebånd med skralde		4
21	Reb		2
22	Forpanelet (med lynlås)		1

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

23	Bagpanel		1
24	Tagpresenning		1

FØR MONTERING

- Læg alle dele fra emballagen på et frit område, og læg dem på jorden foran dig.
- Fjern alt emballagemateriale og læg det tilbage i kassen. Bortskaf ikke emballagematerialet, før monteringen er færdig.
- Kontroller, at varen er komplet, og at der ikke er transportskader.

ADVARSEL




- Placer ikke produktet under træer, hvorfra der kan falde hårde frugter såsom æbler, valnødder eller tunge kogler osv.
- Hold børn væk under samlingen. Dette produkt indeholder små dele, som børn kan sluge.
- Lad ikke skuret stå uden opsyn under samlingen. Ellers kan der opstå personskade eller skade på skuret!
- Der skal mindst være 3 personer til at udføre monteringen, da nogle af trinene kræver tunge løft.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

MONTERING


ADVARSEL

Lad ikke skuret stå uden opsyn under samlingen. Ellers kan der opstå personskade eller skade på skuret!

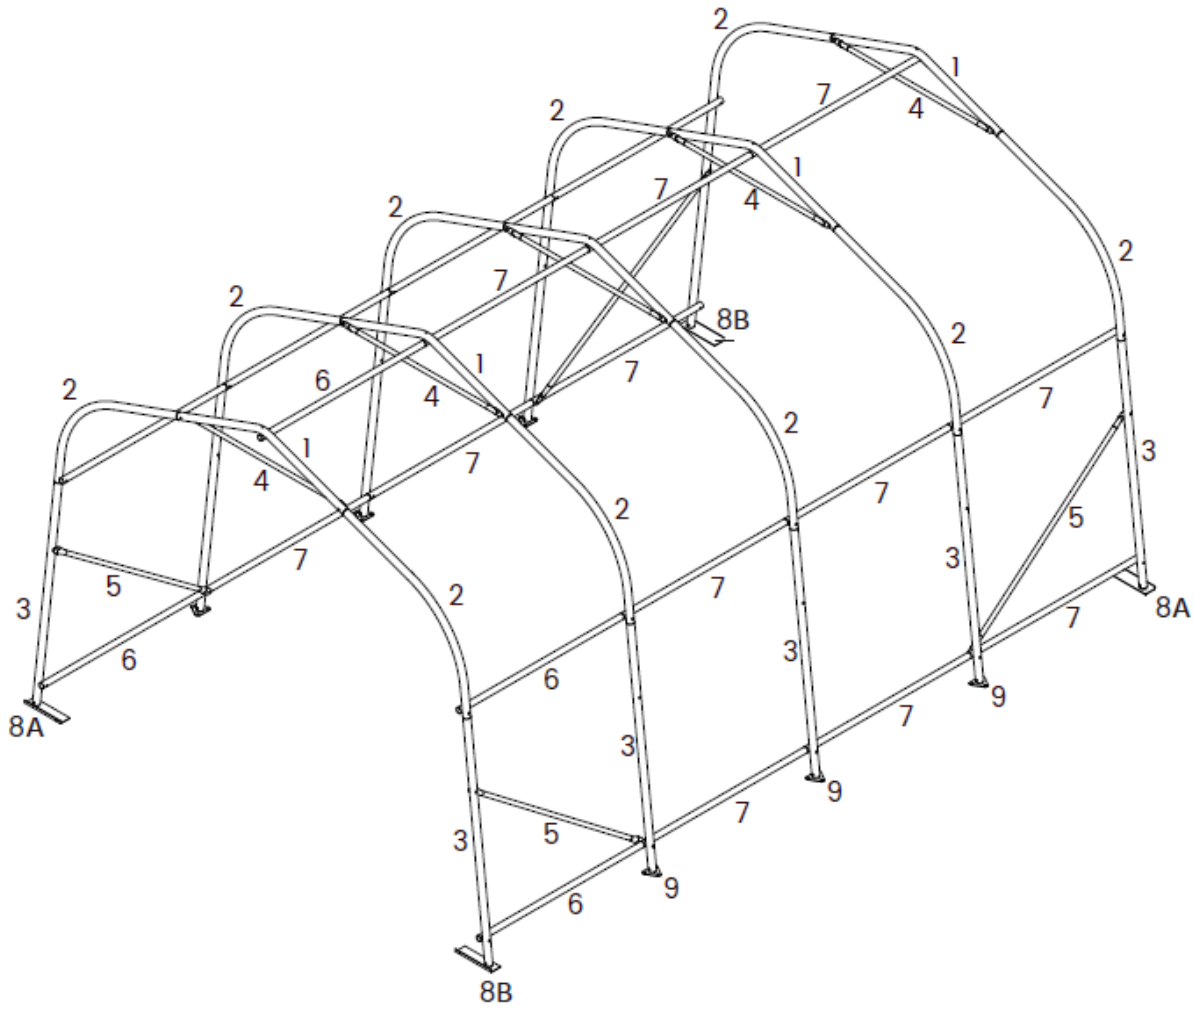


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

MONTERING, TRIN 1

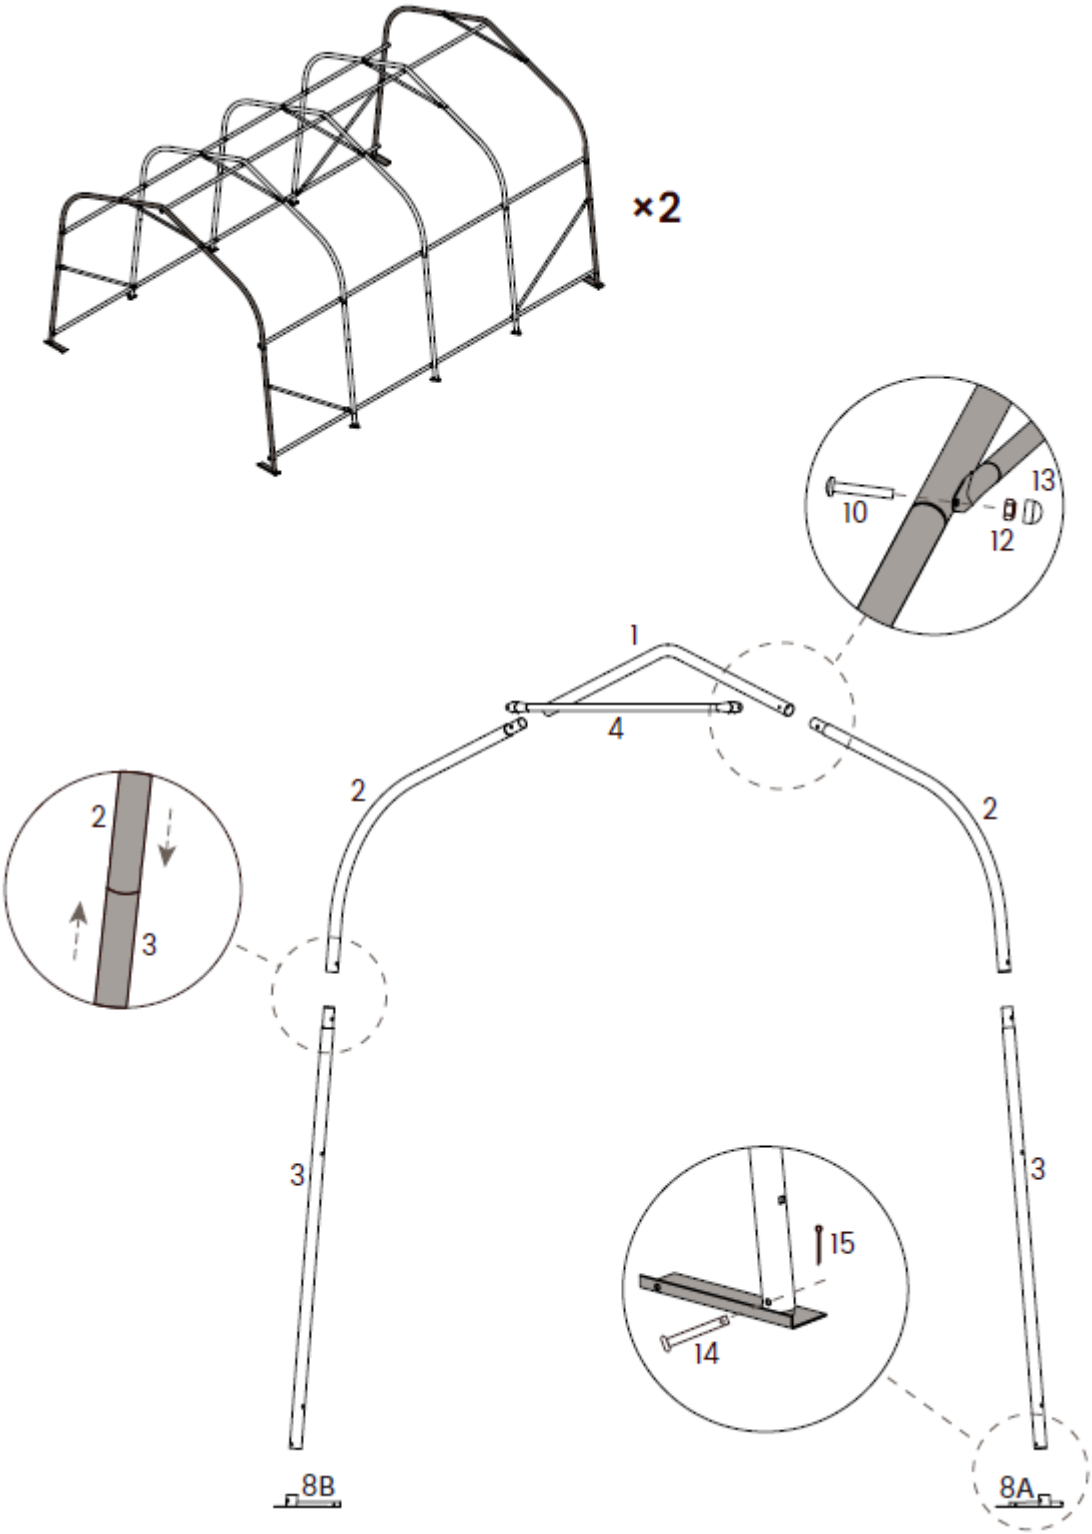

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk


MONTERING, TRIN 2

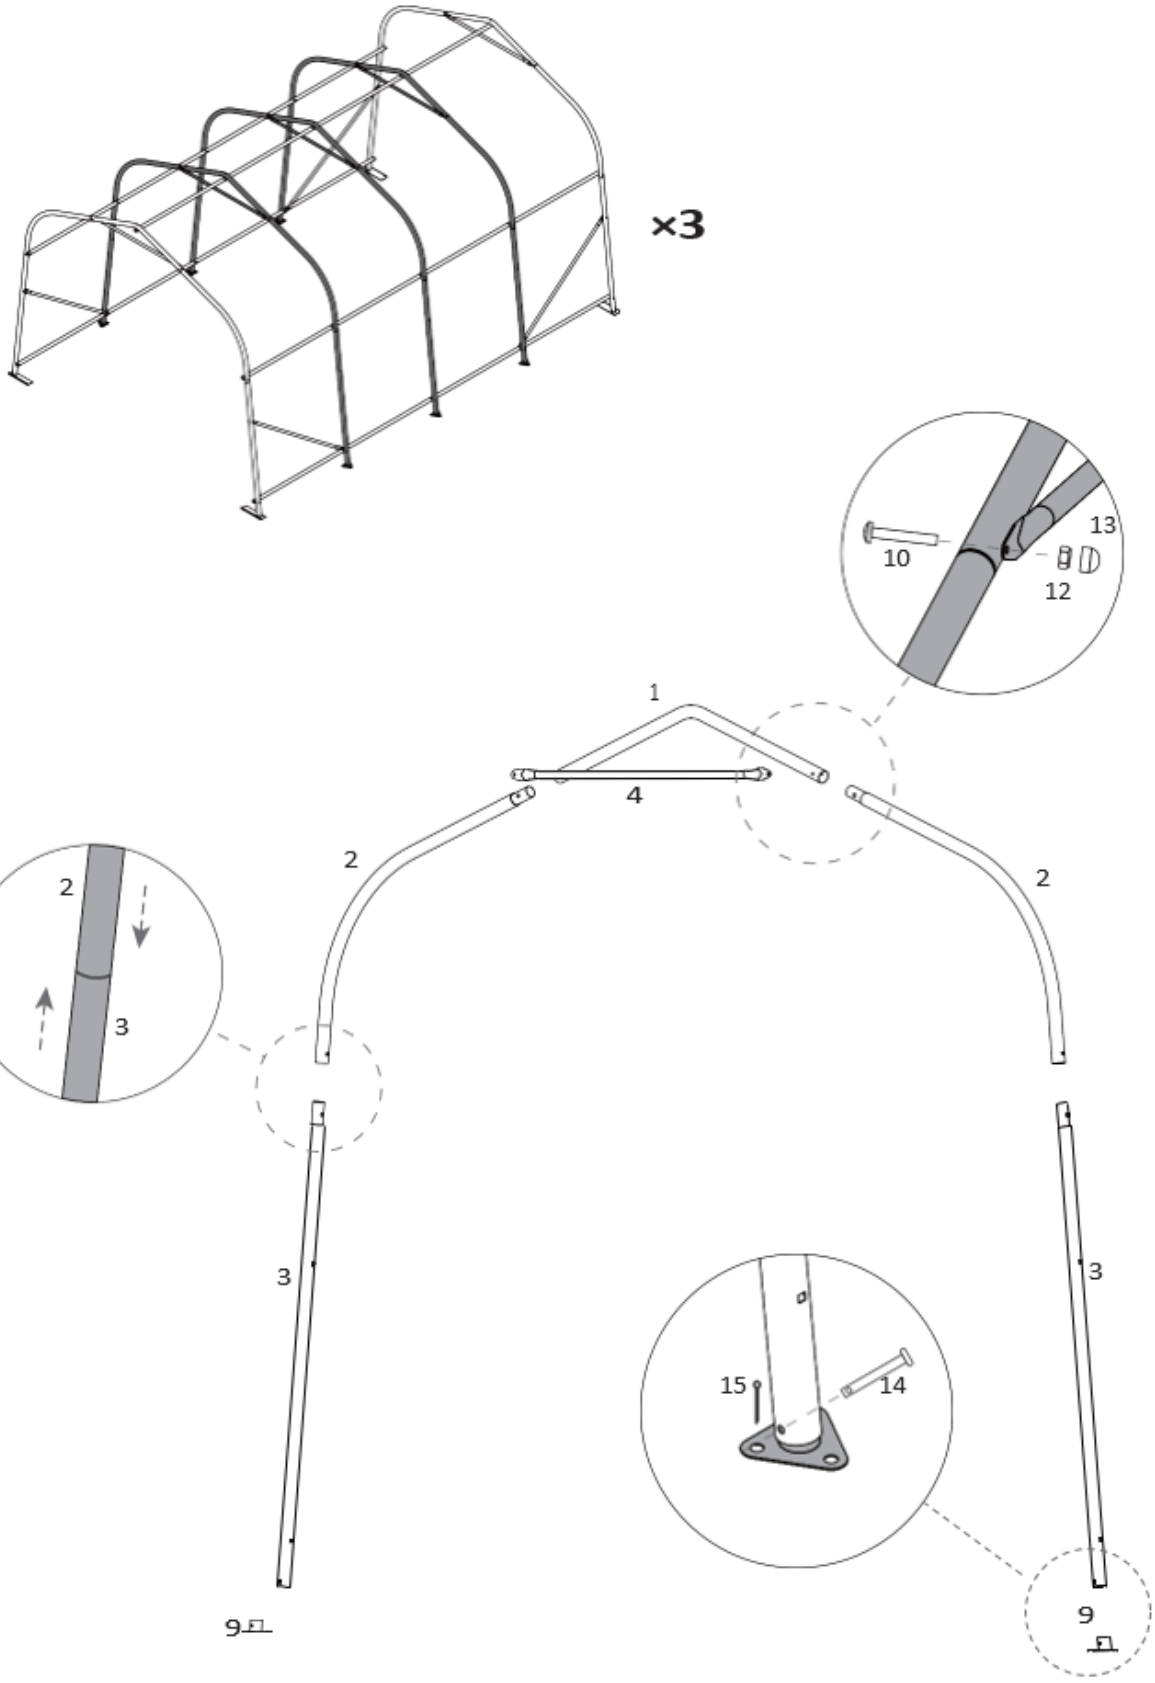


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

MONTERING, TRIN 3




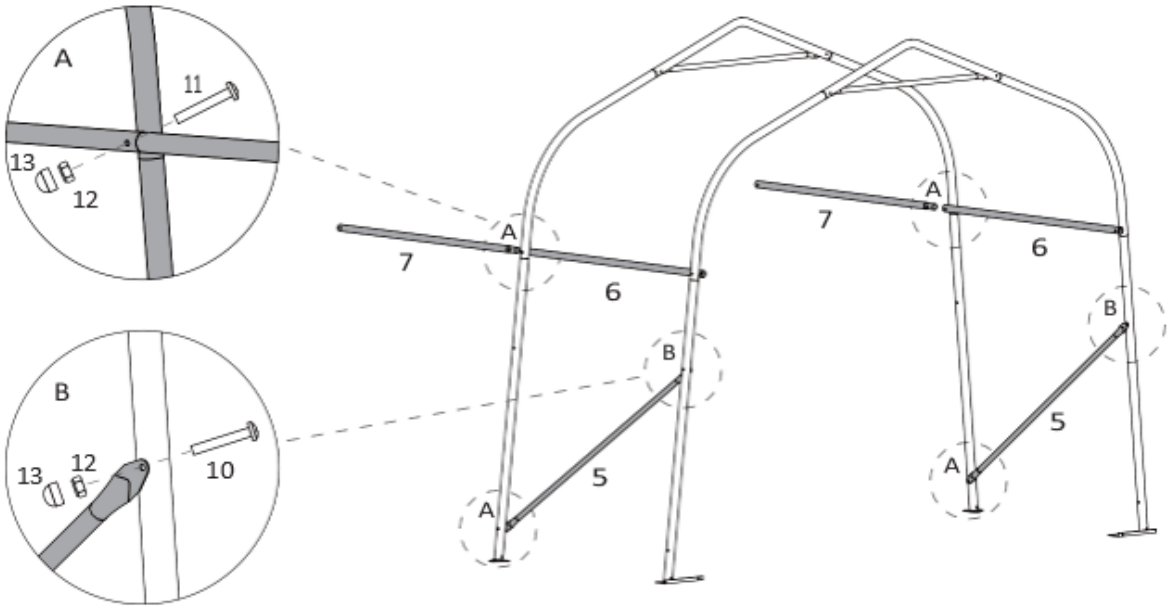


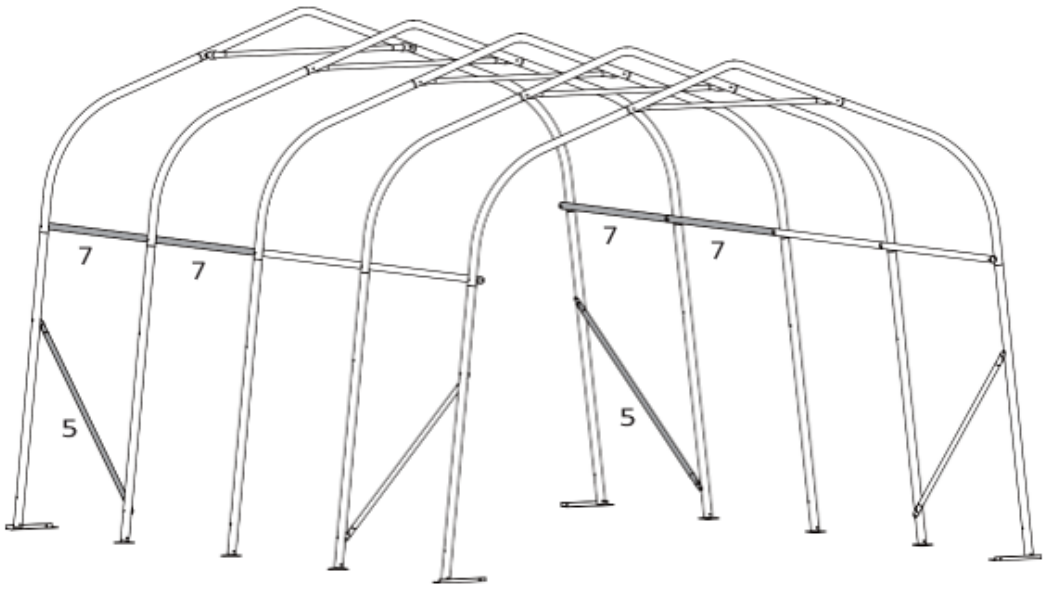



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk


MONTERING, TRIN 4

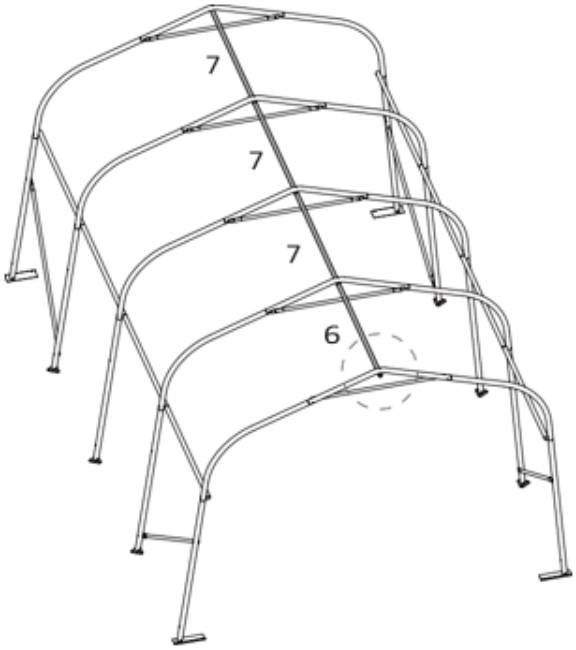

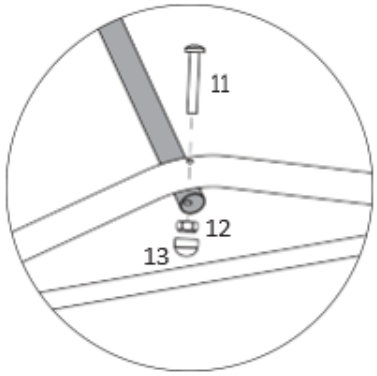







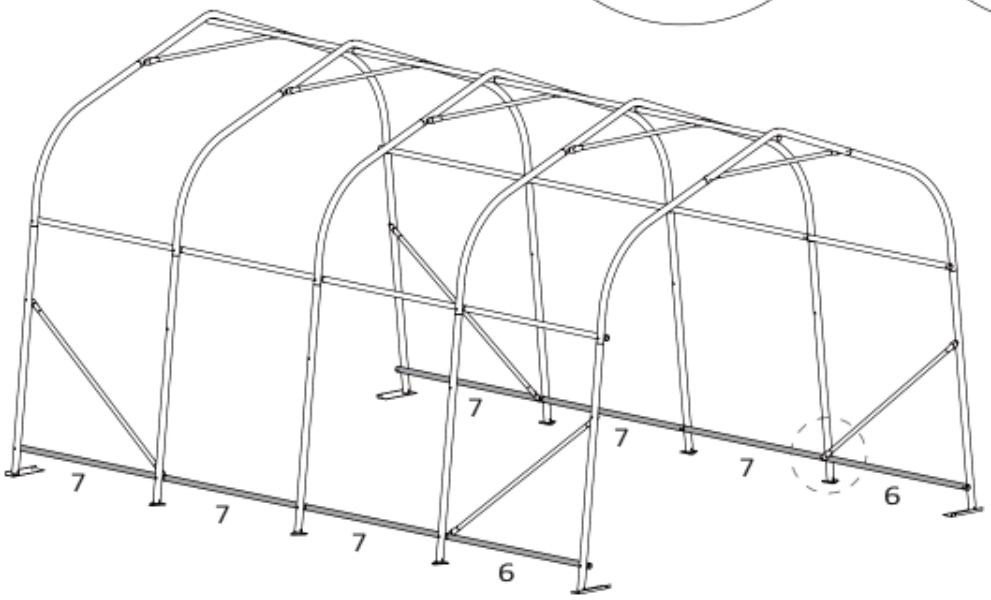



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk


MONTERING, TRIN 5

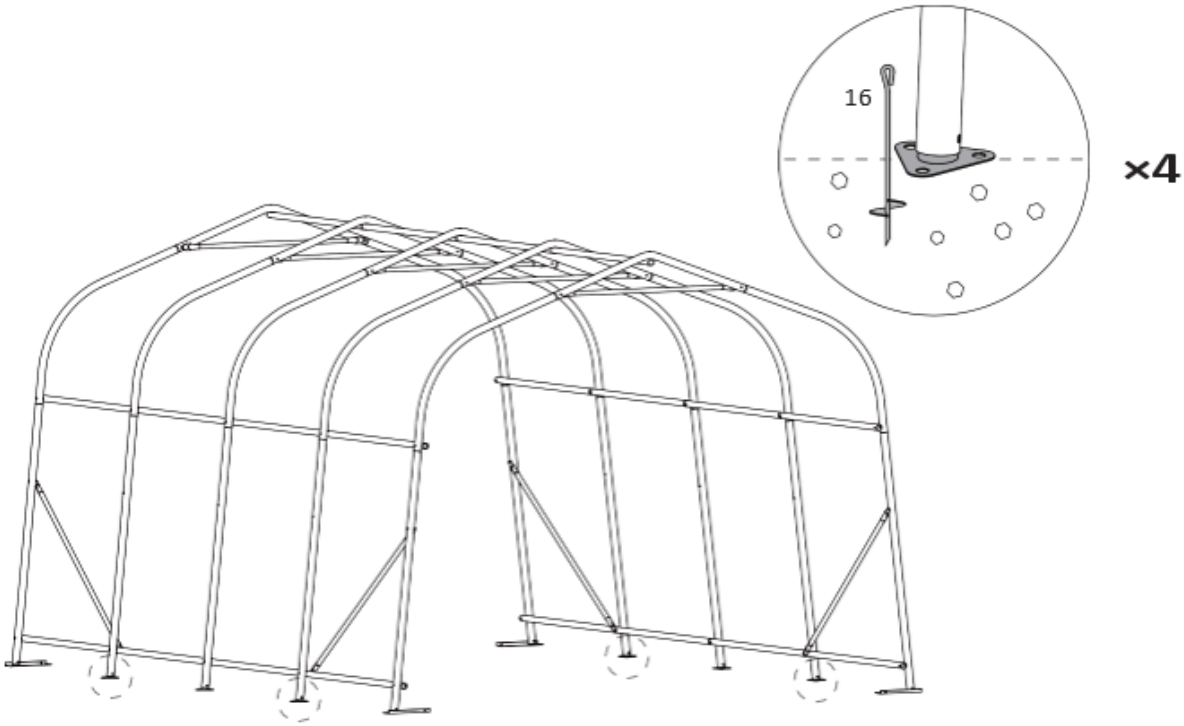













VEJLEDNING TIL FORANKRING

HoGo, skure, telte og garager leveres med et grundlæggende "installationssæt" med ribbeforankringer til at fastgøre og udligne rammen under monteringen. I de fleste situationer anbefales det at bruge yderligere forankringer.


HoGo anbefaler én forankring pr. ben.


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

MONTERING, TRIN 6

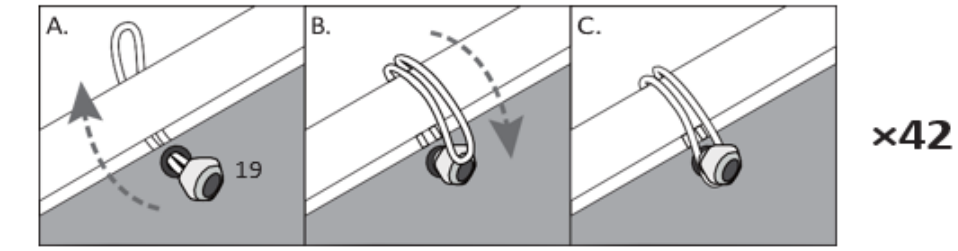

×42

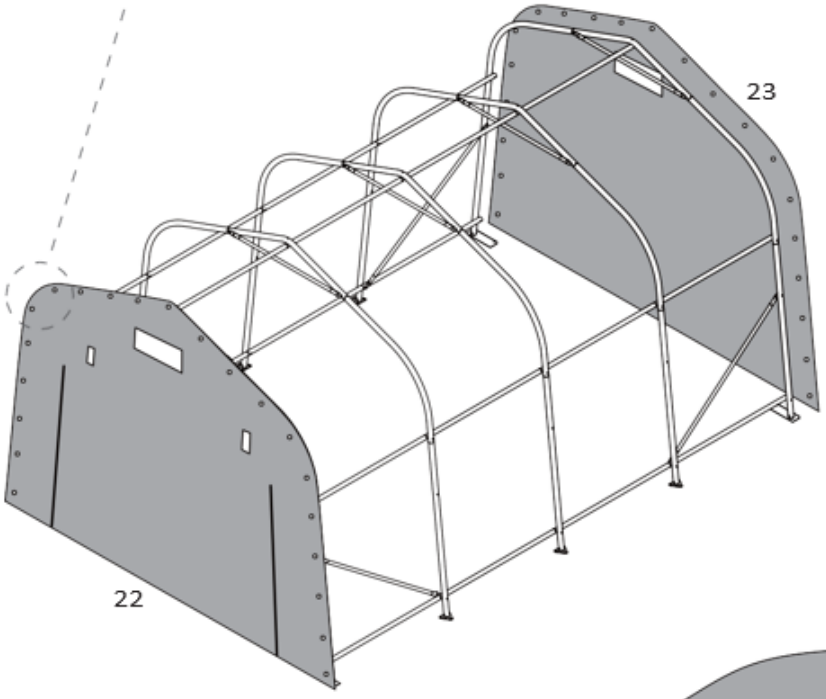


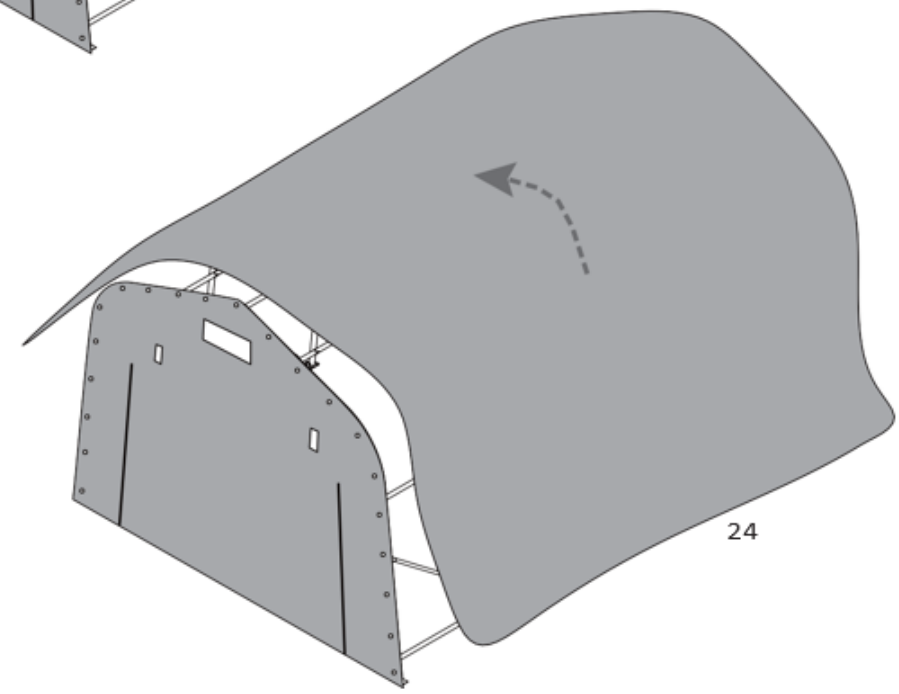

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen

MAN 9076098 DK V1
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

MONTERING, TRIN 7

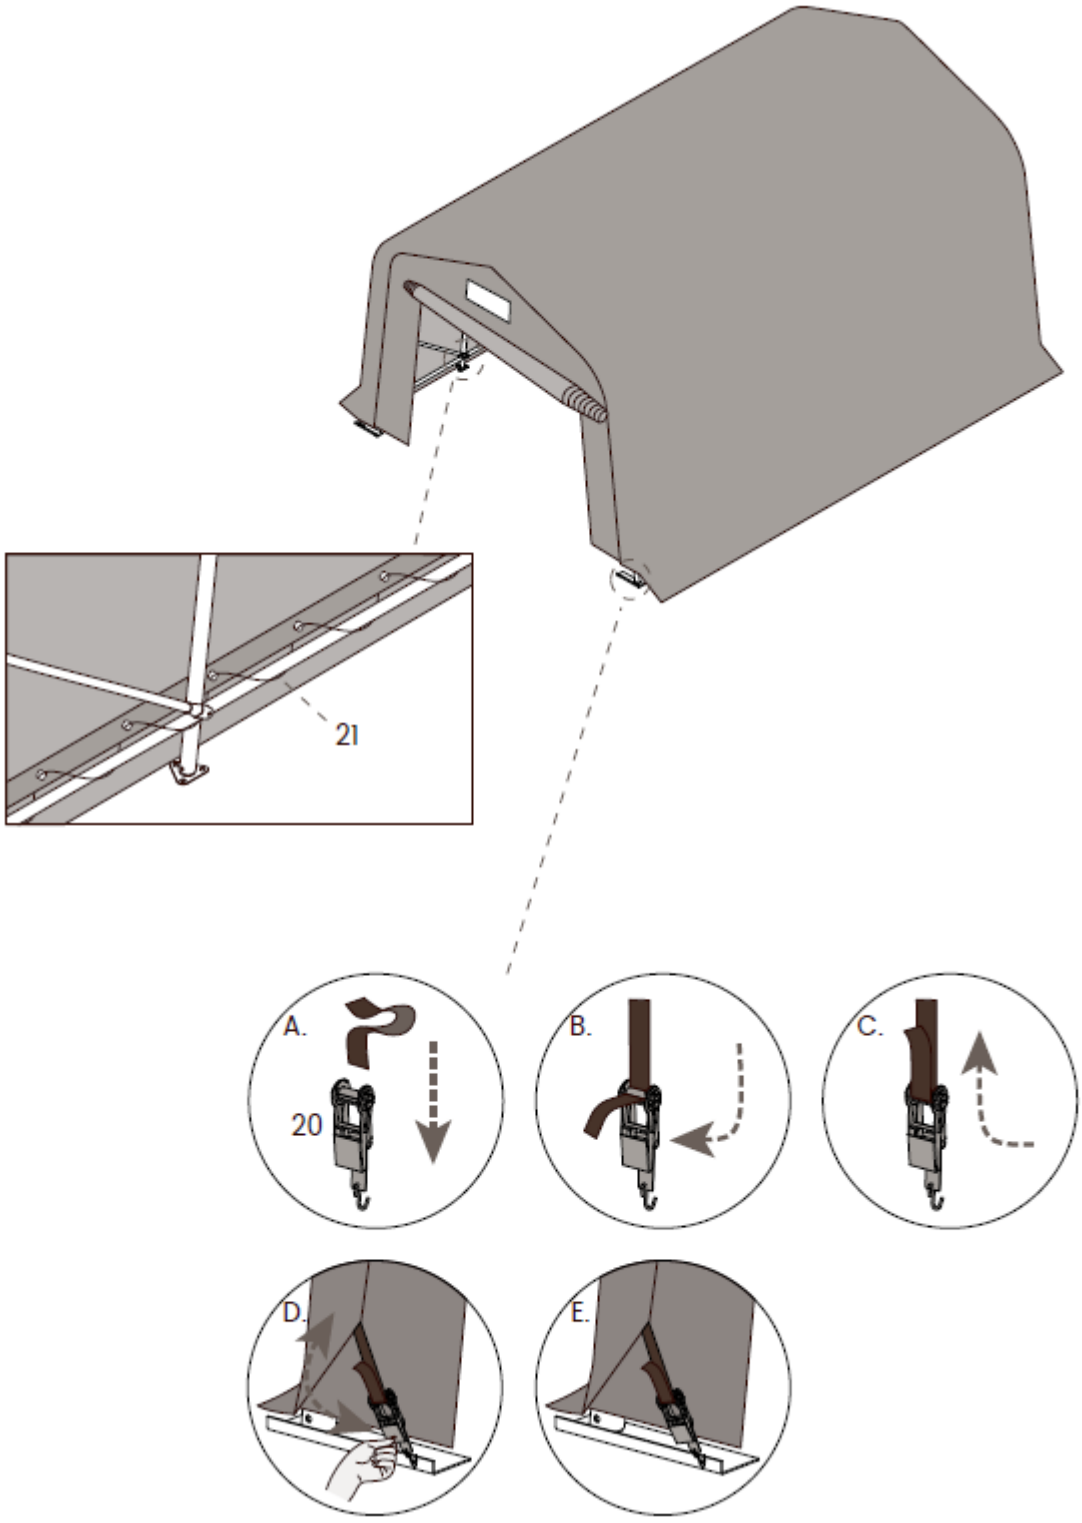

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

SV
Bruksanvisning

(Översättning av original dansk bruksanvisning)

Garagetält – Art. 9076098

Beskrivning: Mått, 3,3 × 4,8 × 2,56 m

Användningsområden: För mångsidig förvaring utomhus.

Avsedd användning: Denna tillfälliga överbyggnad är avsedd att ge skydd mot skador orsakade av sol, lätt regn, lätt snö, trädsaft samt fågel- och djuravföring. Använd den inte för att skydda varor mot kraftig vind, kraftig snö eller isstormar. Använd den endast för det avsedda ändamålet.

INNEHÅLL

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 2
KOMPONENTLISTA 4
FÖRE MONTERING 5
MONTERING 6

Verktyg som behövs för montering (ingår ej)



P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING



- Läs alla säkerhetsanvisningar för att minska risken för personskada eller dödsfall.
- **Detta är en tillfällig konstruktion som inte rekommenderas som en permanent konstruktion.**
- Välj platsen för vindskyddet med omsorg. Håll uppsikt över ledningar, grenar m.m. ovanför tältet. Ställ INTE upp vindskyddet i närheten av tak eller andra konstruktioner, från vilka snö, is eller stora mängder avrinnande vatten kan falla ner på tältet. Håll avstånd till elkablar!
- Ställ upp vindskyddet på ett plant underlag.
- Kontrollera med lokala myndigheter om det finns regler för uppställning av vindskyddet innan det sätts upp.
- Få en överblick över alla delar innan uppsättningen påbörjas. Kontrollera att alla komponenter ingår i leveransen.
- Använd INTE denna produkt i miljöer som den inte är avsedd för (t.ex. extrem kyla, kraftig vind, extrem hetta, kraftigt regn osv.).
- Använd alltid skyddsglasögon när du monterar skyddstaket. Använd handskar när du arbetar med rör för att undvika skärsår eller skrubbsår.
- VARNING: Förankringar måste användas för alla vindskydd. Övertäckningar får INTE monteras på någon produkt innan den är korrekt förankrad i marken.



- Det är konsumentens ansvar att säkerställa korrekt förankring och att hålla överbyggnaden spänd och fri från snö och smuts. Skador orsakade av felaktig förankring täcks inte av reklamationsrätten.
- HoGo-skjul, tält och garage levereras med en grundläggande ”monteringssats” med förankringsbeslag för att fästa och rikta in ramen under uppsättningen. I de flesta fall rekommenderas det att använda ytterligare förankringar. HoGo rekommenderar en förankring per ben.
- VARNING: Håll öppen eld och alla värmekällor på avstånd från tältduken. Tyget kommer att brinna om det utsätts för långvarig kontakt med en öppen eldkälla.
- Använd INTE öppen eld eller matlagnings- eller uppvärmningsutrustning inuti eller i omedelbar närhet av produkten, inklusive alla typer av spisar, gasvärmare, gaslyktor, citronellafacklor, myggspiraler osv.
- Håll öppen eld på säkert avstånd från tältet.
- VARNING: För att minska brandrisken och undvika skador är det INTE tillåtet att:
  - Laga mat, röka, fylla på bränsle eller använda apparater med öppen eld i eller omkring tältet.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se






- Förvara brandfarliga vätskor (bensin, paraffin, propan m.m.) i skjulet.
- Använd inte bensindrivna fordon eller utrustning i eller omkring vindskyddet.

- Använd INTE verktyg eller redskap med vassa kanter, såsom rivjärn eller spadar, för att röja snö. Dessa kan orsaka hål i tältduken.
- Starta ALDRIG motorn på ett fordon eller en maskin inne i ett stängt skydd. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att starta motorer och för arbete med färg, rengöringsmedel m.m.
- Detta skjul är INTE konstruerat för att tåla stora snö- eller isbelastningar. Ansamling av snö eller is kan leda till att skjulet rasar samman. För att undvika överbelastning ska man ta bort snö och is från taket med en sopborste eller en mopp.
- För att förhindra ras, materiella skador, personskador och/eller dödsfall får man ALDRIG ta bort snö eller skräp från taket inifrån skjulet.
- Använd INTE blekmedel, alkaliska eller starka rengöringsmedel vid rengöring. Detta skadar polyetenmaterialet. Tvål och varmt vatten rekommenderas.



VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA
FÖR FRAMTIDA BRUK

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

KOMPONENTLISTA

Pos.	Beskrivning	Ritning	Antal
1	Övre takrör		5
2	Takbalkrör		10
3	Rör till mittben		10
4	Stödfäste (övre)		5
5	Stödbåge		4
6	Tvärstångsrör		5
7	Tvärstångsrör (han)		15
8A	Hörnfotplattor (höger)		2
8B	Hörnfotplattor (vänster)		2
9	Inre fotplattor		6
10	Skruv M8×55		14
11	Skruv M8×90		25
12	Mutter M8-mutter		39
13	Hattmutter		39
14	Sprint		10
15	Sprint		10
16	Jordankare		4
17	Wire		4
18	Wirelås		4
19	Gummiband		42
20	Spännband med vinsch		4
21	Rep		2
22	Frontpanelen (med dragkedja)		1

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

23	Bakpanel		1
24	Takpresenning		1

FÖRE MONTERING

- Lägg ut alla delar från förpackningen på en fri yta och placera dem på marken framför dig.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och lägg tillbaka det i kartongen. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän monteringen är klar.
- Kontrollera att varan är komplett och att den inte har några transportskador.

VARNING




- Placera inte produkten under träd där hårda frukter som äpplen, valnötter eller tunga kottar m.m. kan falla ner.
- Håll barn borta under monteringen. Denna produkt innehåller små delar som barn kan svälja.
- Låt inte skjulet stå utan uppsikt under monteringen. Annars kan personskador eller skador på skjulet uppstå!
- Det krävs minst 3 personer för att utföra monteringen, eftersom vissa steg kräver tunga lyft.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING

VARNING

Låt inte garagetältet stå utan uppsikt under monteringen. Annars kan personskador eller skador på skyddet uppstå!

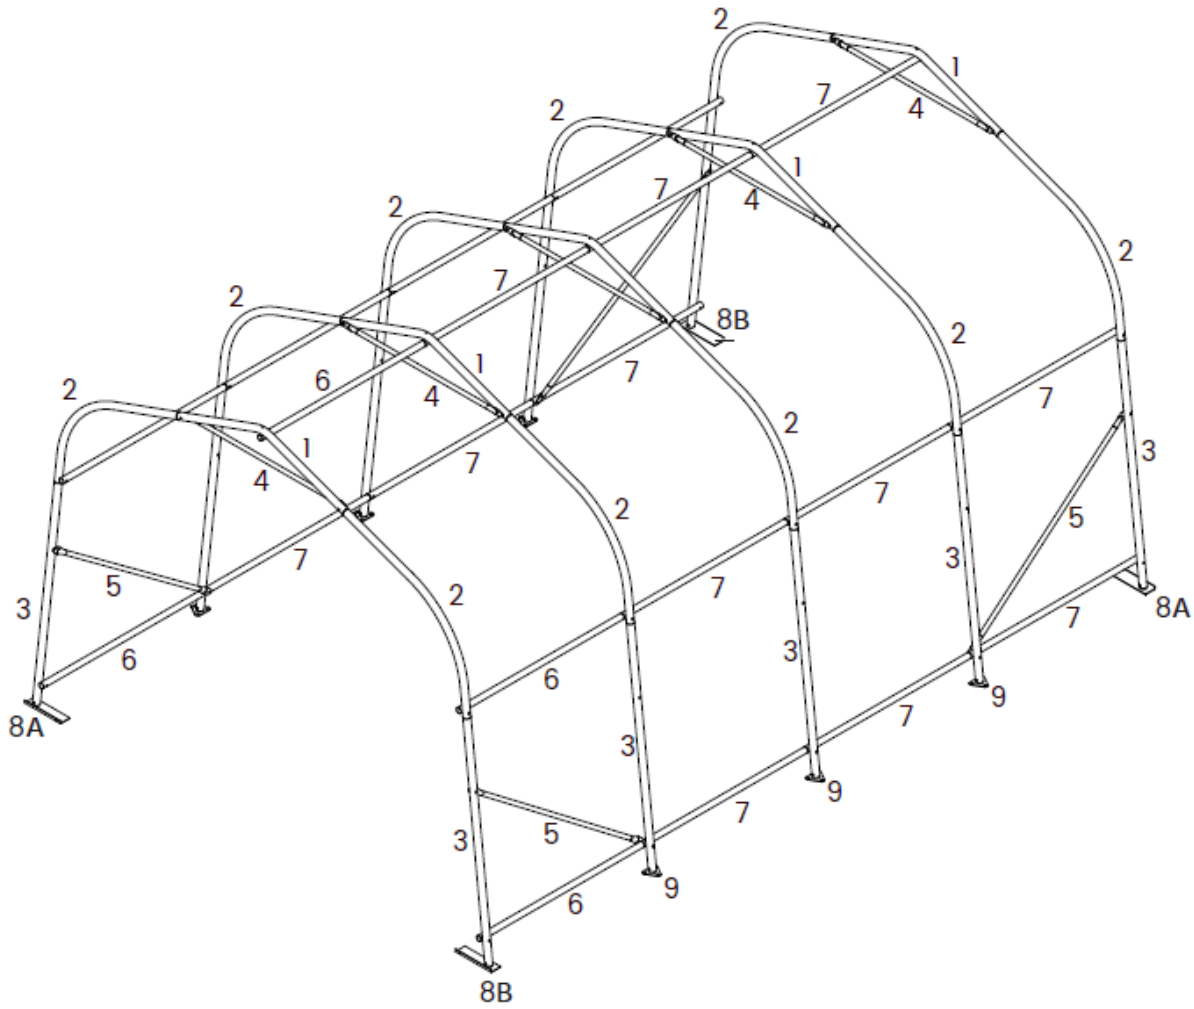


P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping

MAN 9076098 SE V1


www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING, STEG 1

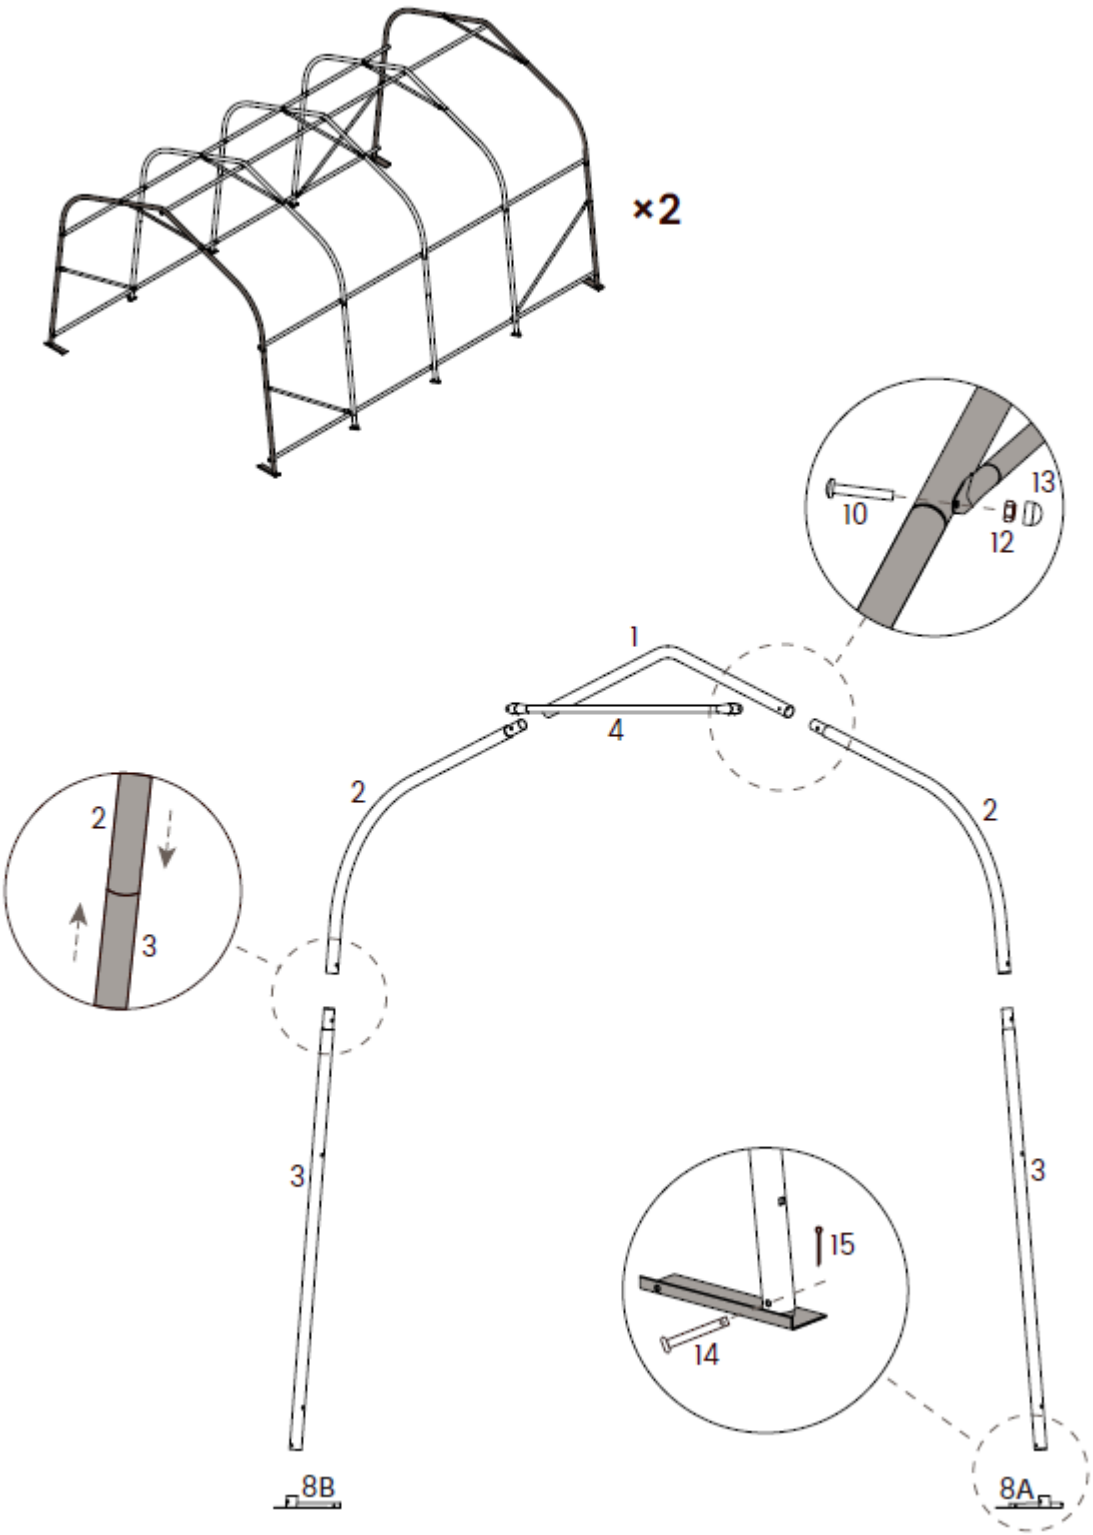

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING, STEG 2

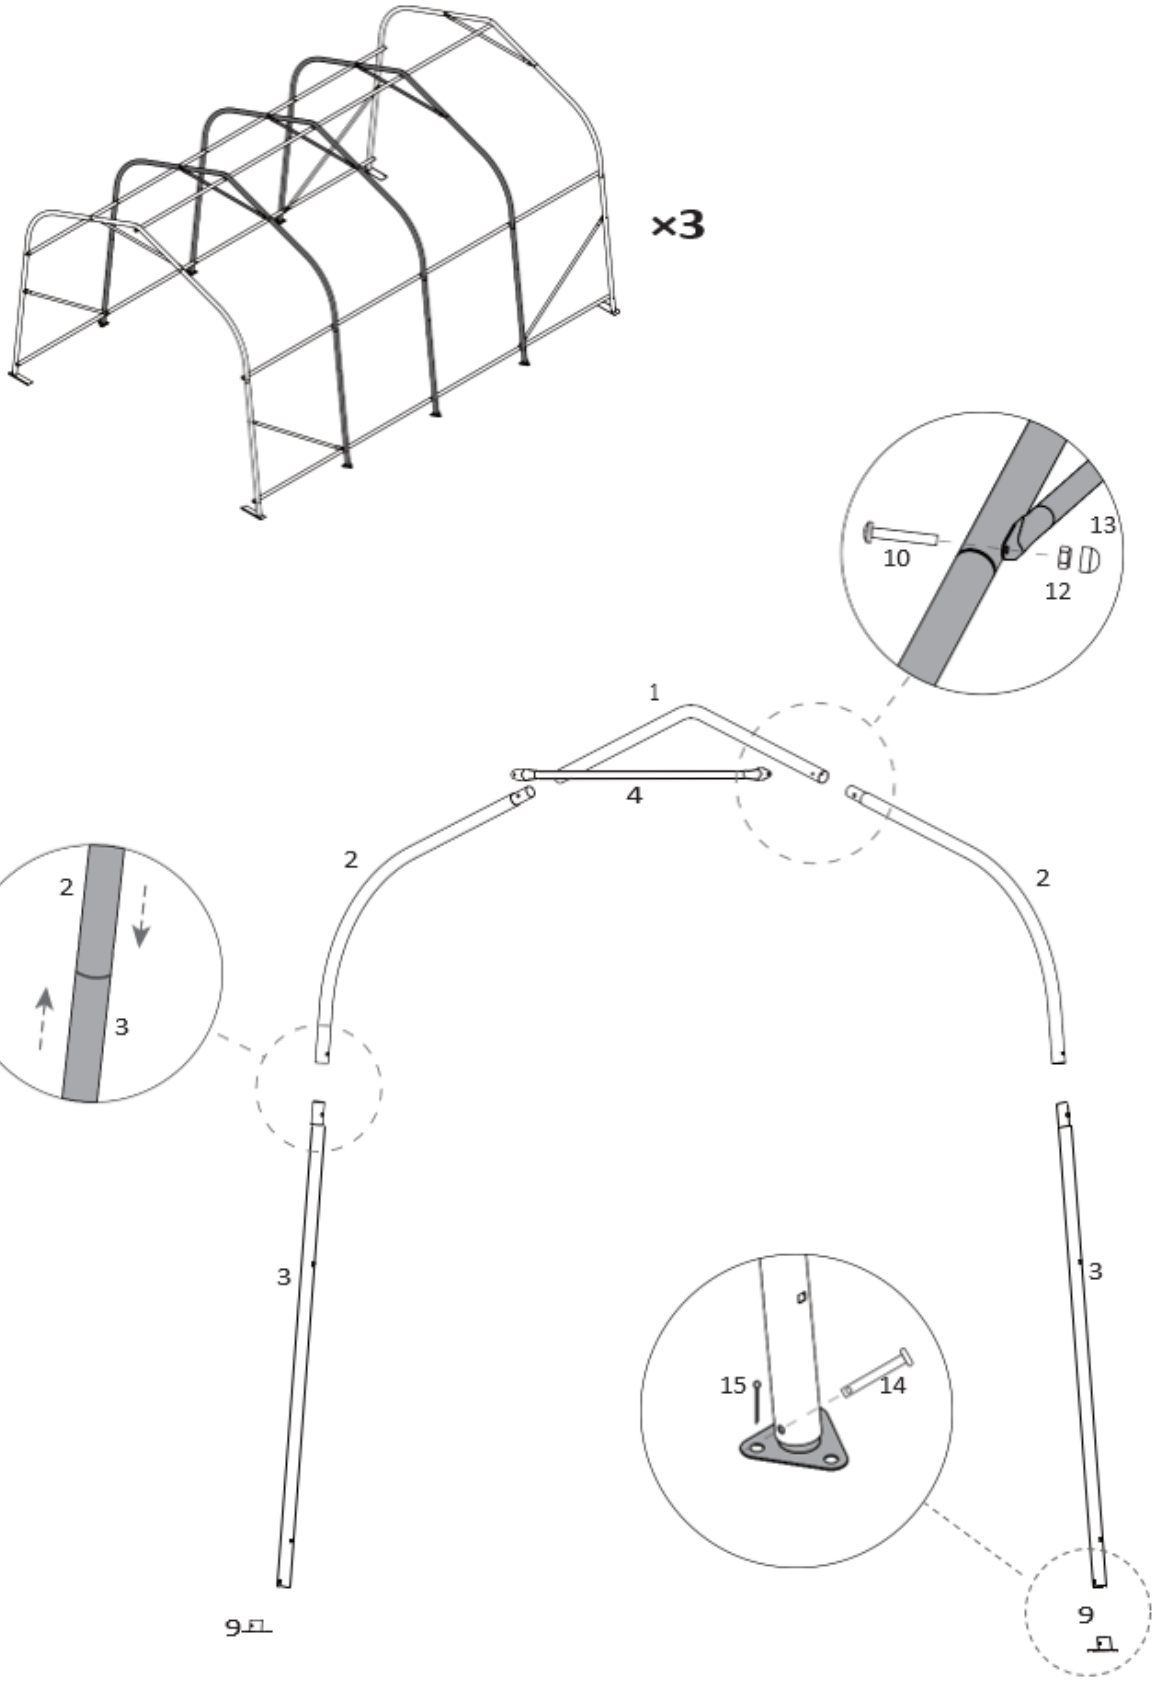


P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping


MAN 9076098 SE V1

www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING, STEG 3




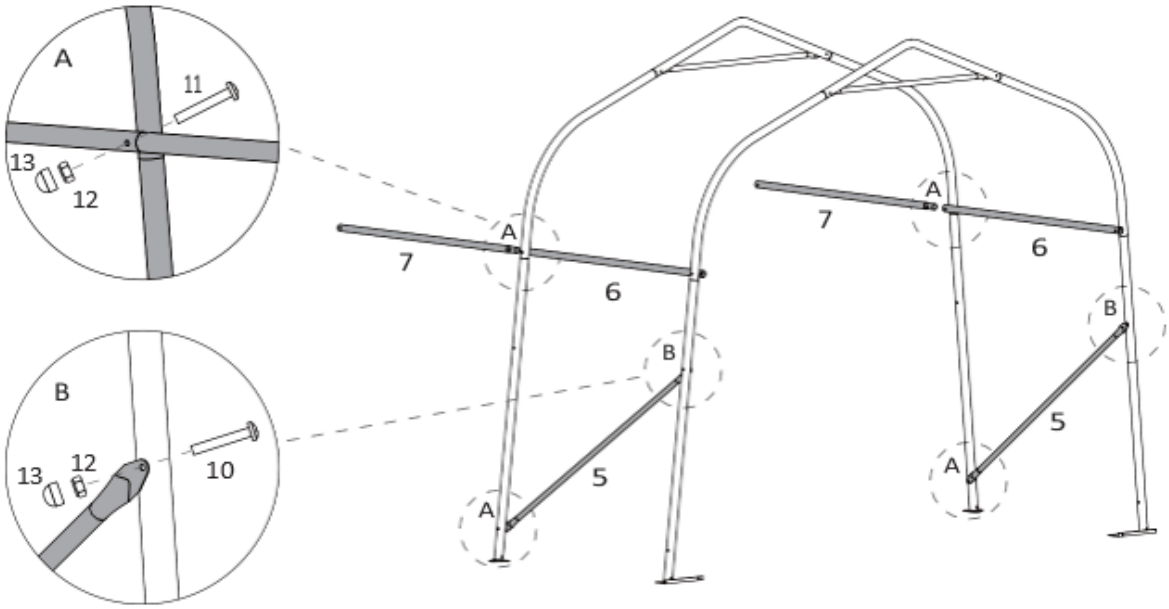


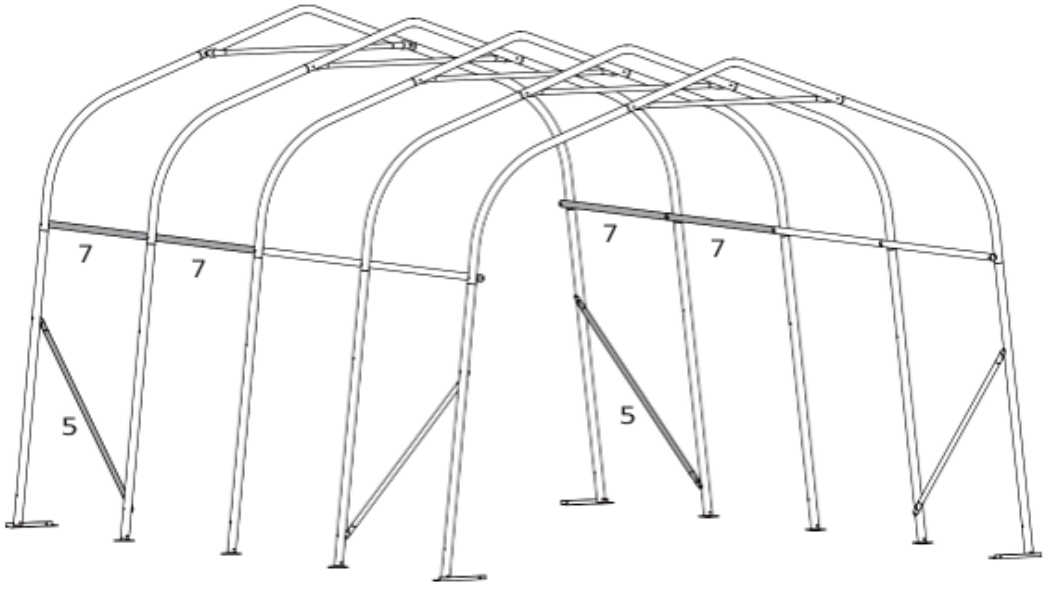



P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se


MONTERING, STEG 4

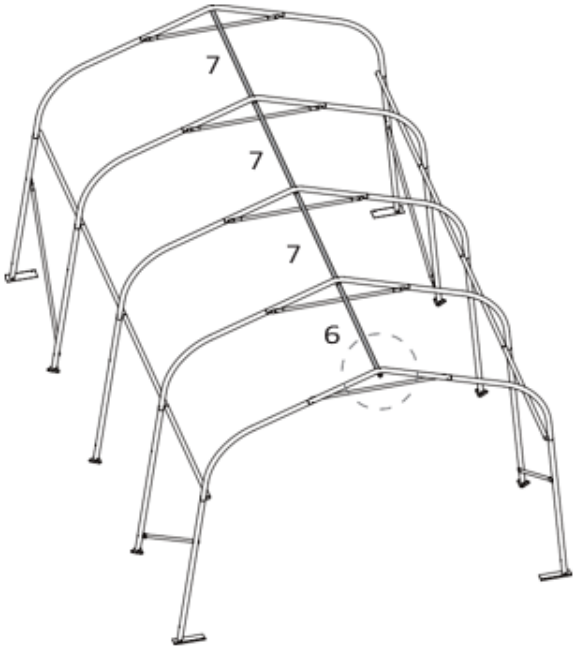

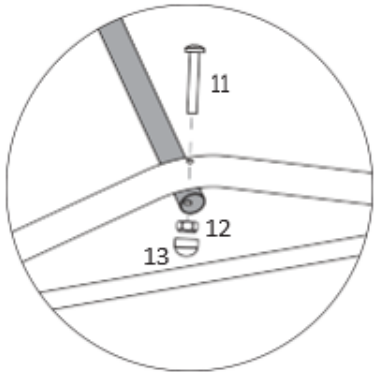







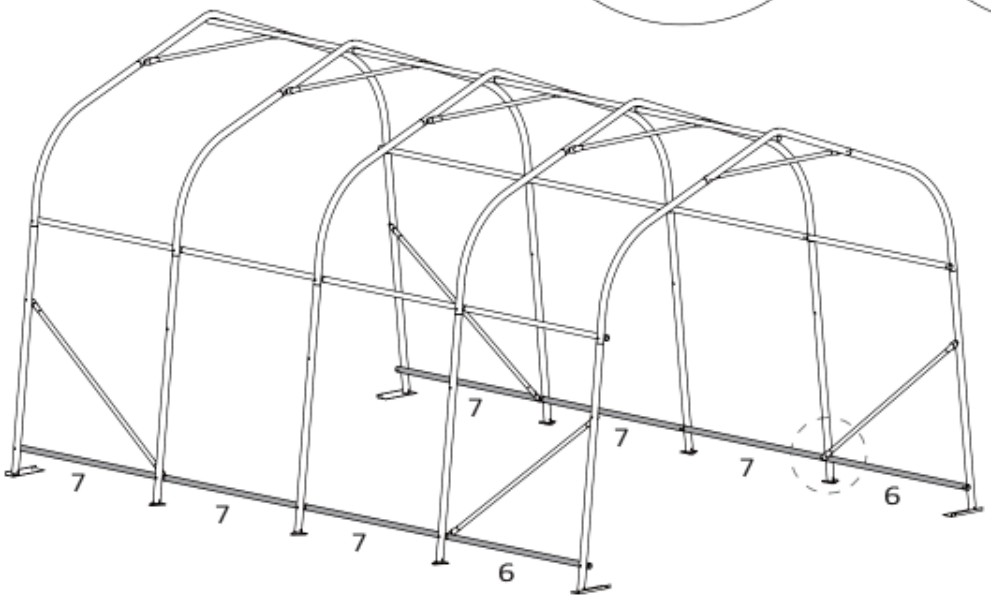



P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se


MONTERING, STEG 5

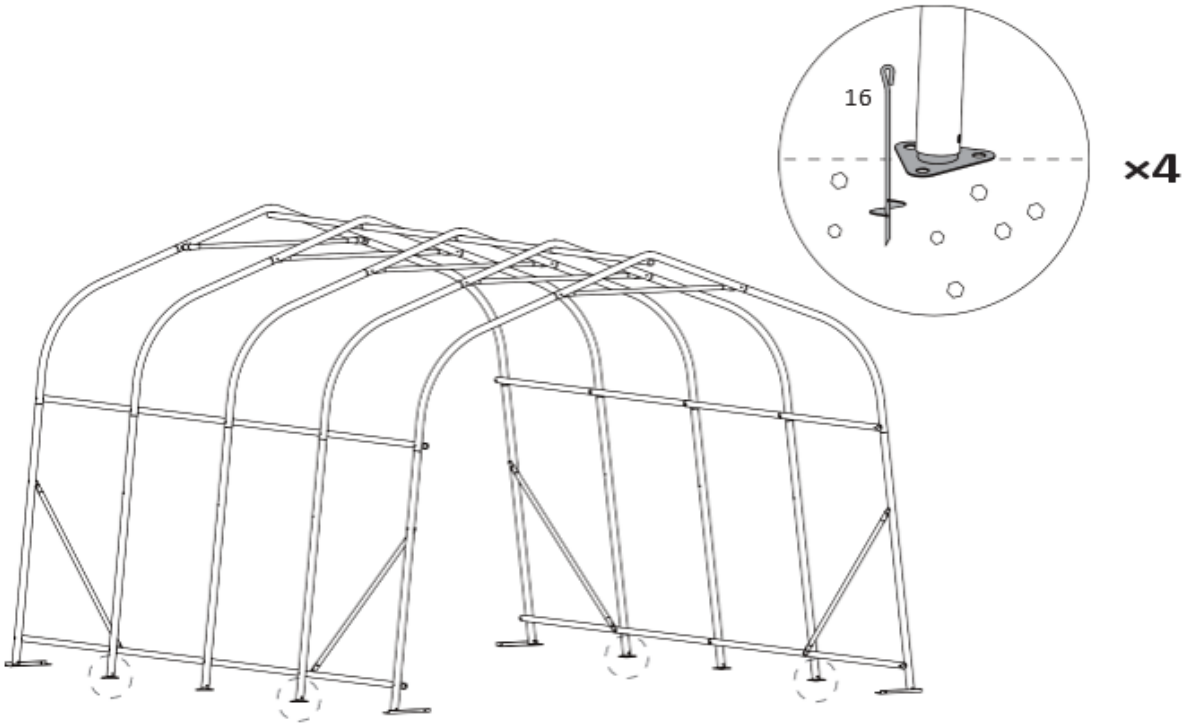













ANVISNINGAR FÖR FÖRANKRING

HoGo-skjul, tält och garage levereras med en grundläggande ”monteringssats” med förankringsbeslag för att fästa och rikta in ramen under uppsättningen. I de flesta fall rekommenderas det att använda ytterligare förankringar. HoGo rekommenderar en förankring per ben.


P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING, STEG 6

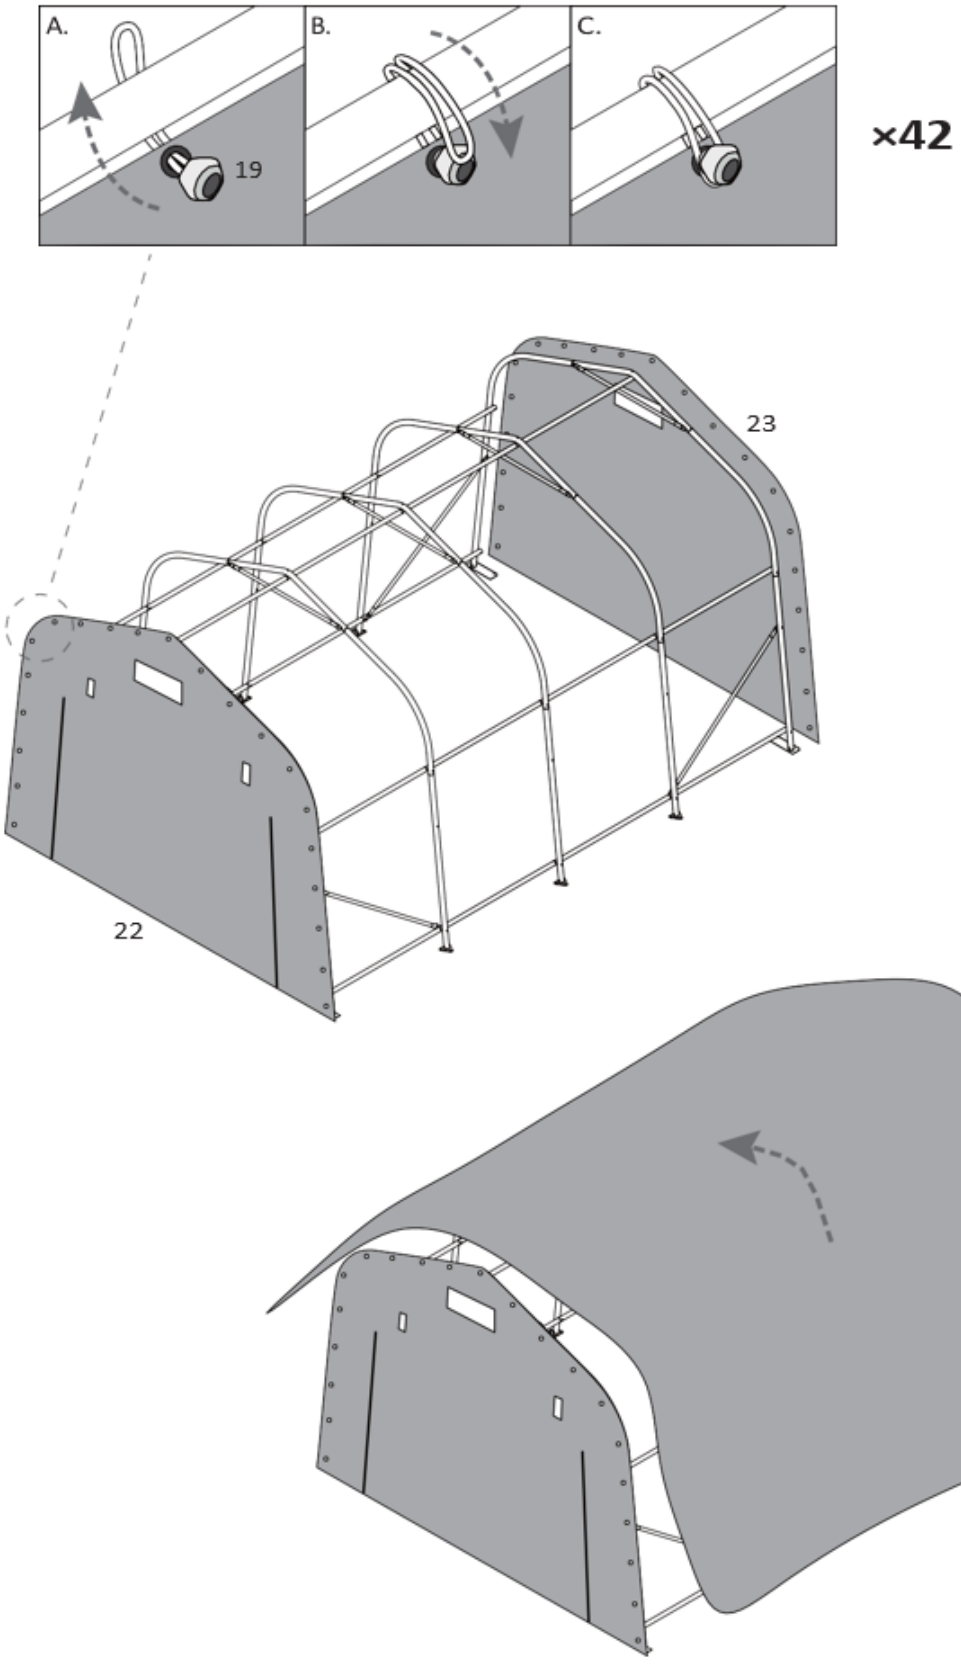

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

MONTERING, STEG 7

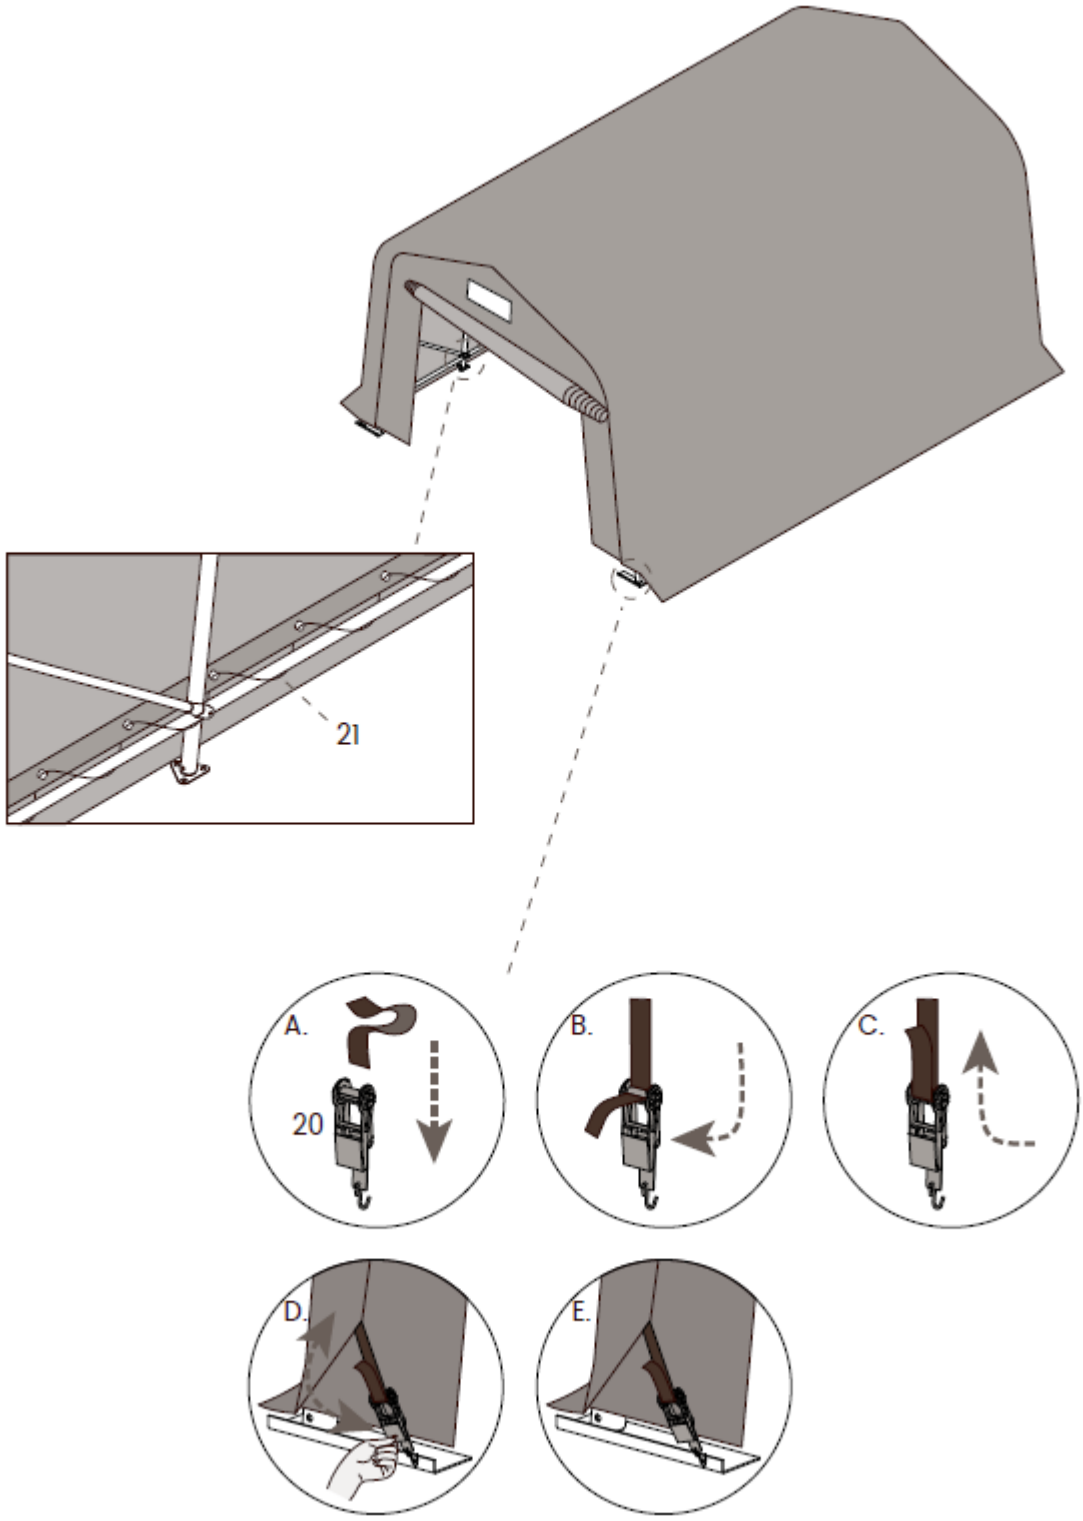

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska parametrarna och specifikationerna för denna produkt.

P. Lindberg
Tel: 010-209 70 50
Myrangatan 4
745 37 Enköping
www.p-lindberg.se
e-mail: order@p-lindberg.se

DE
Bedienungsanleitung

(Übersetzung von der original dänischen Bedienungsanleitung)

Weidezelt – Art.-Nr. 9076098

Beschreibung: Abmessungen: 3,3 × 4,8 × 2,56 m

Einsatzbereiche: Für vielseitige Lagerung im Freien.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese temporäre Überdachung dient dem Schutz vor Schäden durch Sonneneinstrahlung, leichten Regen, leichten Schneefall, Baumsaft sowie Vogel- und Tierkot. Verwenden Sie sie nicht zum Schutz von Gegenständen vor starkem Wind, starkem Schneefall oder Eisstürmen. Verwenden Sie sie ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 2
TEILELISTE 4
VOR DER MONTAGE 5
MONTAGE 6

Für die Montage erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)



P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975

Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe

www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG



- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, um das Risiko von Verletzungen oder Todesfälle zu verringern.
- **Es handelt sich hierbei um eine provisorische Konstruktion, die nicht als dauerhafte Konstruktion empfohlen wird.**
- Wählen Sie den Standort des Weidezelts sorgfältig aus. Achten Sie auf Leitungen, Ästen usw. über dem Zelt. Stellen Sie das Weidezelt NICHT in der Nähe von Dächern oder anderen Bauwerken auf, von denen Schnee, Eis oder große Mengen an abfließendem Wasser auf das Zelt fallen könnten. Halten Sie Abstand zu Stromleitungen!
- Stellen Sie das Weidezelt auf einem ebenen Untergrund auf.
- Erkundigen Sie sich vor dem Aufbau bei den örtlichen Behörden, ob Vorschriften für die Aufstellung des Weidezelts bestehen.
- Verschaffen Sie sich vor Beginn des Aufbaus einen Überblick über alle Teile. Überprüfen Sie, ob alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in Umgebungen, für die es nicht vorgesehen ist (z. B. extreme Kälte, starker Wind, extreme Hitze, starker Regen usw.).
- Tragen Sie beim Aufbau des Weidezelts stets eine Schutzbrille. Tragen Sie beim Arbeiten mit Rohren Handschuhe, um Schnittwunden oder Schürfwunden zu vermeiden.
- VORSICHT: Für alle Weidezelte müssen Verankerungen verwendet werden. Überdachung dürfen NICHT an einem Produkt montiert werden, bevor dieses ordnungsgemäß im Boden verankert ist.
- Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, für eine ordnungsgemäße Verankerung zu sorgen und die Überdachung straff sowie frei von Schnee und Schmutz zu halten. Schäden, die durch eine unsachgemäße Verankerung verursacht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



- HoGo-Schuppen, Zelte und Garagen werden mit einem grundlegenden „Montageset“ mit Verankerungsbeschlägen geliefert, um den Rahmen beim Aufbau zu befestigen und auszurichten. In den meisten Fällen wird die Verwendung zusätzlicher Verankerungen empfohlen. HoGo empfiehlt eine Verankerung pro Bein.
- WARNUNG: Halten Sie offenes Feuer und alle Wärmequellen vom Zeltstoff fern. Der Stoff brennt, wenn er längerem Kontakt mit einer offenen Feuerquelle ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie KEINE offenen Flammen oder Koch- oder Heizgeräte im Inneren oder in unmittelbarer Nähe des Produkts, einschließlich aller Arten von Kochern, Gasheizgeräten, Gaslaternen, Citronella-Fackeln, Mückenspiralen usw.
- Halten Sie offenes Feuer in sicherem Abstand zum Zelt.




P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

- WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern und Verletzungen zu vermeiden, ist Folgendes NICHT gestattet:
  - Kochen, Rauchen, das Nachfüllen von Brennstoff oder die Verwendung von Geräten mit offener Flamme im oder um das Zelt herum.
  - Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten (Benzin, Paraffin, Propan usw.) im Weidezelt.
  - Verwenden von benzinbetriebenen Fahrzeugen oder Geräte im oder um das Weidezelt.
- Verwenden Sie KEINE Werkzeuge oder Geräte mit scharfen Kanten, wie z. B. Rechen oder Schaufeln, zum Schneeräumen. Diese können Löcher in die Zeltplane verursachen.
- Starten Sie NIEMALS den Motor eines Fahrzeugs oder einer Maschine in einem geschlossenen Weidezelt. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist, um Motoren zu starten und mit Farben, Reinigungsmitteln usw. zu arbeiten.
- Dieser Unterstand ist NICHT dafür ausgelegt, großen Schnee- oder Eislasten standzuhalten. Eine Ansammlung von Schnee oder Eis kann zum Einsturz des Unterstands führen. Um eine Überlastung zu vermeiden, müssen Schnee und Eis mit einem Besen oder einem Mopp vom Dach entfernt werden.
- Um Einstürze, Sachschäden, Personenschäden und/oder Todesfälle zu verhindern, dürfen Sie NIEMALS Schnee oder Abfälle von innen aus dem Schuppen vom Dach entfernen.
- Verwenden Sie zur Reinigung KEINE Bleichmittel, alkalische oder aggressive Reinigungsmittel. Dies würde das Polyethylenmaterial beschädigen. Seife und warmes Wasser werden empfohlen.



WICHTIG! SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

TEILELISTE

Pos.	Beschreibung	Zeichnung	Anzahl
1	Oberste Dachlatte		5
2	Dachsparrenrohr		10
3	Rohr für das Mittelfußgestell		10
4	Stützhalterung (oben)		5
5	Stützbügel		4
6	Querstange		5
7	Querrohr (mit Außengewinde)		15
8A	Eckfußplatten (rechts)		2
8B	Eckfussplatten (links)		2
9	Innenfußplatten		6
10	Schraube M8×55		14
11	Schraube M8×90		25
12	Mutter M8-Mutter		39
13	Kappenmutter		39
14	Bolzen		10
15	Splint		10
16	Erdanker		4
17	Draht		4
18	Drahtschloss		4
19	Gummiband		42
20	Spannband mit Schnalle		4
21	Seil		2
22	Vorderseite (mit Reißverschluss)		1

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

23	Rückseite		1
24	Dachplane		1

VOR DER MONTAGE

- Legen Sie alle Teile aus der Verpackung auf eine freie Fläche und legen Sie sie vor sich auf den Boden.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie es zurück in den Karton. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und keine Transportschäden vorliegen.

WARNUNG




- Stellen Sie das Produkt nicht unter Bäumen auf, von denen harte Früchte wie Äpfel, Walnüsse oder schwere Tannenzapfen usw. herunterfallen können.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die von Kindern verschluckt werden können.
- Lassen Sie das Weidezelt während des Aufbaus nicht unbeaufsichtigt. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Weidezelt kommen!
- Für die Montage sind mindestens 3 Personen erforderlich, da einige Arbeitsschritte schweres Heben erfordern.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

MONTAGE

WARNUNG


Lassen Sie das Weidezelt während des Zusammenbaus nicht unbeaufsichtigt. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Weidezelt kommen!

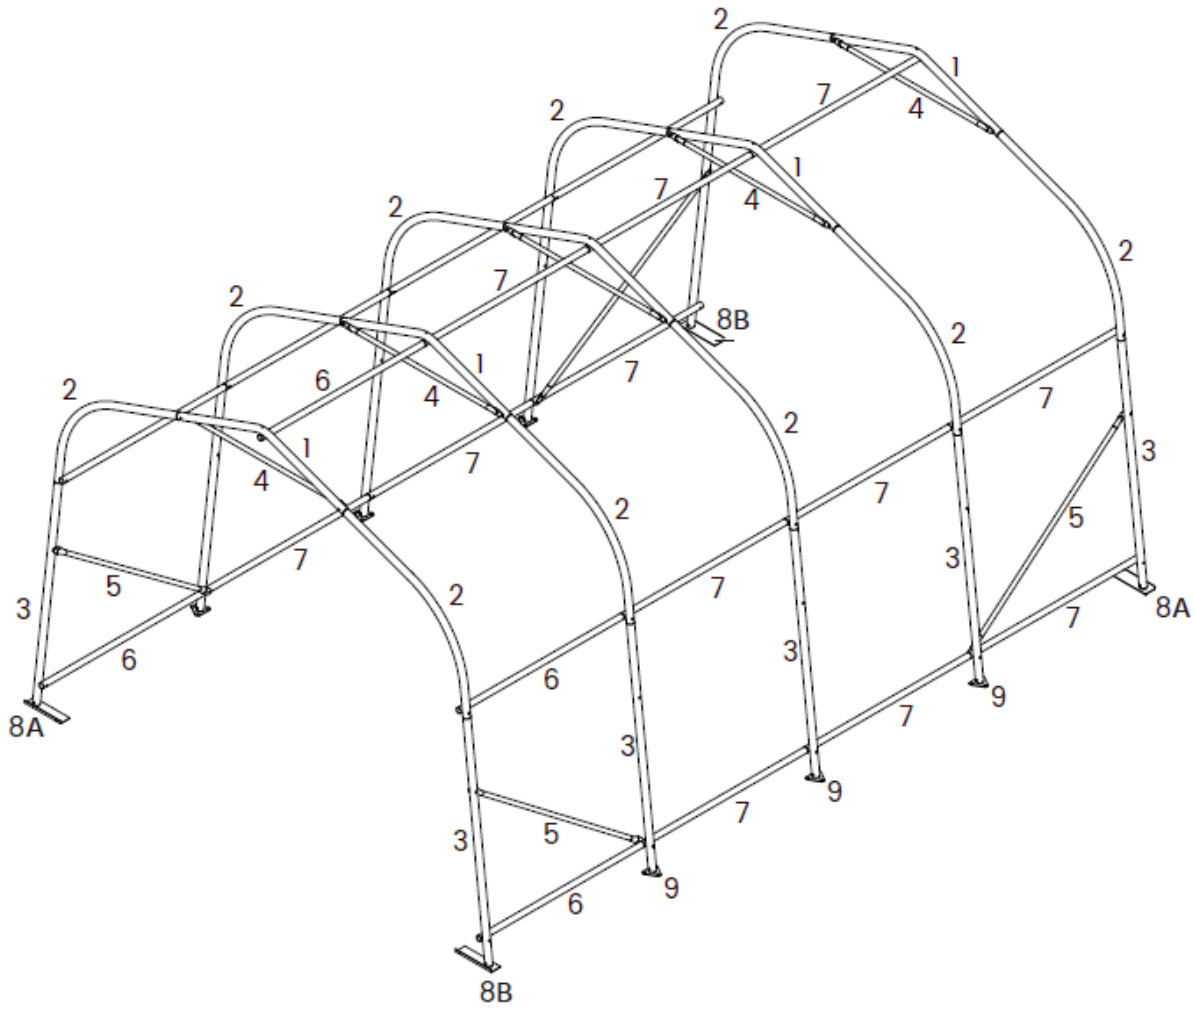

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de


MAN 9076098 DE V1

MONTAGE, SCHRITT 1

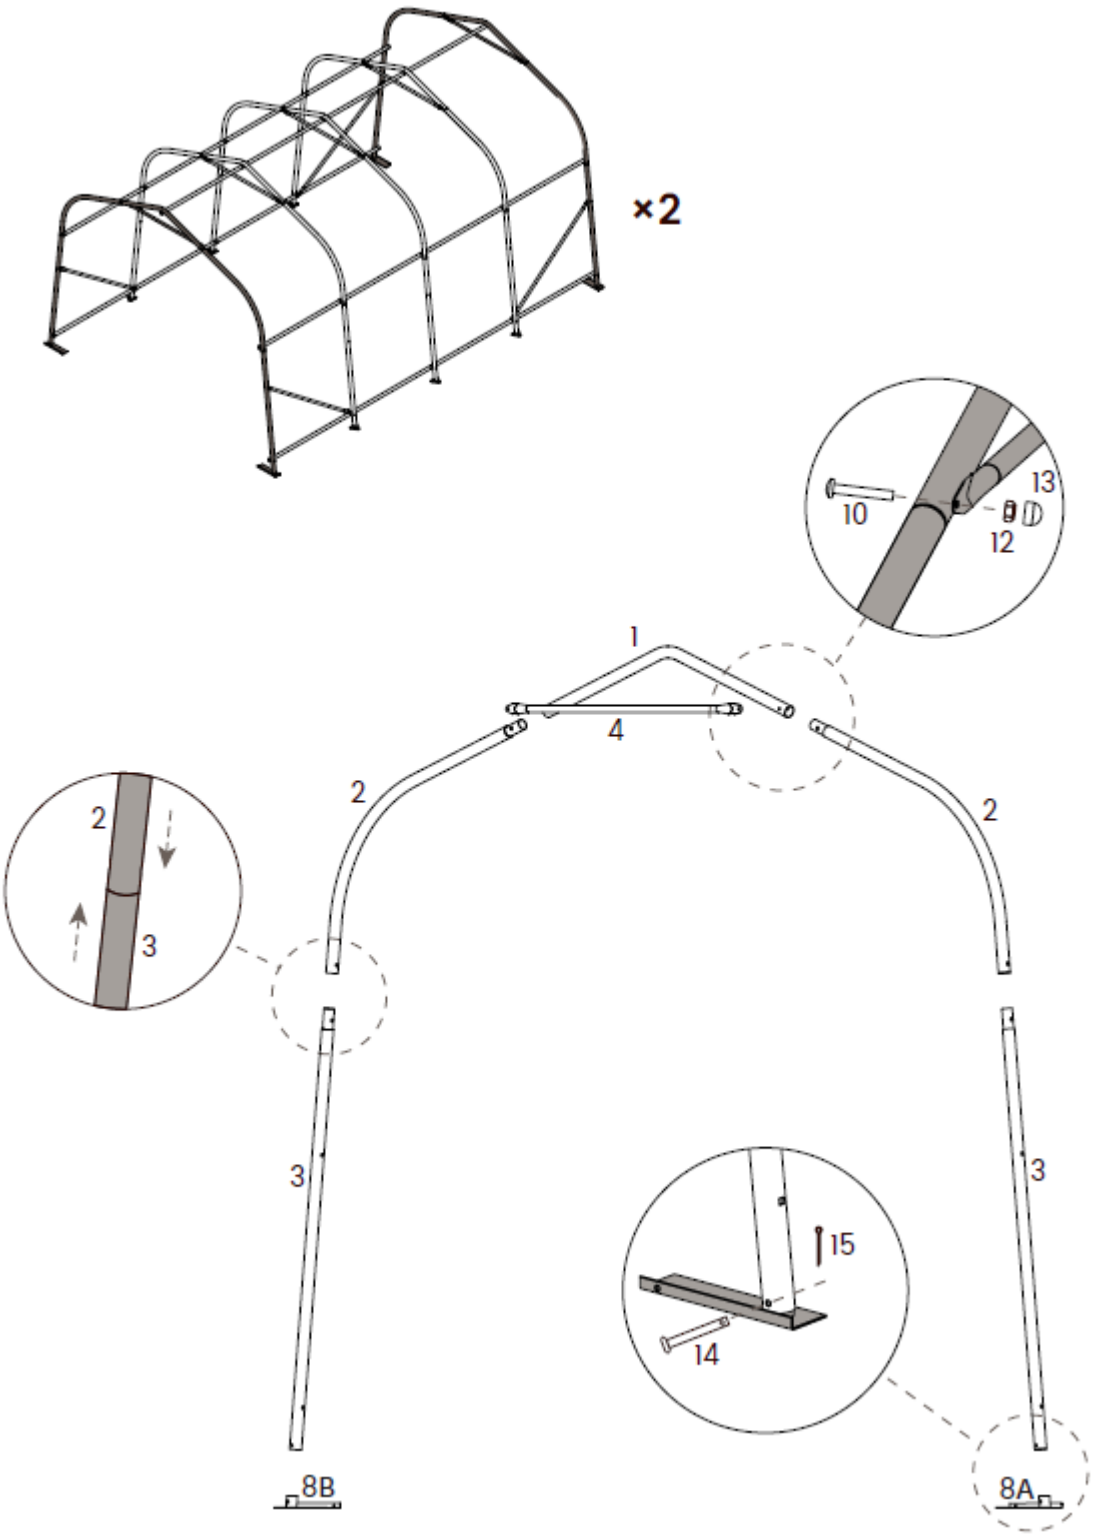

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de


MONTAGE, SCHRITT 2

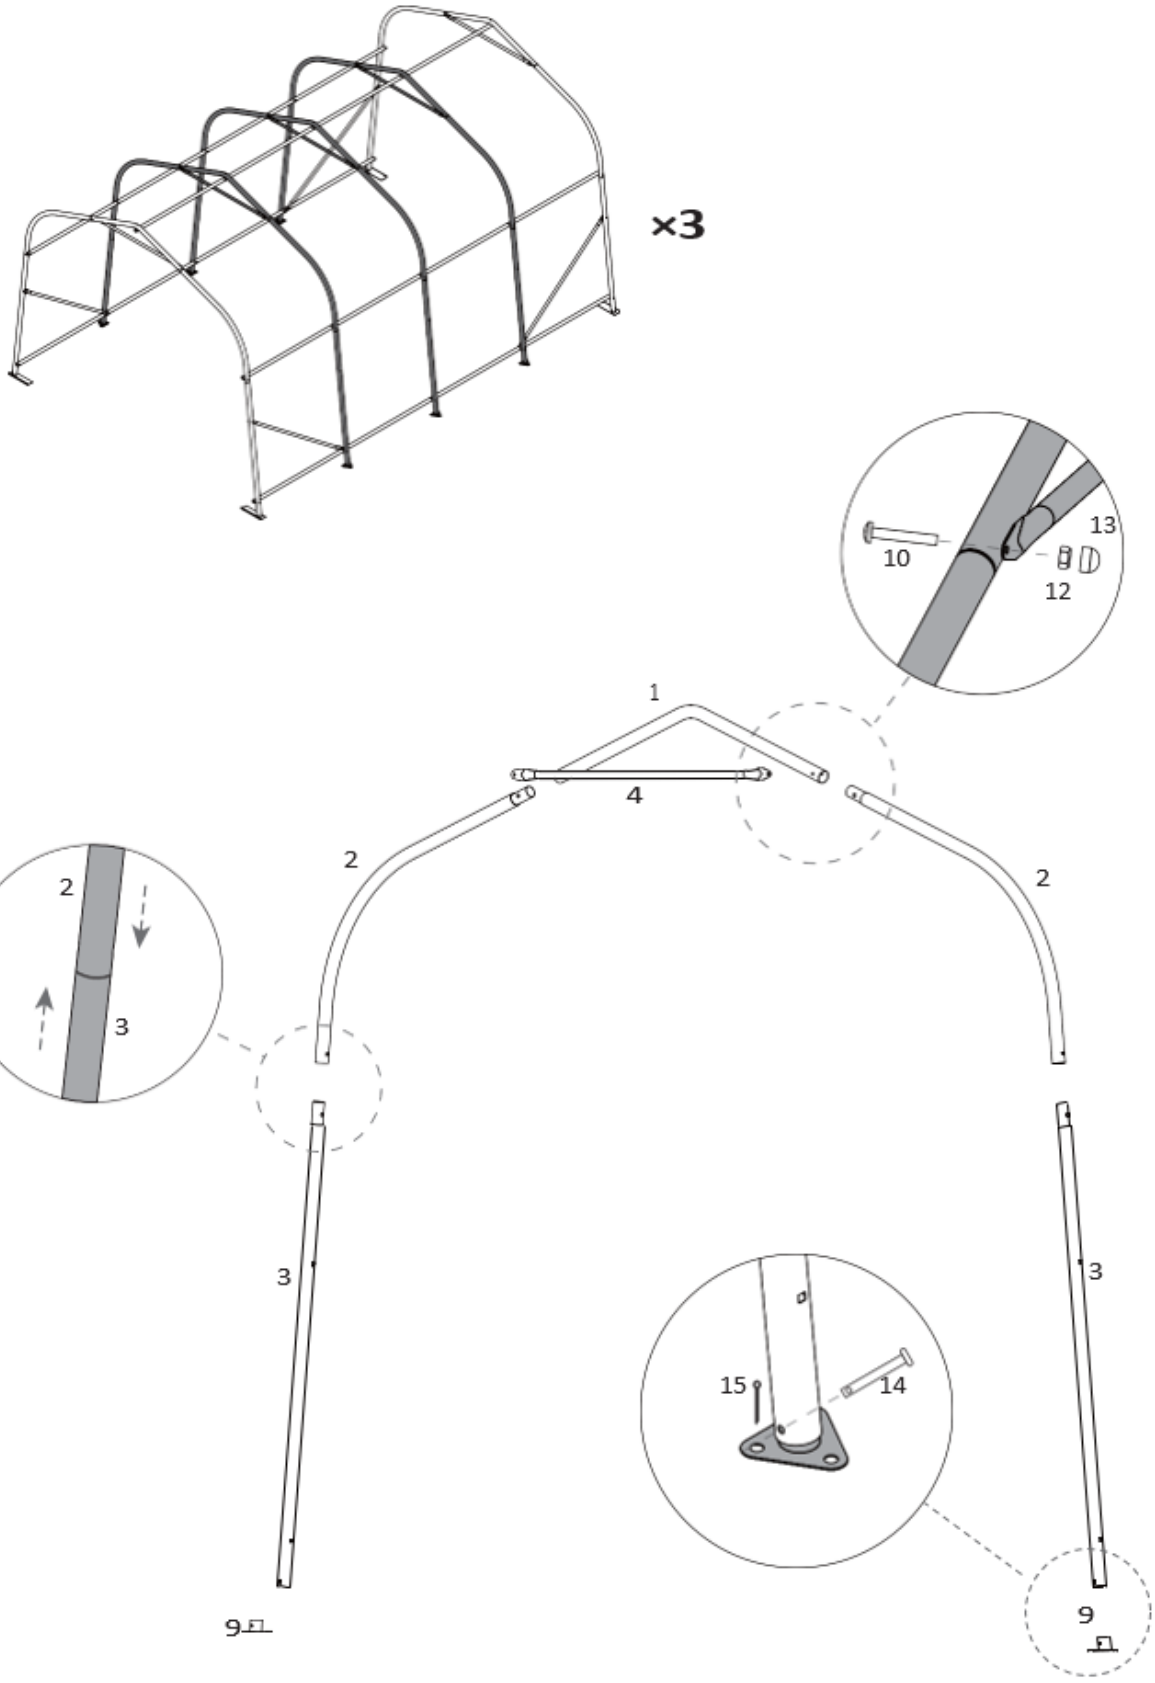


P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

MONTAGE, SCHRITT 3




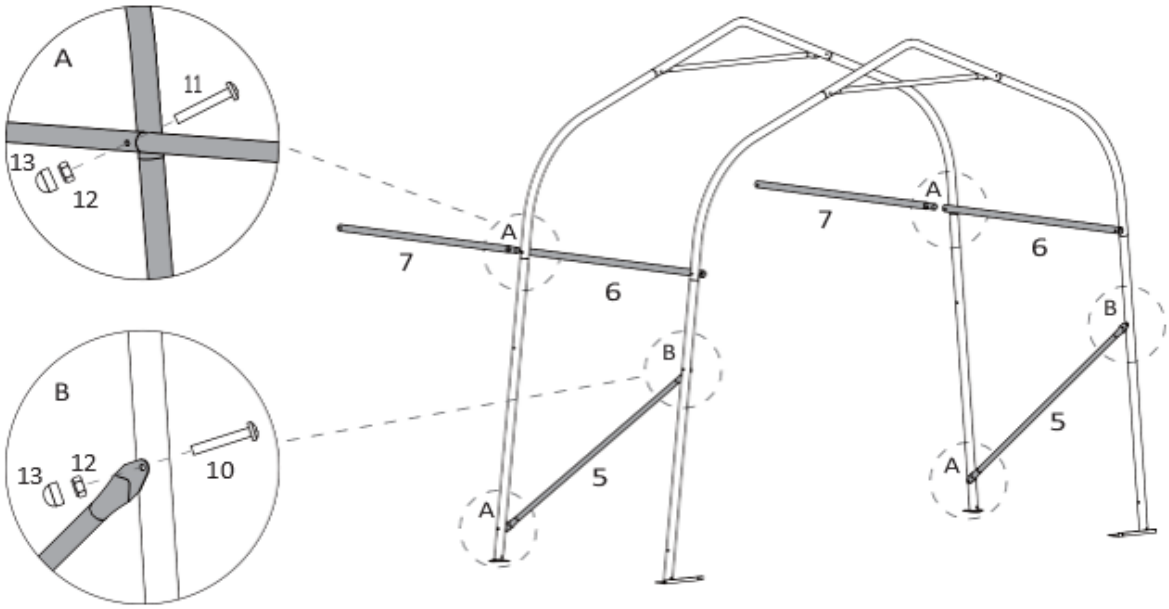


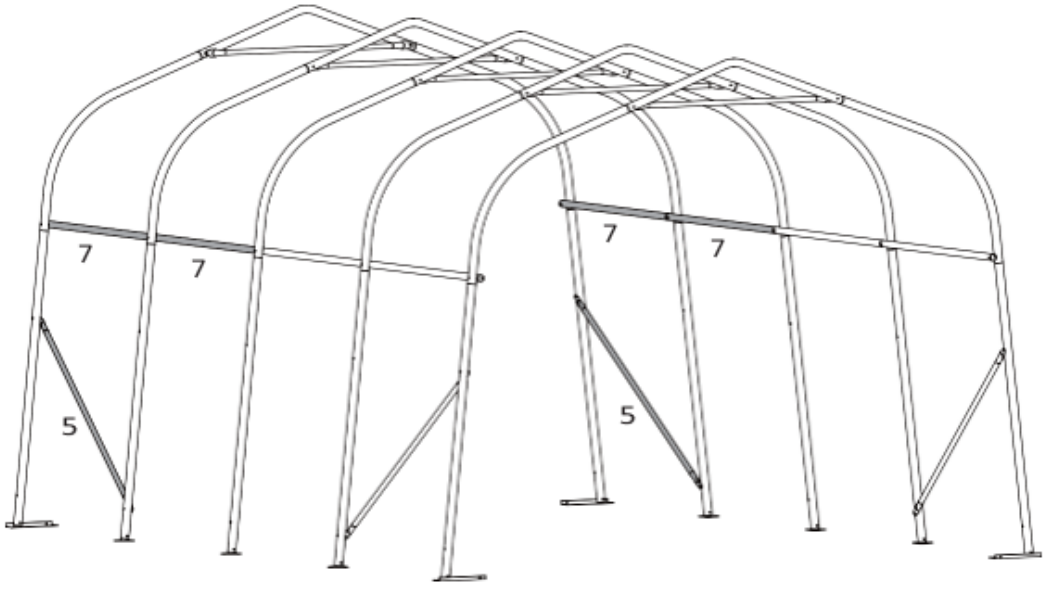



P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de


MONTAGE, SCHRITT 4

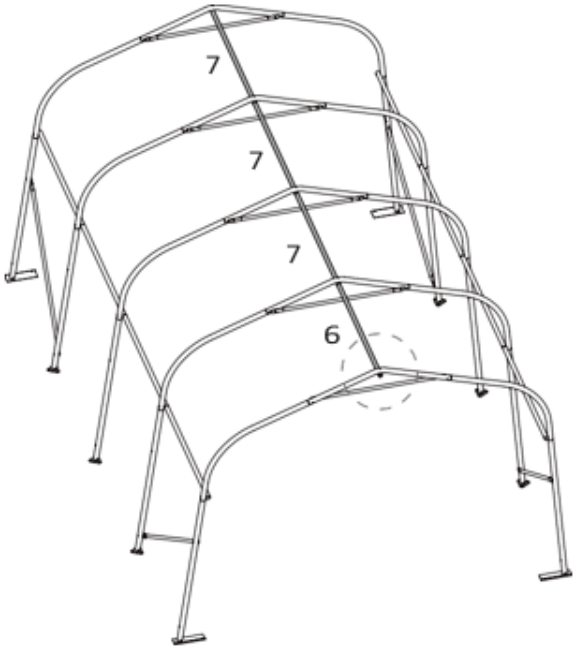

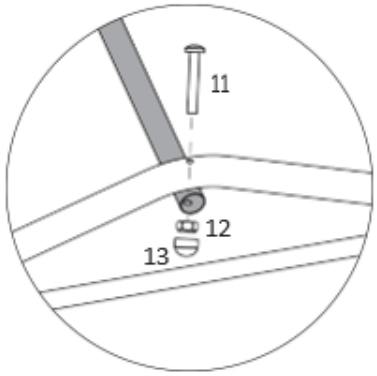







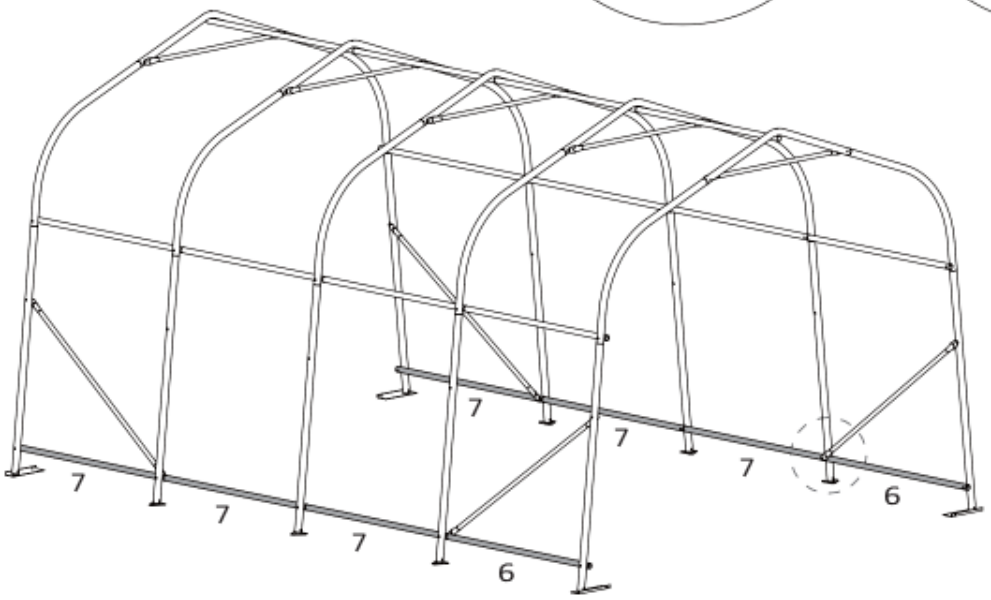



P. Lindberg GmbH
Flensburger Str. 3
www.p-lindberg.de
Tel. 04604/9888-975
D-24969 Großenwiehe
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de


MONTAGE, SCHRITT 5

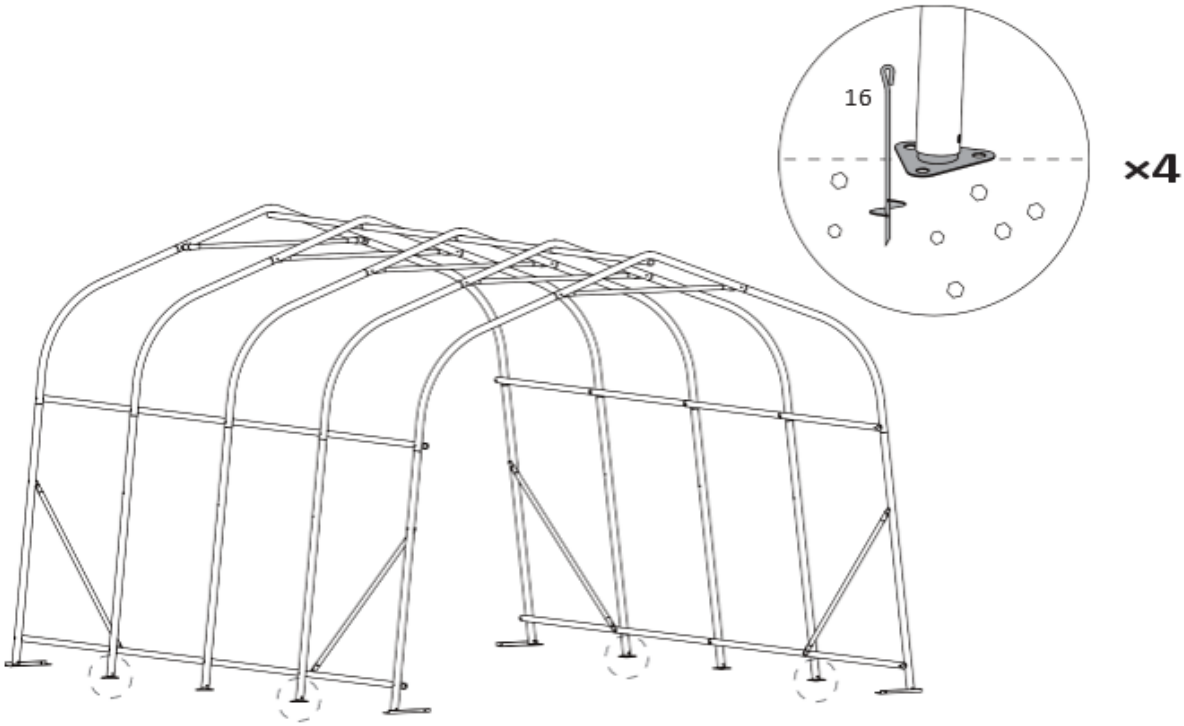












ANLEITUNG ZUR VERANKERUNG


HoGo-Schuppen, Zelte und Garagen werden mit einem grundlegenden „Montageset“ mit Verankerungsbeschlägen geliefert, um den Rahmen beim Aufbau zu befestigen und auszurichten. In den meisten Fällen wird die Verwendung zusätzlicher Verankerungen empfohlen. HoGo empfiehlt eine Verankerung pro Bein.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975

Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe


www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

MONTAGE, SCHRITT 6

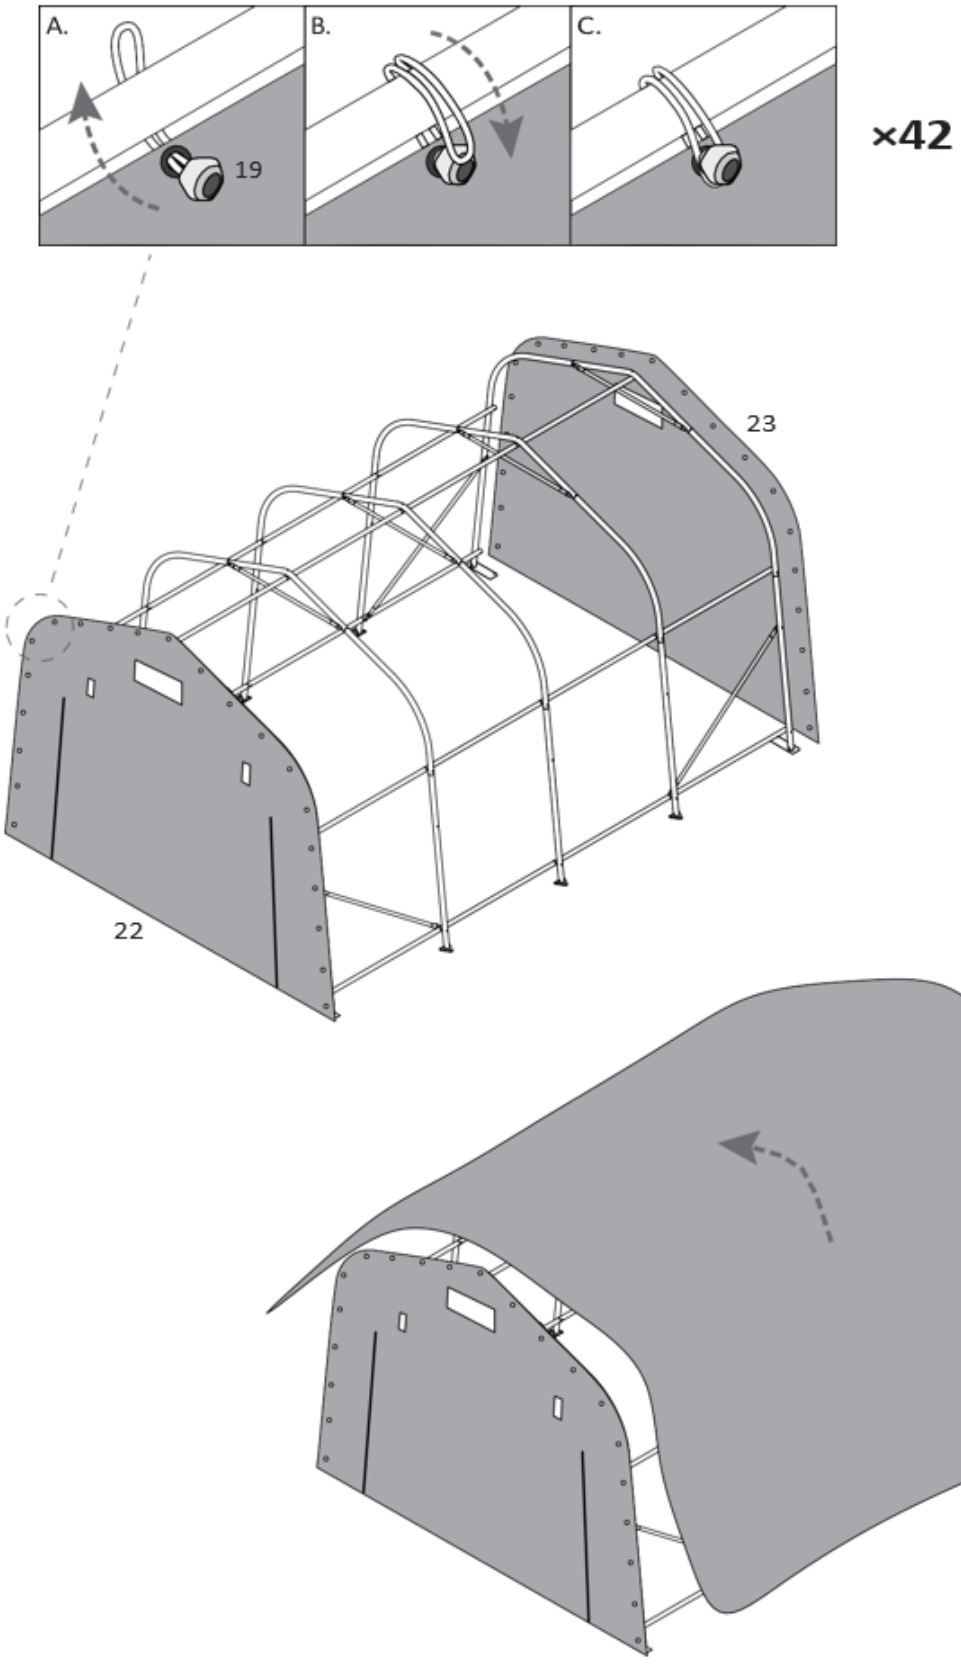

P. Lindberg GmbH
Flensburger Str. 3
www.p-lindberg.de
Tel. 04604/9888-975
D-24969 Großenwiehe
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

MONTAGE, SCHRITT 7

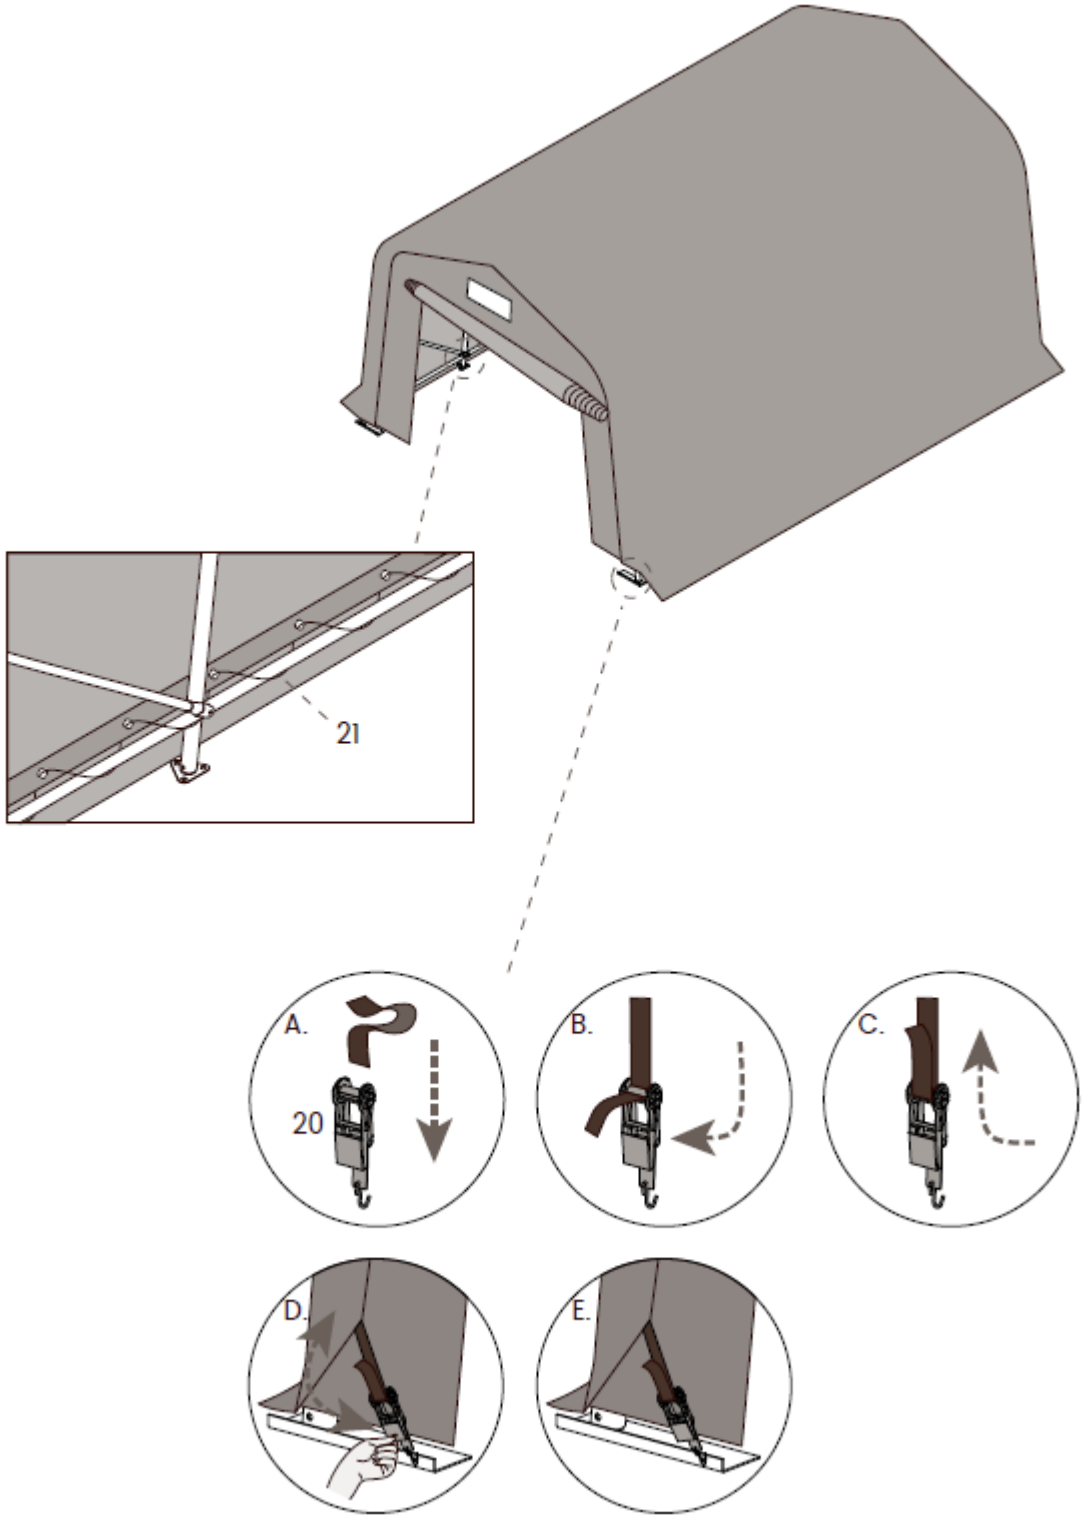

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Parameter und Spezifikationen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

P. Lindberg GmbH
Tel. 04604/9888-975
Flensburger Str. 3
D-24969 Großenwiehe
www.p-lindberg.de
E-Mail: kontakt@p-lindberg.de

EN

Instructions for use

(Translation of original Danish Instructions for use)

Livestock tent – item no. 9076098

Description: Dimensions, 3.3 × 4.8 × 2.56 m

Areas of use: For versatile outdoor storage.

Intended use: This temporary shelter is designed to provide protection against damage caused by the sun, light rain, light snow, tree sap and bird and animal droppings. Do not use it to protect goods from strong winds, heavy snow or ice storms. Use it only for its intended purpose.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
PARTS LIST 4
BEFORE ASSEMBLY 5
ASSEMBLY 6

Tools required for assembly (not supplied)



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING



- Read all safety instructions to reduce the risk of personal injury or death.
- **This is a temporary structure and is not recommended as a permanent structure.**
- Choose the location of the shelter carefully. Keep an eye out for cables, branches, etc. above the shelter. DO NOT erect the shelter near roofs or other structures from which snow, ice or large amounts of runoff water may fall onto the shelter. Keep a safe distance from electrical cables!
- Erect the shelter on a level surface.
- Check with the local authorities to see if there are any regulations regarding the erection of the shelter before setting it up.
- Get an overview of all parts before starting the assembly. Check that all components are included in the delivery.
- DO NOT use this product in environments for which it is not intended (e.g. extreme cold, strong winds, extreme heat, heavy rain, etc.).
- Always wear safety goggles when assembling the shelter. Wear gloves when working with pipes to avoid cuts or grazes.
- CAUTION: Anchors must be used for all shelters. Tarpaulin must NOT be fitted to any product until it has been correctly anchored to the ground.
- It is the consumer's responsibility to ensure correct anchoring and to keep the tarpaulin taut and free of snow and dirt. Damage caused by incorrect anchoring is not covered by the warranty.



- HoGo shelters, canopies and garages come with a basic"install"end rib anchor kit to secure and square-up the frame during installation. In most situations, additional anchors are recommended. HoGo suggests one anchor per leg.
- WARNING: Keep open flames and all heat sources away from the tent fabric. The fabric will catch fire if exposed to prolonged contact with an open flame.
- DO NOT use open flames or cooking or heating equipment inside or in the immediate vicinity of the product, including all types of stoves, gas heaters, gas lanterns, citronella torches, mosquito coils, etc.
- Keep open flames at a safe distance from the tent.
- WARNING: To reduce the risk of fire and avoid injury, you must NOT:
  - Cook, smoke, refuel or use appliances with open flames in or around the tent.
  - Store flammable liquids (petrol, paraffin, propane, etc.) in the shelter.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626

Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen

www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk






- Do not use petrol-powered vehicles or equipment in or around the shelter.

- DO NOT use tools or implements with sharp edges, such as rakes or shovels, to clear snow. These can cause holes in the tent fabric.
- NEVER start the engine of a vehicle or machine inside a closed shelter. Ensure there is adequate ventilation for starting engines and for working with paint, cleaning products, etc.
- This shed is NOT designed to withstand heavy loads of snow or ice. Accumulation of snow or ice may cause the shed to collapse. To avoid overloading, remove snow and ice from the roof using a broom or a mop.
- To prevent collapse, property damage, personal injury and/or death, you must NEVER remove snow or debris from the roof from inside the shed.
- DO NOT use bleach, alkaline or strong cleaning agents for cleaning. This will damage the polyethylene material. Soap and warm water are recommended.



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

PARTS LIST

Item	Description	Drawing	Quantity
1	Top roof tube		5
2	Rafter roof tube		10
3	Center leg tube		10
4	Support brace (top)		5
5	Support brace		4
6	Cross rail tube		5
7	Cross rail tube (male)		15
8A	Corner foot plates (right)		2
8B	Corner foot plates (left)		2
9	Inner base plates		6
10	M8×55 bolt		14
11	M8×90 bolt		25
12	Nut M8 nut		39
13	Cap nut		39
14	Pin bolt		10
15	Cotter pin		10
16	Auger anchor		4
17	Wire		4
18	Wire clamp		4
19	Elastic		42
20	Ratchet tie down		4
21	Rope		2
22	Front door panel (with zipper)		1

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

23	Rear panel		1
24	Roof tarpaulin		1

BEFORE ASSEMBLY

- Place all parts from the packaging in a clear area and lay them out on the ground in front of you.
- Remove all packaging material and place it back in the box. Do not dispose of the packaging material until assembly is complete.
- Check that the item is complete and that there is no damage caused during transport.

WARNING




- Do not place the product under trees from which hard fruits such as apples, walnuts or heavy pine cones, etc., may fall.
- Keep children away during assembly. This product contains small parts that children could swallow.
- Do not leave the tent unattended during assembly. Otherwise, personal injury or damage to the tent may occur!
- At least 3 people are required to carry out the assembly, as some of the steps involve heavy lifting.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY


WARNING

Do not leave the tent unattended during assembly. Otherwise, personal injury or damage to the shed may occur!

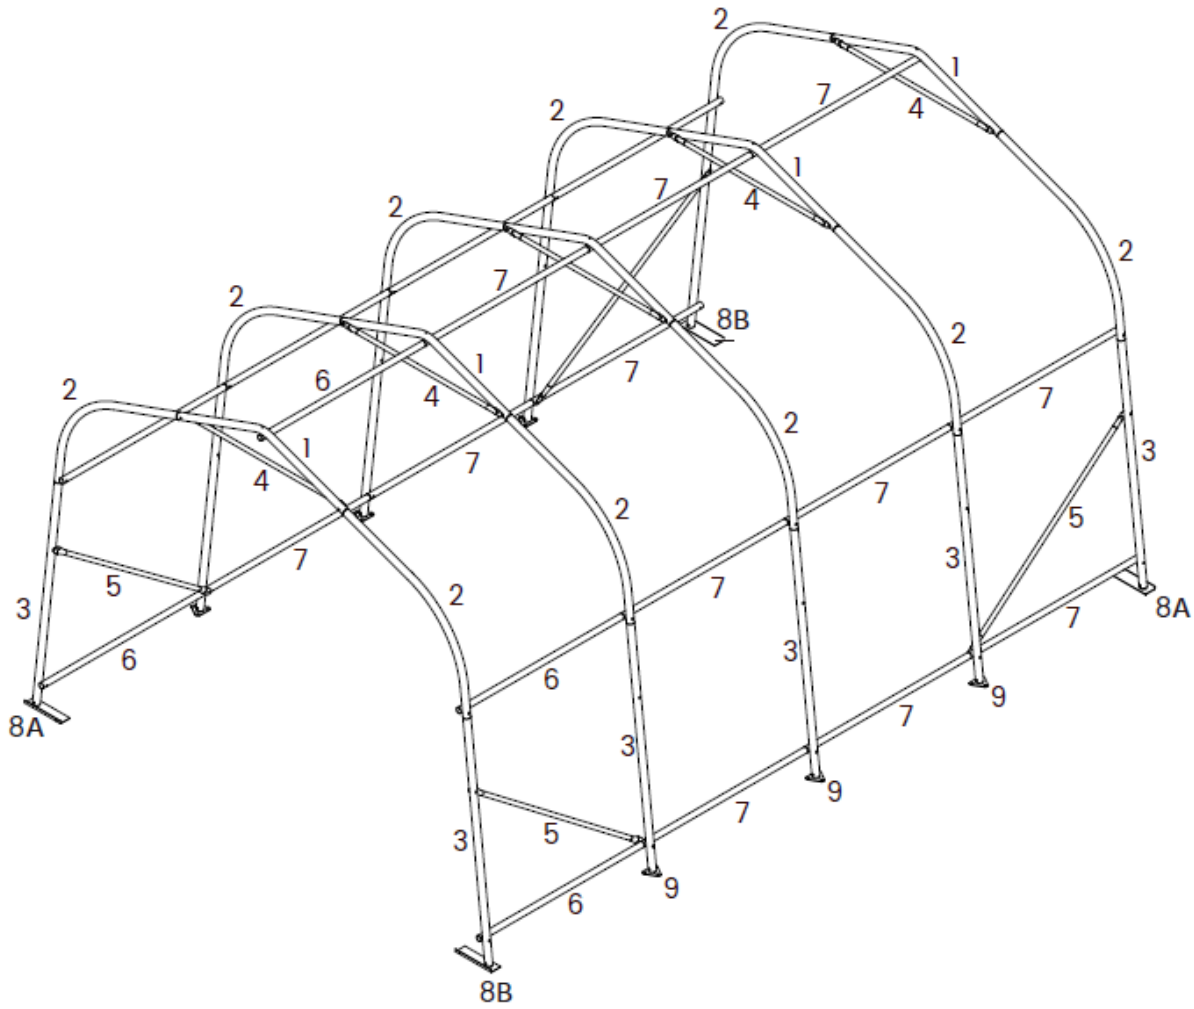

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY, STEP 1

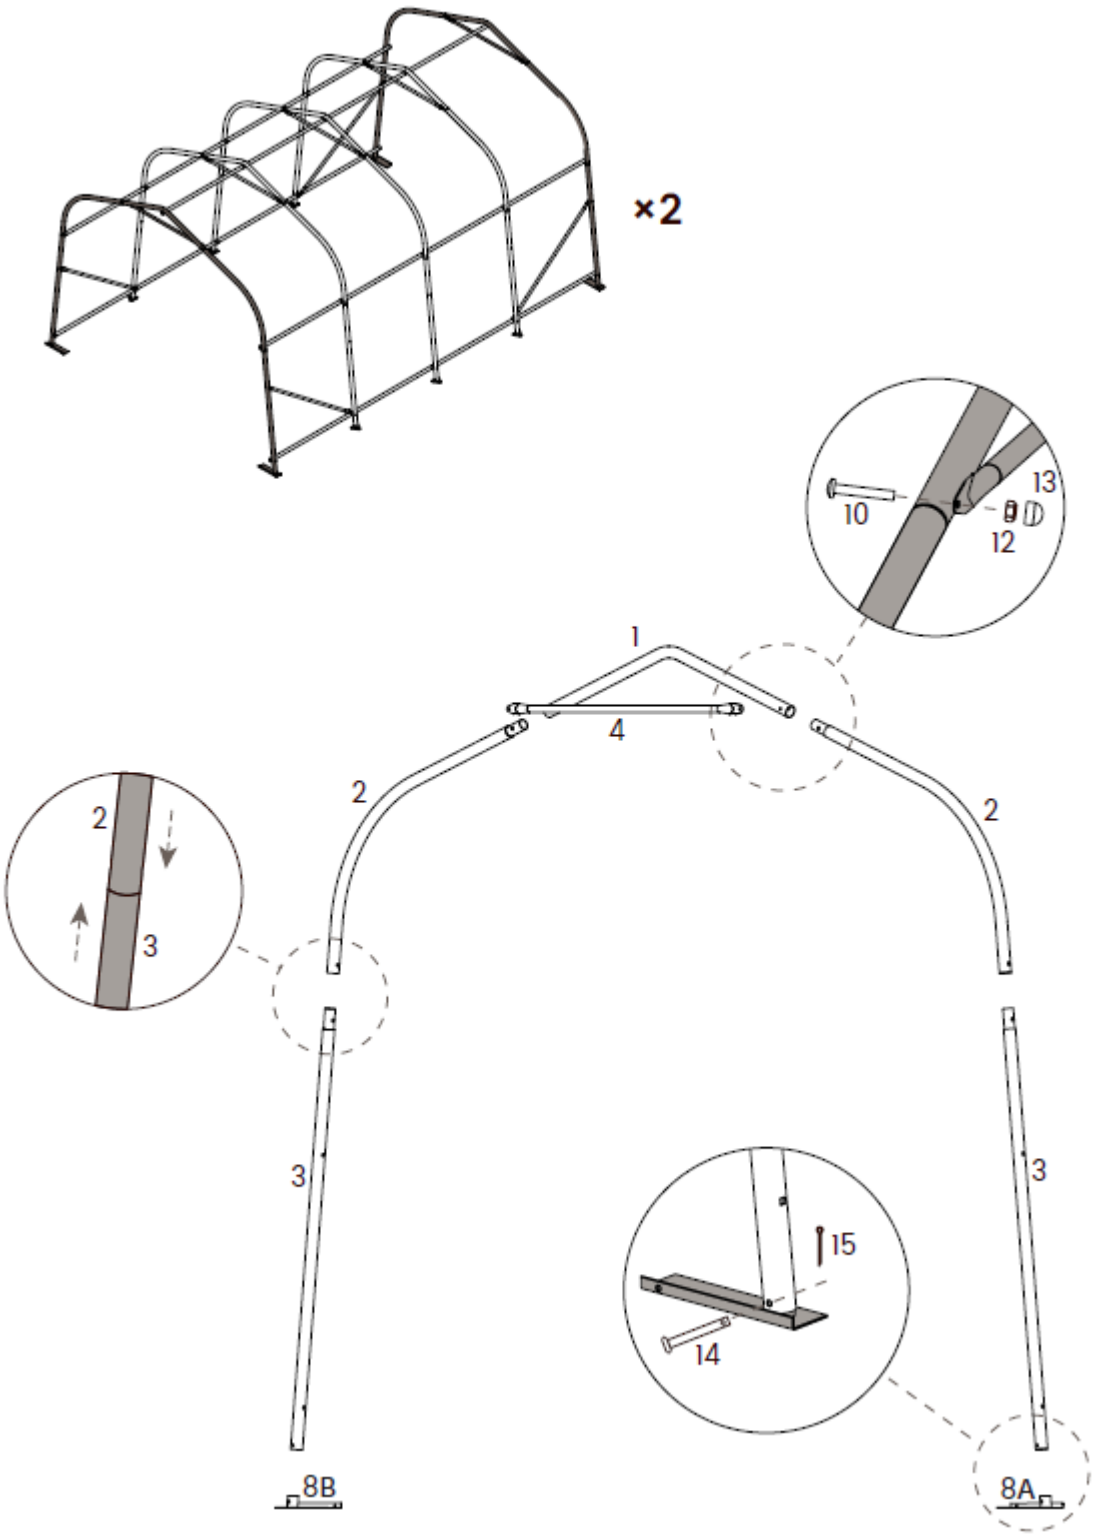


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY, STEP 2



×3

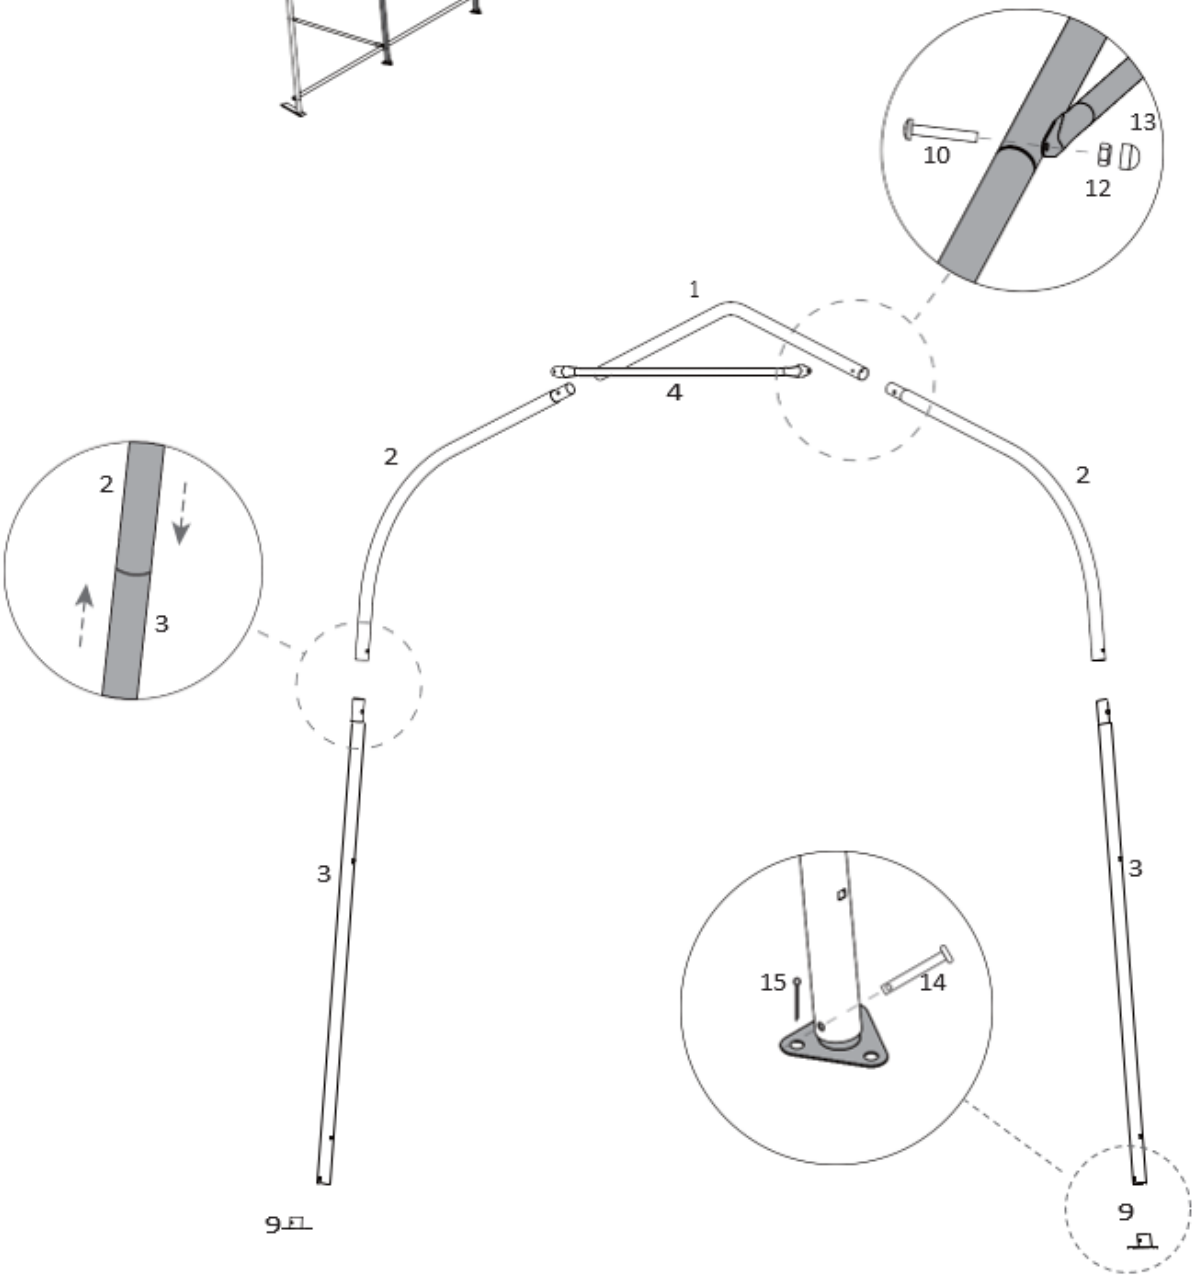


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen


MAN 9076098 EN V1

www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY, STEP 3




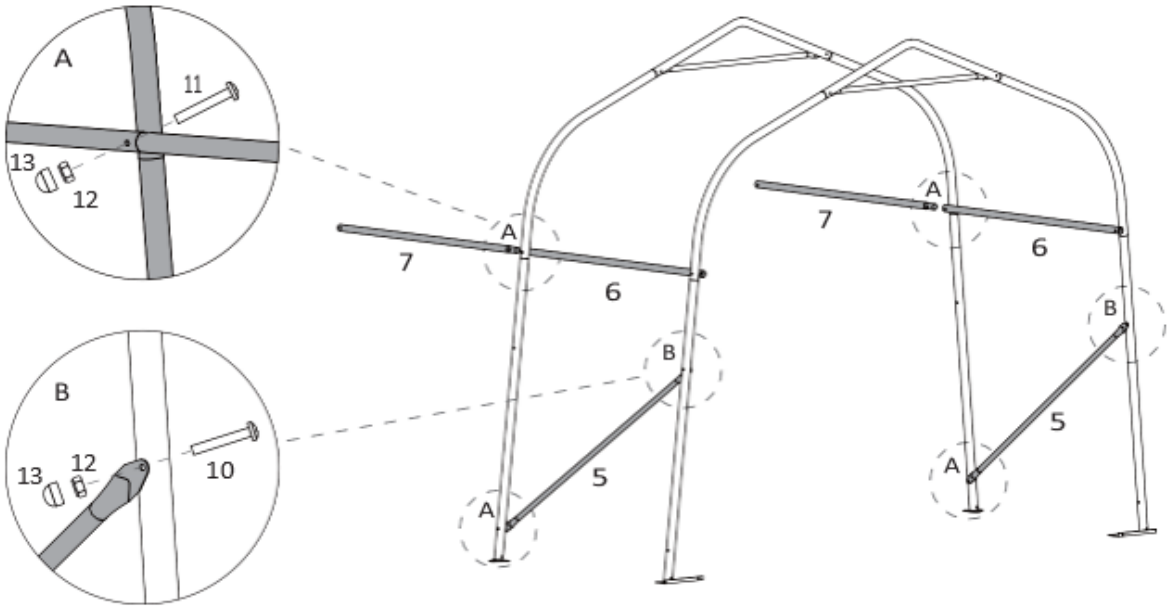


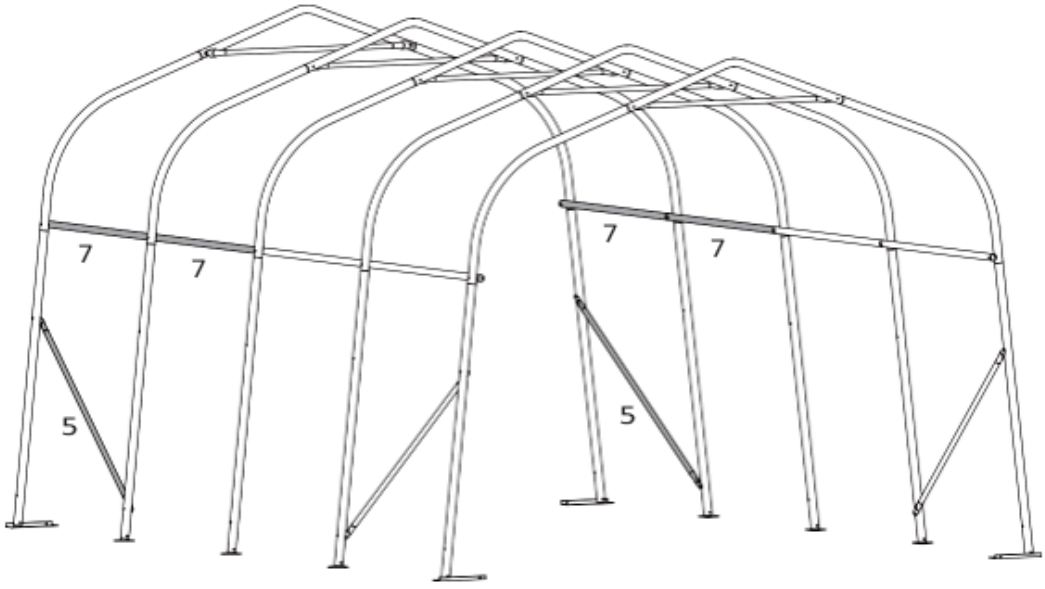



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk


ASSEMBLY, STEP 4

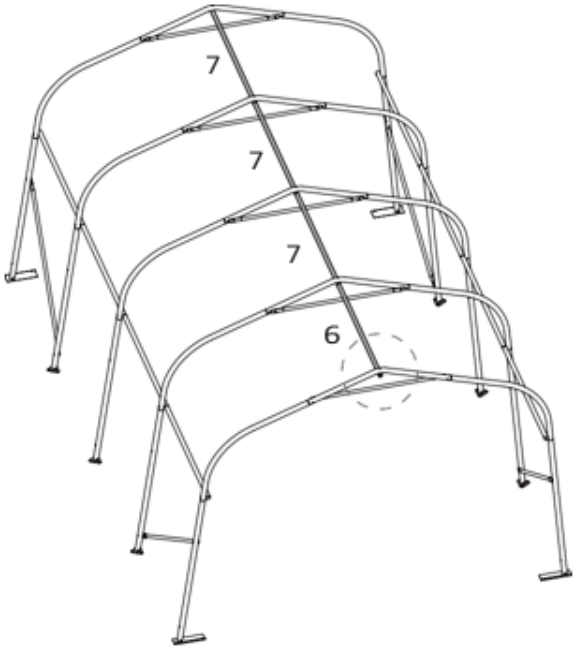

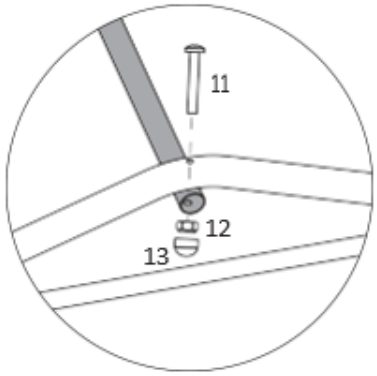







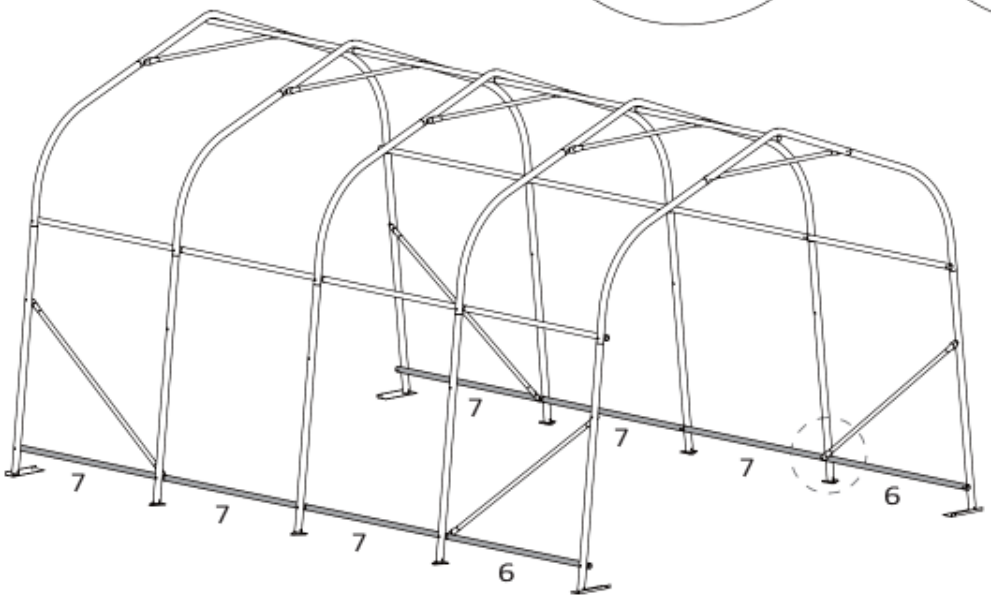



P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk


ASSEMBLY, STEP 5

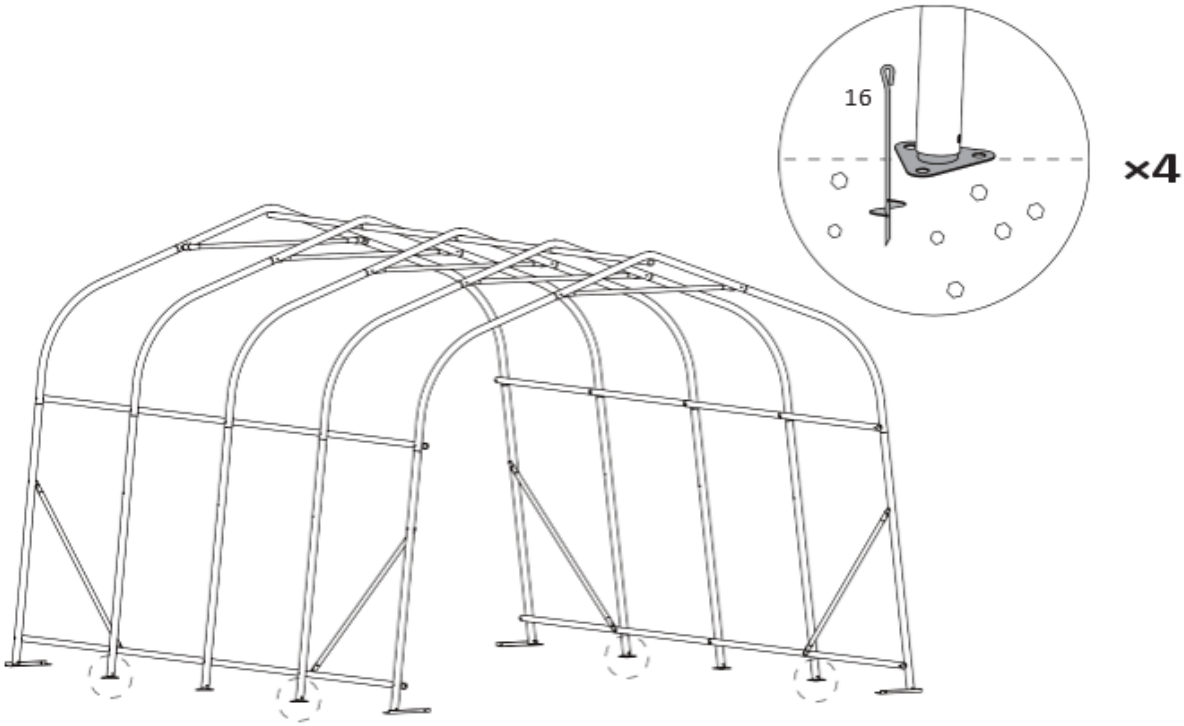













GUIDE TO ANCHORING

HoGo shelters, canopies and garages come with a basic"install"end rib anchor kit to secure and square-up the frame during installation. In most situations, additional anchors are recommended. HoGo suggests one anchor per leg.


P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen


MAN 9076098 EN V1
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY, STEP 6

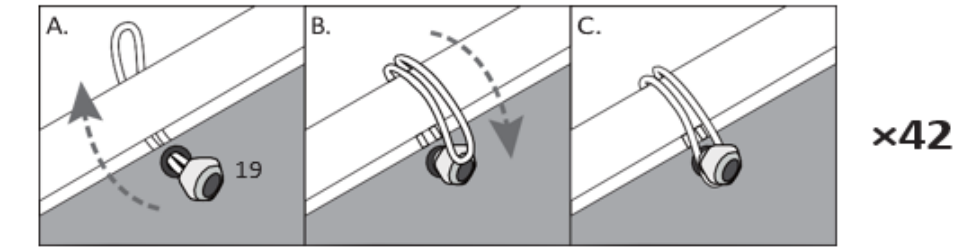


×42

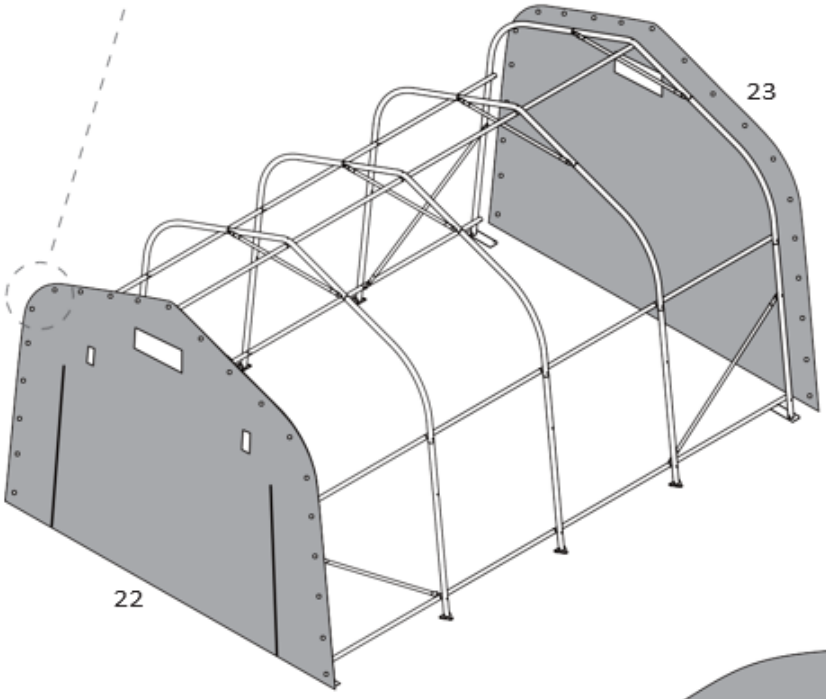

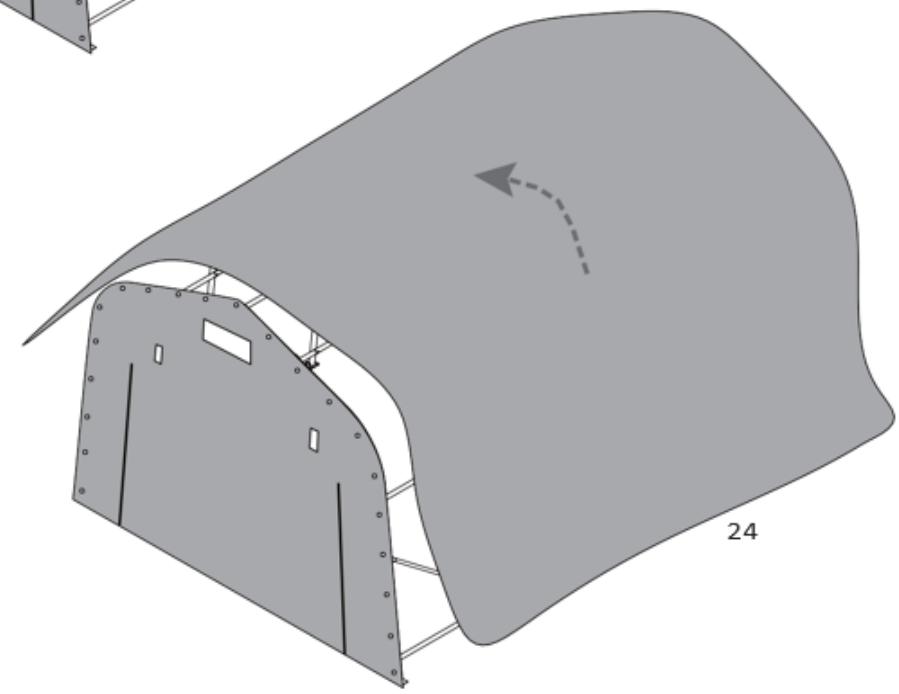

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk

ASSEMBLY, STEP 7

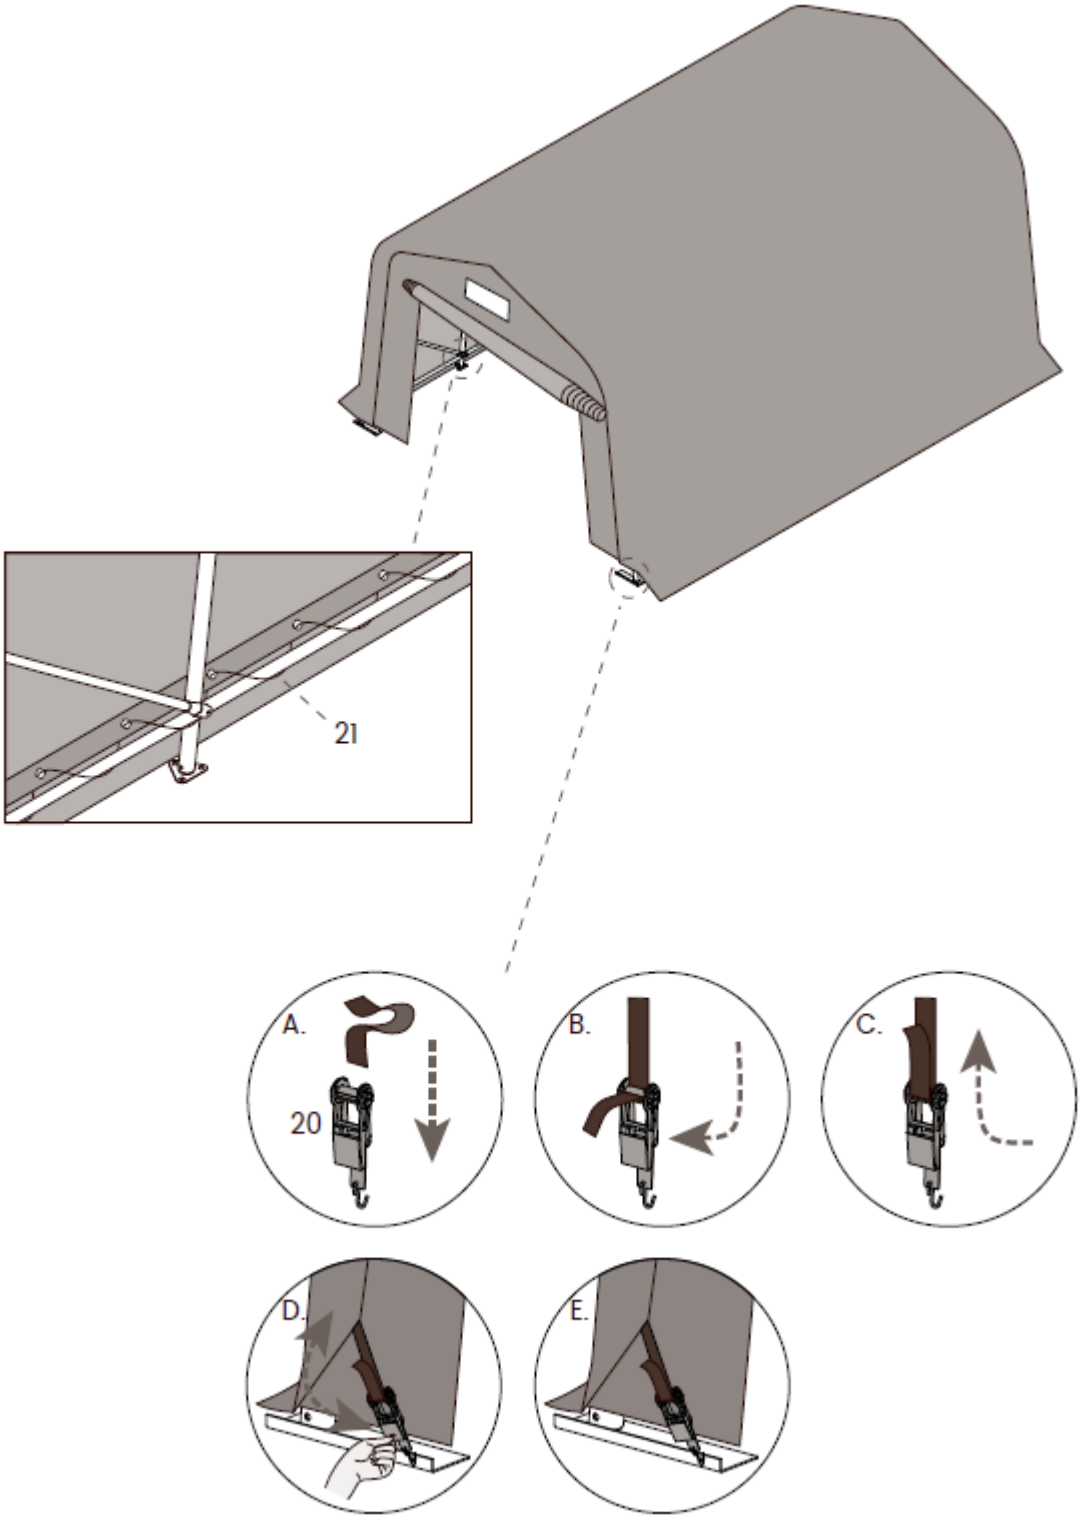

We reserve the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notice.

P. Lindberg A/S
Tel.: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK-6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
Email: salg@p-lindberg.dk