



MONTERINGS- OG SAMLINGSVEJLEDNING TIL PLADE MED MEKANISK BEVÆGELSESTANG OG I OLIEBAD

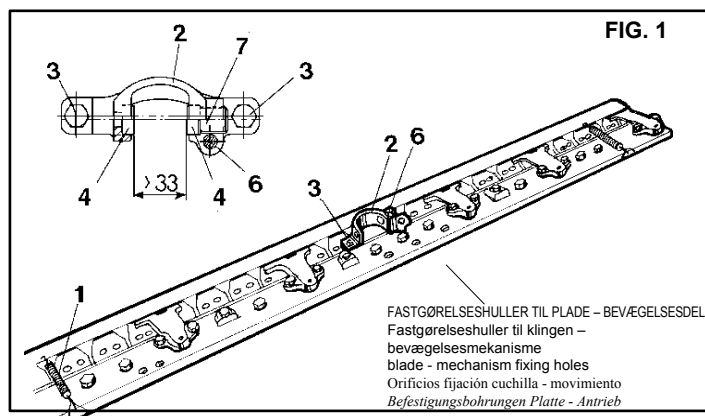

Tag pladen ud af emballagen sammen med klingen og klingebeskyttelsen, der er fastgjort med de dertil beregnede fjedre (1). Sørg for, at:

A) Drivhjulet (2) skal fastgøres stift på klingen med de dertil beregnede skruer (3)

B) Afstanden mellem de to skiver (4), der er monteret på drivhjulet, skal være større end 33 mm for at give plads til den centrale tap (5), der er monteret på bevægelsesmekanismen. Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, skal skruen (6) løsnes, og skruen (7) skal skrues ud, så skiven kan trækkes tilbage. (Se fig. 1).

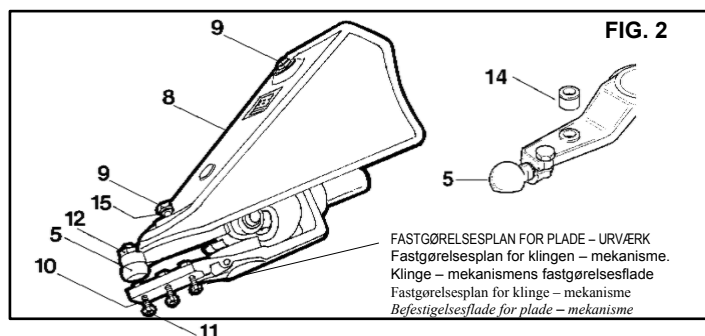


Tag knivdrevet ud af emballagen sammen med dækslet (8), der holdes på plads af de dertil beregnede skruer (9) og skiver (15) samt 4 skruer

(10) og 4 delvist påskruede møtrikker (11), der skal bruges til fastgørelse af pladen på bevægelsesmekanismen.

Vær opmærksom på, om der er en afstandsholder til fastgørelse af den forreste del af dækslet (14) mellem dækslet og stangen.


Sørg for, at den midterste tap (5) er monteret helt ind i gevindet og fastspændt med kontramøtrikken (12). (Se fig. 2).

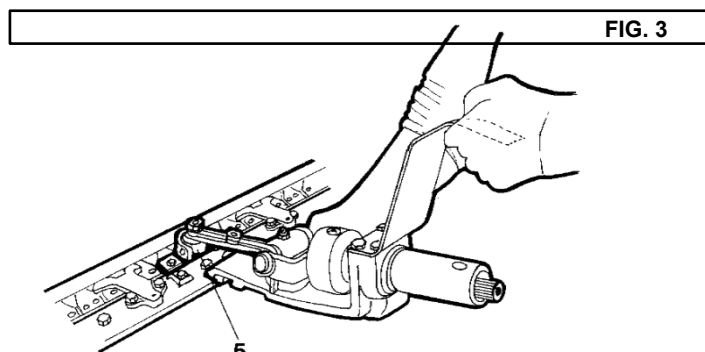

For at påbegynde samlingen af de to dele skal motorhjælmen (8), skruerne (10) og møtrikkerne (11) afmonteres fra mekanismen, hvorefter man fortsætter på følgende måde:


A) Læg pladen på en plan og tilstrækkelig stiv overflade.

B) Placer knivdrevets fastgørelsesflade (se fig. 2) på pladens overside, og indsæt samtidig den centrale tap (5) mellem de to skiver (4), der er monteret på drivhjulet (se fig. 3).

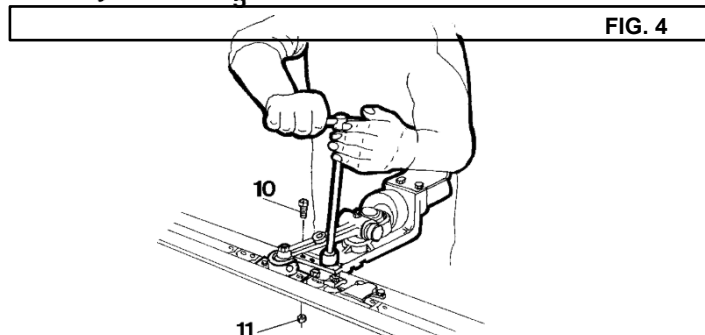

C) Placer de fire gevindhuller til fastgørelse på pladen (se fig. 1) på linje med de 4 huller på knivdrevet,


D) skru de medfølgende skruer (10) ind i de 4 fastgørelseshuller, indtil de er helt strammet (se fig. 4).

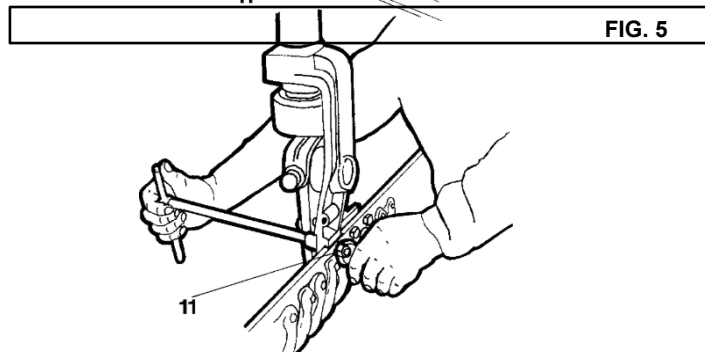

E) Afslut samlingen ved at skru de selvslåsende møtrikker (11), der fungerer som kontramøtrikker, fast på de udstående dele af skruerne (10).

OBS: Lås skruernes (10) hoveder, som tidligere er strammet, fast med en rørnøgle eller lignende for at undgå utilsigtet løsning (se fig. 5).

FIG. 6

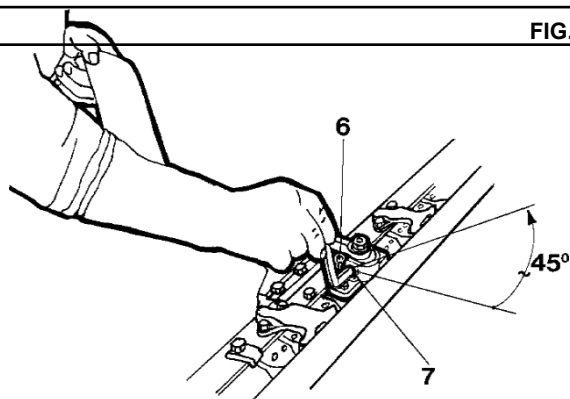


JUSTERING AF SPIL MELLEM CENTRALAKSEL OG KLODSE

For at sikre optimal funktion skal spillet mellem den centrale tap og klodserne ligge mellem 1 og 3 tiendedele. For at opnå dette spil skal du gøre følgende:

- Løsn skruen (6)
- Skrue indstillingsskruen (7) ind, indtil bremseklodserne er moderat strammet mod den centrale aksel, ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle
- Fra den nåede position drejes nøglen i modsat retning (skrues skruen ud) ca. 1/8 omgang (45°) (se fig. 6)
- Spænd skruen (6) for at fastlåse skruen (7)

Bemærk: Gentag trin A-B-C-D, hver gang du ønsker at genoprette spillet for at sikre optimal funktion. Det anbefales at udføre disse trin hver 20÷30 driftstimer.

FIG. 7

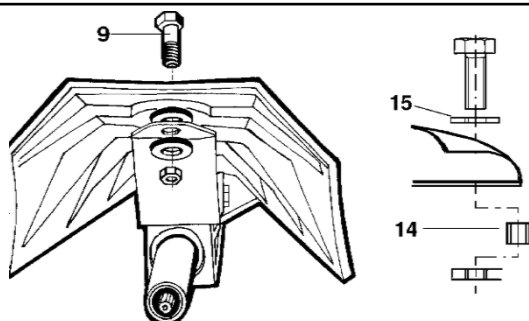

MONTERING AF KAPPE


Til fastgørelse af dækslet skal du bruge de medfølgende skruer, skiver og møtrikker, som tidligere er blevet afmonteret i samme rækkefølge som ved den første montering (se fig. 7).

Vær opmærksom på, om der er en afstandsholder (14), der skal monteres mellem dækslet og stempelet ved den forreste fastgørelse


OBS: Undgå, at silentblokkens indre rør drejer, når skrue (9) strammes.

Dette kan medføre en forspænding på silentblokkens gummi, hvilket forkorter dens levetid.


FIG. 8

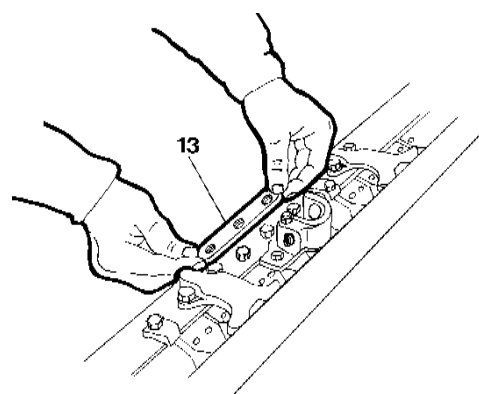

MEKANISK BEVÆGELSE
Mouvement mécanique
Mechanical mechanism
Movimiento mecánico
Mechanisch

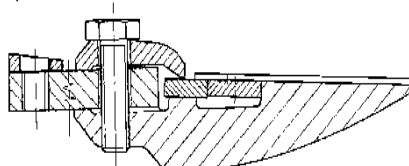

OLIEBADSMEKANISME
Mouvement en bain d'huile
Oliebade-mechanism
Movimiento en baño de aceite
Ölbad

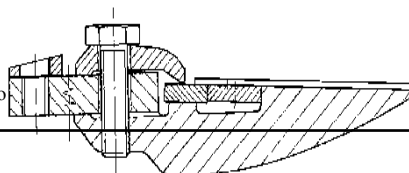

MONTERING AF SKØJTER

Se maskinens brugs- og vedligeholdelsesvejledning for montering af gliderne og højdejustering af skærstangen.

MONTERING AF TYKKELSESKOMPENSATOREN TIL GENOPRETTELSE AF HÆLDNINGEN MED HJUL 4.00-10 OG 5.0-10 (MEKANISK BEVÆGELSE) OG MED HJUL 4.00-8" (OLIEBADSBEVÆGELSE)

Efter anmodning eller som standardudstyr til ovennævnte hjul skal tykkelsen til genopretning af skærebjælkens hældning (13) monteres på den måde og i den position, som vist (se fig. 8).

Brug de medfølgende specifikke skruer til samling af stangpladen og bevægelsesmekanismen, og fremgangsmåden er som tidligere beskrevet (se fig. 3-4-5).