

Innehåll


- 2 Startguide
Funktioner
SIM-kortshantering
- 3 Montering av halsband
- 4 App meny
App nedladdning och installation
Skapa nytt konto
- 5 Registrering
Användarkonto
Profil
- 6 Filter
- 7 Geofences (virtuella stängsel)
- 8 Aviseringshistorik
Historik
- 9 Historik (fortsättning)
Andra GPS-produkter



Startguide

1. Följ instruktionerna ang SIM-kortinstallation från bipacksedeln (visas även längst ner till höger på denna sida).
2. Ladda GPS-enheten i minst 12 timmar (och sedan minst 6 timmar när batterinivån är låg – kontrollera nivån kontinuerligt i appen).
GPS-enheten försöker skicka larm- och positionssignaler var 20:e minut beroende på GPS- och GSM-täckning. Förväntad batteritid mellan manuella laddningar är 30-45 dagar.
3. Gå till **sidan 4** för instruktioner om hur du ställer in och använder appen.
4. Slutför alla inledande steg 1-9.
5. Tryck den vita On/Off-knappen uppåt.
6. Gå en promenad utomhus med GPS:en för att aktivera den.
7. Fäst båda skydden på baksidan av GPS-enheten (se instruktioner längst ner till höger på denna sida).

Se sidan 9 för visning av batteristatus



Ingår

- ✓ GPS-enhet
- ✓ Justerbart halsband
- ✓ Magnetisk USB-laddningskabel för laddning via PC eller USB-laddare
- ✓ SIM-kort och liten skruvmejsel för SIM-kortslocket
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



MPC6260

Funktioner och SIM-kortshantering



SIM-kort installation

1. Tryck SIM-korthållaren nedåt och öppna den.
2. Placera Micro SIM-kortet med det skarpa hörnet längst ner till höger (vid den gula cirkeln).
3. Lås SIM-korthållaren genom att trycka den uppåt.
4. Aktivera GPS-enheten enligt beskrivningen till vänster.
5. **Sista steget, när båda lysdioderna tänds:**
Fäst båda locken med skruvmejseln.



Lock för SIM-kortfack
(gummilocket placeras längst ner under metallocket)

VIKTIG! Kom ihåg att sätta de små O-ringarna på skruvarna så att GPS:en blir vattentät.



Se nästa sida angående montering av halsband

Montering av halsband (görs bäst med 2 personer)

Halsbandet sätts ihop / fästs med de vita, rundade knapparna och tillhörande stift. Stiften tas först bort från knapparna genom att hålla den rundade delen HELT VERTIKAL mot metallsidan på den svarta magnet hållaren (se bild till höger). Detta gör att stiften kan tas bort från knapparna.

Använd omvänd ordning när du tar bort halsbandet.

1. Skjut halsbandet genom de två öppningarna på vardera sidan av GPS-enheten (baksidan av solpanelen).
2. Sätt halsbandet runt djurets hals och låt solpanelen vända uppåt eller åt sidan om möjligt utan att remmen drar åt runt djurets hals.
3. Den överflödiga delen av remmen måste ligga ovanpå den inre delen av remmen.
4. Stiften pressas sedan genom banddelarna från insidan och knapparna monteras därefter på utsidan. Magnetism håller ihop knappar och stiften säkert.
5. Den smala remmen kan användas för extra fastsättning.



Magnetisk hållare med magnetiska knappar och stift.



App huvudmeny översikt



Designad för utomhusbruk

GPS-enheten fungerar bäst utomhus och är därför inte alltid exakt inomhus på grund av sämre satellittäckning.

Skapa ett användarkonto och profil Steg 1-9

1 Ladda ner och installera appen



Ladda ner och installera appen **P-Lindberg Asset Tracking** från Apple App Store eller Google Play.



Google Play

2 Välj språk

3 Skapa ett nytt konto

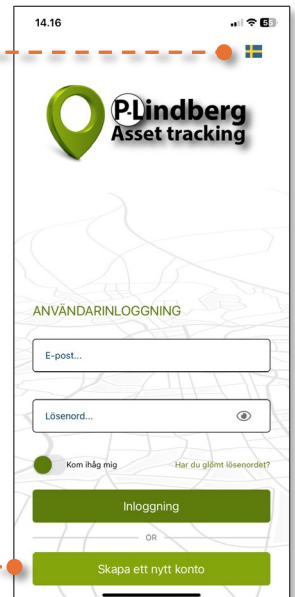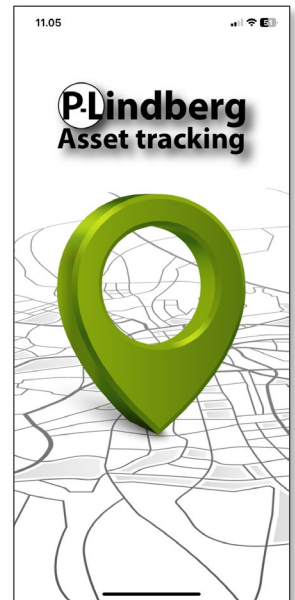

4

Fyll i personlig information

1. Fyll i personlig information och önskat lösenord.
2. Tryck på "Spara" och kolla e-postmeddelandet i din inkorg.
3. Klicka på länken i din inkorg och bekräfta din e-postadress.

5

Kom ihåg mig?

Välj om appen ska spara dina inloggningsuppgifter.

6

Logga in

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

7

Registrering av namn, ID och typ

1. Fyll i önskat namn på enheten
2. Skanna eller skriv ID-numret från GPS:en
Viktig: Se detaljer i startguiden sida 2.
3. Välj enhetstyp.
4. Återgå till huvudmenyn (överst till vänster).

8

Användarkonto

Tryck på  ikonen längst ned i huvudmenyn.

Vælg sprog 

Tryck på "Användarkonto".
Här kan du redigera personliga uppgifter.




9

Profil

Tryck på "Profil" och välj följande:

- a. GPS tracker enhet.
- b. Geofence.
- c. Kartvy, ange standardposition.

Filter och geofences


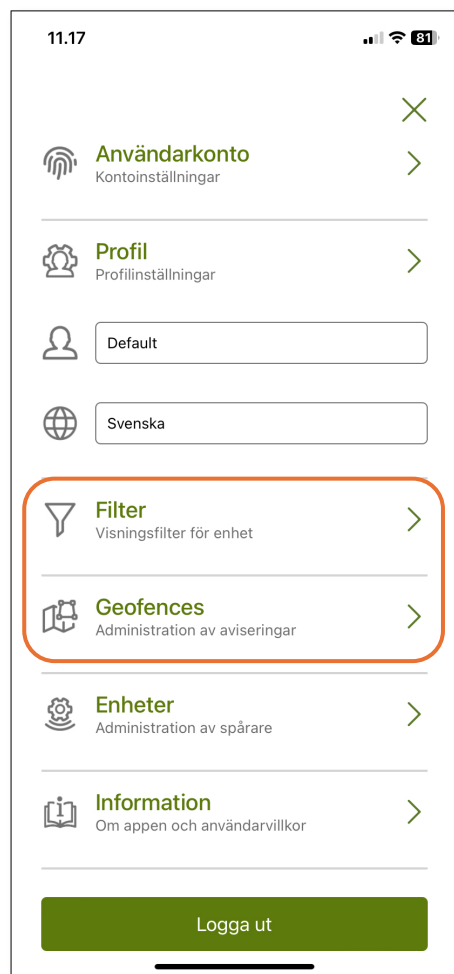


Filter (användes senare för Geofences)

Tryck på "Filter" under "Användarkonto".

Standardfilterinställningen visas då (Tracking device default).



Om du har anslutit flera GPS-enheter kan du redigera de enskilda enheterna här.

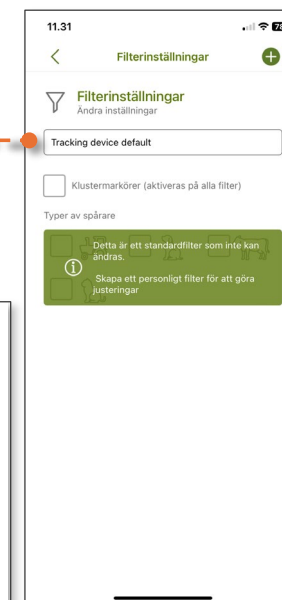

Skapa ett nytt filter


Tryck på **+** i det övre högra hörnet i "Filterinställningar".

- Ge det nya filtret ett namn.
- Välj om **klustermarkörer** ska vara aktiva (endast relevant med flera aktiva GPS:er, eftersom det kommer att visa alla filtermarkörer i kluster på kartan).
- Ange enhetstyp.
- Spara det nya filtret.

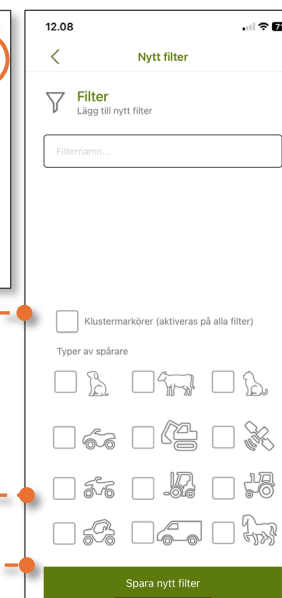


Skapa ditt första geofence (virtuellt stängsel)

1. Tryck på **Geofences**.
2. Aktivera regel / Välj filter.
3. Välj geofence-larm: Anländer / Lämnar / Båda
4. Välj aviseringstyp: E-post och/eller SMS.
5. Namnge ditt geofence.
6. Tryck på  och rita ditt första geofence (se nedan).

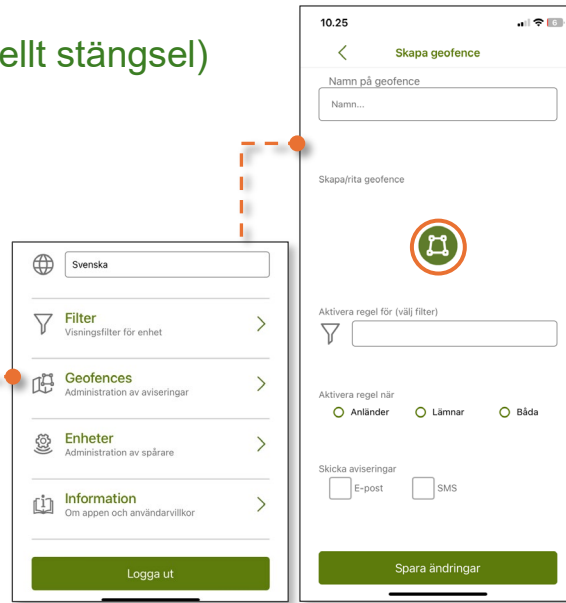

Rita ditt första geofence


1. Rita ditt geofence genom att markera extrempunkter på kartan.
2. Efter 3 extrempunkter kommer ett kartutsnitt att dyka upp, som kan anpassas och ändras med så många punkter som du behöver i "Geofence inställningar".
3. Spara ditt geofence.
4. Gå till "Profil inställningar":
 - a. Namnge din profil.
 - b. Välj ditt filter.
 - c. Välj ditt geofence.

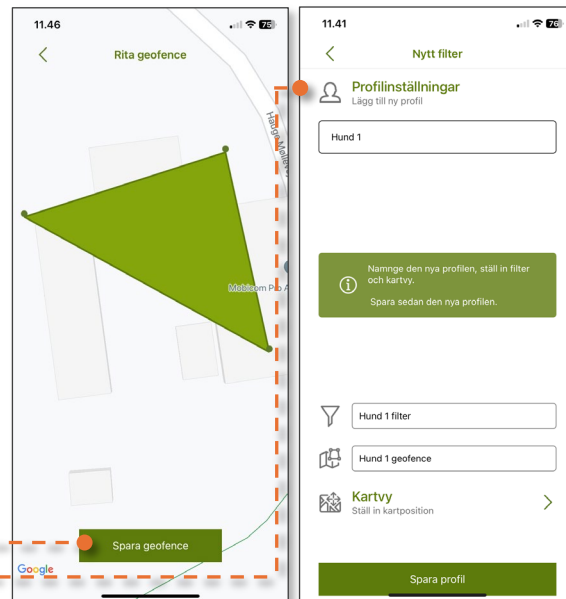

Ändra inställningar för geofence


1. Tryck på **Geofences**.
2. Gör önskade ändringar (minustecknet tar bort det visade geofence).

Dina geofence-inställningar sparas automatiskt.

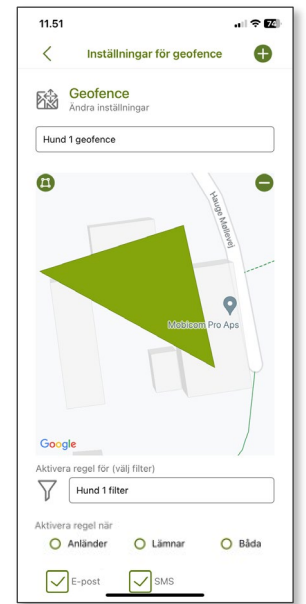


Skapa flera filter och geofences

1. a. Skapa ett nytt filter under "Filter".
b. Namnge ditt nya filter och välj enhetstyp.
c. Spara ditt nya filter.
2. Gå till "Geofences" i huvudmenyn och tryck på  i det övre högra hörnet.
3. Namnge ditt geofence.
4. Välj filter under "Aktivera regel".
5. Välj aviseringstyp(er).
6. Tryck på  och rita ditt nya geofence. Spara ändringar.

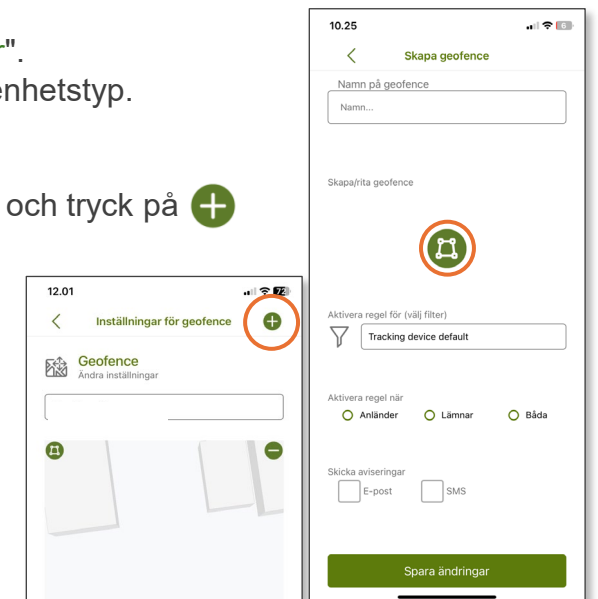

Aviseringar och historik

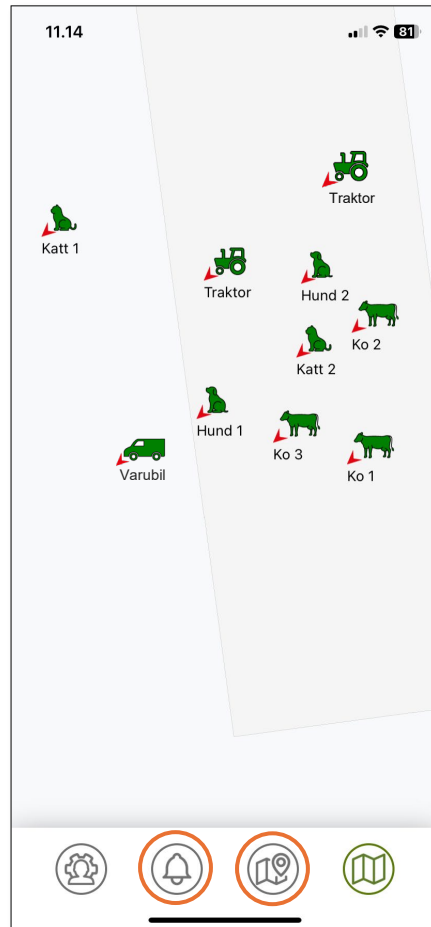


Aviseringar

Tryck på  längst ned i huvudmenyn.

En kronologisk översikt över geofence-händelser i upp till 30 dagar visas.

Du kan hantera aviseringar för varje eller alla enheter i "Profilinställningar".

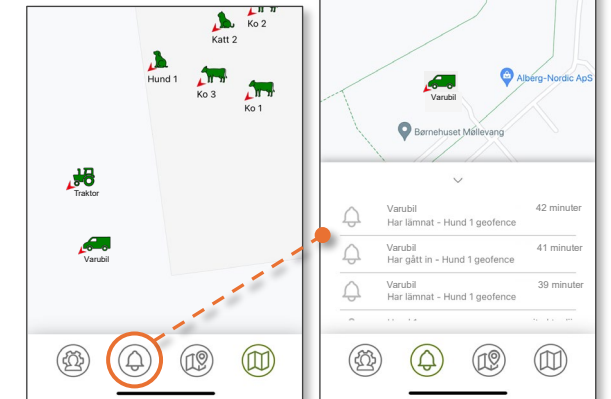

Historik (fortsättning på nästa sida)

Tryck på  längst ner i huvudmenyn.

En översikt med alla anslutna enheter visas.




Historik (fortsättning)

Tryck på  bredvid den valda enheten.

Den valda enheten kommer att visas med senaste plats och tidpunkt för den senaste uppdateringen.


Batteristatus kommer också att synas..

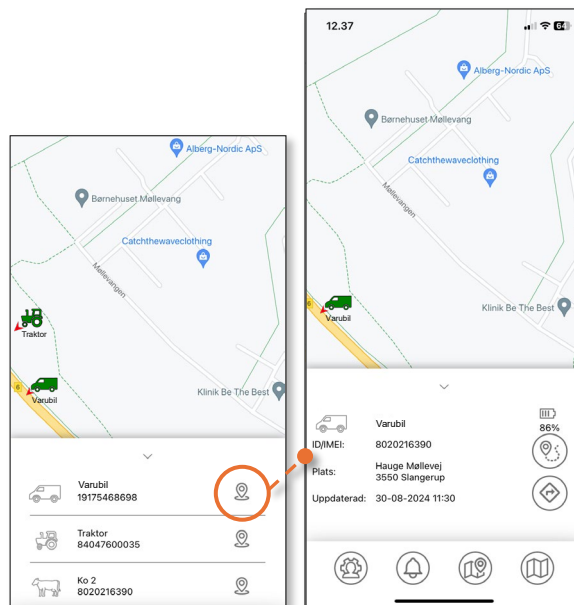

Tryck på  till höger.


En historiköversikt visas sedan för den valda enheten inom 1, 7 och 30 dagar.

Genom att dubbelklicka på önskad plats följer en kartvy.

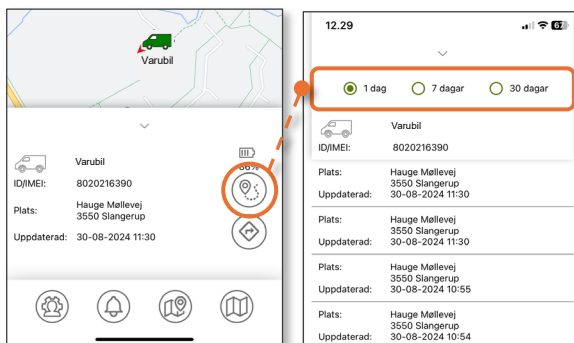

Tryck på  till höger.

Google Maps* öppnas och visar den direkta rutten till GPS-enheten.

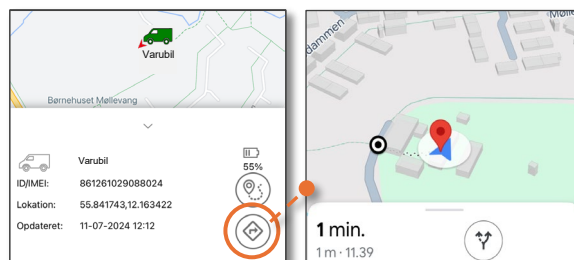

* Nedladdningsbar från Apple Store och Google Play.

GPS-produktöversikt

Transport och maskiner



MPC5176-SN
GPS med
långvarigt batteri



MPC5155-SN
GPS med
9-100V anslutning



MPC6258 - MPC6259
GPS med uppladdningsbart batteri



MPC6260
GPS med solpanel
och uppladdningsbart batteri

