

Intelligenter GPS-Tracker für kleinere Tiere: MPC6258

Startanleitung & Benutzerhandbuch

Inhalt

- 2 Startanleitung
Funktionen
SIM-Karten-Management
- 3 App-Menü
App herunterladen und installieren
Neues Konto erstellen
- 4 Registrierung
Konto
Profil
- 5 Filter
- 6 Geofences (virtuelle Zäune)
- 7 Benachrichtigungen
Historie
- 8 Historie (Fortsetzung)
GPS-Produktübersicht



Startanleitung

1. Installieren Sie die SIM-Karte entsprechend der Anleitung unten rechts auf dieser Seite.
2. Laden Sie das GPS-Gerät 2 Stunden lang auf (und anschließend mindestens 1 Stunde, wenn der Akkustand niedrig ist, überprüfen Sie den Ladestand kontinuierlich in der App).
3. Auf **Seite 3** finden Sie Anweisungen zum Einrichten und Verwenden der App.
4. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 9 auf Seiten 3 und 4.
5. Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, bis alle drei LEDs aufleuchten.
6. Gehen Sie mit dem GPS-Gerät nach draußen, um es zu aktivieren.
7. Stellen Sie sicher, dass die 4 Ladepunkte einander zugewandt sind, und lassen Sie die Frontabdeckung fest auf der Vorderseite des GPS-Geräts einrasten.

LED-Farbtabelle

LED-Licht	Funktion	Blinkt langsam	Blinkt kurz	LED aus // Leuchtet ständig
Rot	Akku	Akku +30%	Niedriger Akkustand	Aus / Aus / Schlafmodus // Aufladen
Gelb	SIM-Signal	OK	GPS-Tracker offline	Duale / Aus / Ungültige SIM
Blau	GPS-Signal	OK	Suche nach Signal	Aus / Schlafmodus

Inklusive

- ✓ GPS-Gerät
- ✓ Verstellbares Halsband
- ✓ Magnetisches USB-Ladekabel zum Laden über PC oder USB-Ladegerät
- ✓ SIM-Karte
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



Funktionen und SIM-Karten-Management



App-Hauptmenü



Konzipiert für den Außenbereich

Das GPS-Gerät funktioniert am besten im Freien und ist daher in Innenräumen aufgrund der schlechteren Satellitenabdeckung nicht immer genau.


Einrichten eines Benutzerkontos und Profils Schritte 1-9

- 1 **App herunterladen und installieren** 
Laden Sie die **P-Lindberg Asset Tracking App** aus dem Apple App Store oder Google Play herunter und installieren Sie sie.



- 2 **Sprache auswählen**

- 3 **Neues Konto erstellen**

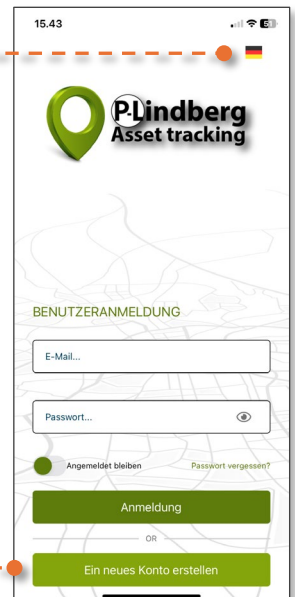

4 Persönliche Informationen

1. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie ein persönliches Passwort.
2. Tippen Sie auf „Speichern“ und überprüfen Sie die E-Mail in Ihrem Posteingang.
3. Tippen Sie auf den Link in Ihrem Posteingang und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.

5 Daten merken?

Wählen Sie, ob die App Ihre Anmeldedaten speichern soll.

6 Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

7 Registrierung von Name, ID und Typ

1. Geben Sie den gewünschten Namen des Geräts ein.
2. Scannen oder schreiben Sie die ID-Nummer vom GPS. **Wichtig:** Weitere Informationen finden Sie in der Startanleitung auf Seite 2.
3. Gerätetyp auswählen.
4. Zurück zum Hauptmenü (oben links).

8 Benutzerkonto

Tippen Sie auf das  Symbol unten im Hauptmenü.

Tippen Sie auf "Benutzerkonto". Hier können Sie persönliche Daten bearbeiten.




9 Profil

Tippen Sie auf "Profil" und wählen Sie Folgendes aus:

- a. GPS-Tracker-Gerät.
- b. Geofence.
- c. Kartenansicht, Standardposition einstellen.

Filter und Geofences

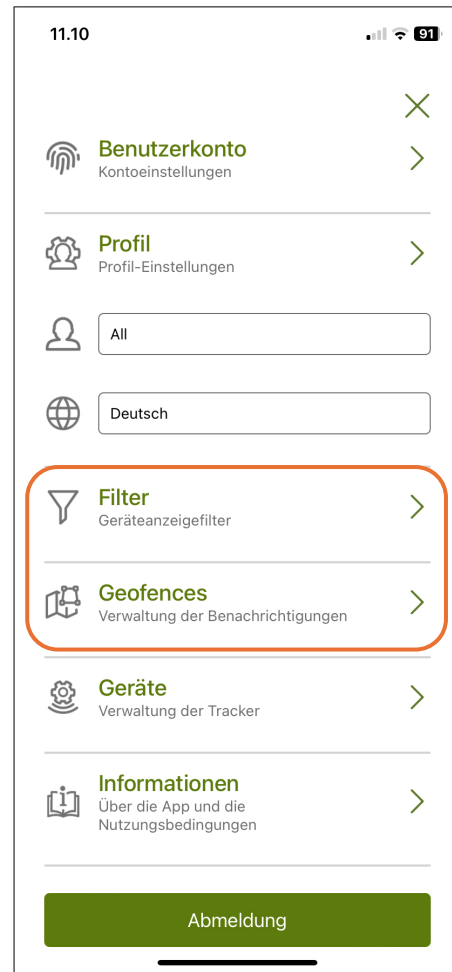


Filter (später für Geofences verwendet)

Tippen Sie unter "Benutzerkonto" auf "Filter".

Danach wird die Standardfilteroption angezeigt (Tracking device default).


Wenn Sie mehrere GPS-Geräte verbunden haben, können Sie hier jedes Gerät bearbeiten.

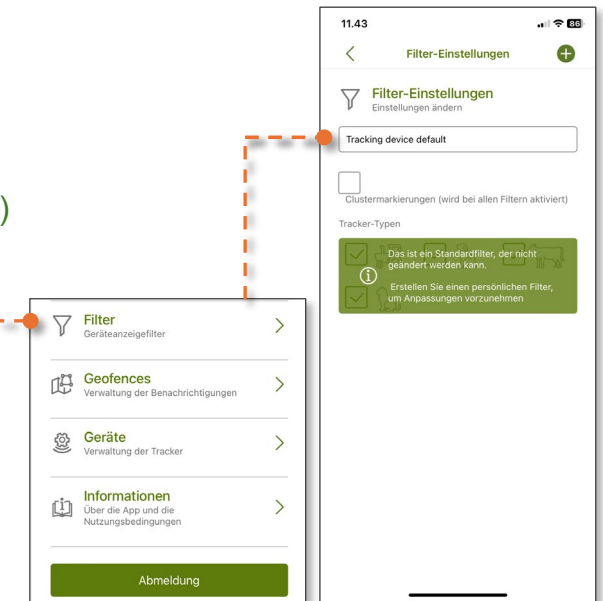

Erstellen eines neuen Filters


Tippen Sie **+** in der oberen rechten Ecke des "Filter-Einstellungen".

- Benennen Sie den neuen Filter.
- Wählen Sie aus, ob **Clustermarkierungen** aktiv sein sollen (nur für mehrere aktive GPSs relevant, da dies Alle Filterauswahlen in Clustern auf der Karte anzeigen).
- Geben Sie den Gerätetyp an.
- Speichern Sie den neuen Filter.

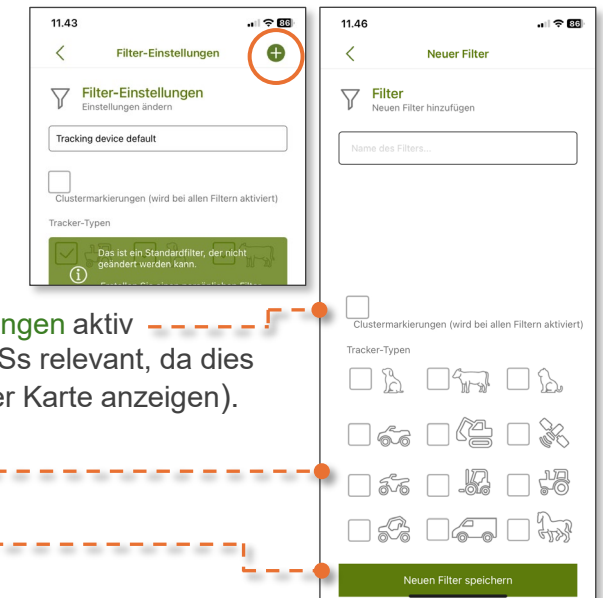


Erstellen Sie Ihren ersten Geofence (Virtueller Zaun)

1. Tippen Sie auf **Geofences**.
2. Regel aktivieren / Filter auswählen.
3. Wählen Sie Geofence-Alarm aus:
Ankommen / Verlassen / Beide
4. Wählen Sie den Nachrichtentyp:
E-Mail und/oder SMS.
5. Benennen Sie Ihren Geofence.
6. Tippen Sie auf  und zeichnen Sie Ihren ersten Geofence (siehe unten).

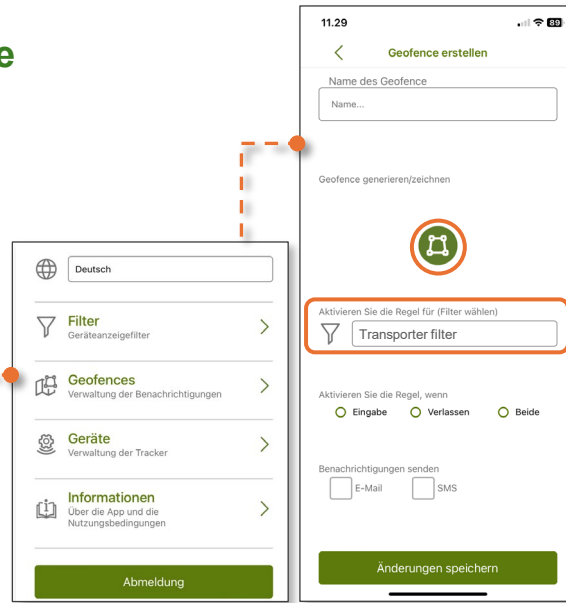

Zeichnung des ersten Geofence


1. Zeichnen Sie Ihren Geofence, indem Sie auf der Karte die Enden markieren.
2. Nach dem Markieren von 3 Extremen erscheint ein Kartenausschnitt, ein Kartenausschnitt, der in den "**Geofence-Einstellungen**" mit so vielen Punkten, wie Sie benötigen, angepasst und geändert werden kann.
3. Speichern Sie Ihren Geofence.
4. Gehen Sie zu "**Profil-Einstellungen**":
 - a. Benennen Sie Ihr Profil.
 - b. Wählen Sie Ihren Filter aus.
 - c. Wählen Sie Ihren Geofence aus.

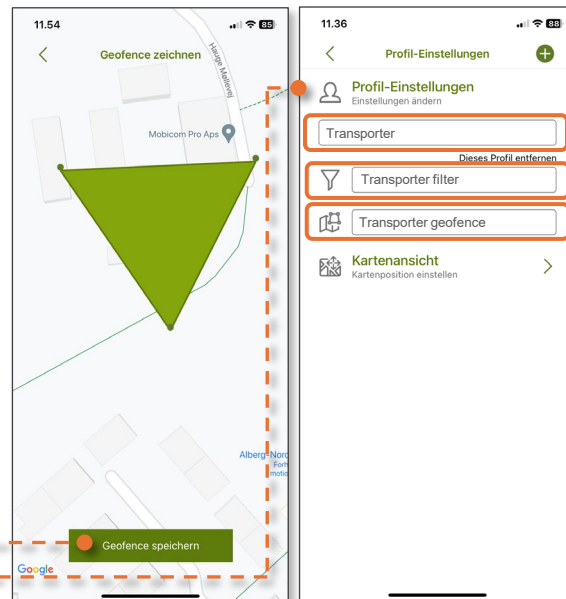

Ändern der Geofence-Einstellungen


1. Tippen Sie auf **Geofences**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor
(das Minuszeichen löscht den angezeigten Geofence).

Ihre Geofence-Einstellungen werden automatisch gespeichert.

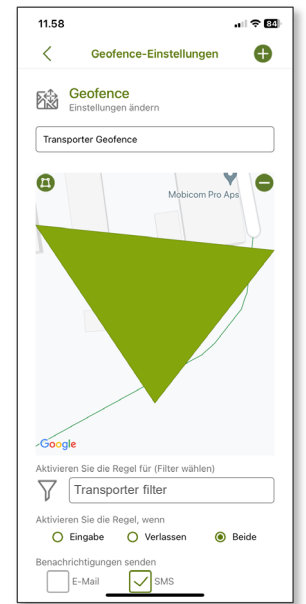


Erstellen Sie mehrere Filter und Geofences

1. a. Erstellen Sie unter "**Filter**" einen neuen Filter.
b. Benennen Sie Ihren neuen Filter und wählen Sie den Gerätetyp aus.
c. Speichern Sie Ihren neuen Filter.
2. Gehen Sie im Hauptmenü auf "**Geofences**" und tippen Sie  oben rechts auf.
3. Benennen Sie Ihren Geofence.
4. Wählen Sie unter "**Regel Aktivieren**" den Filter aus.
5. Wählen Sie die Benachrichtigungsart(en) aus.
6. Tippen Sie  auf Ihren neuen Geofence und zeichnen Sie ihn. Speichern Sie die Änderungen.

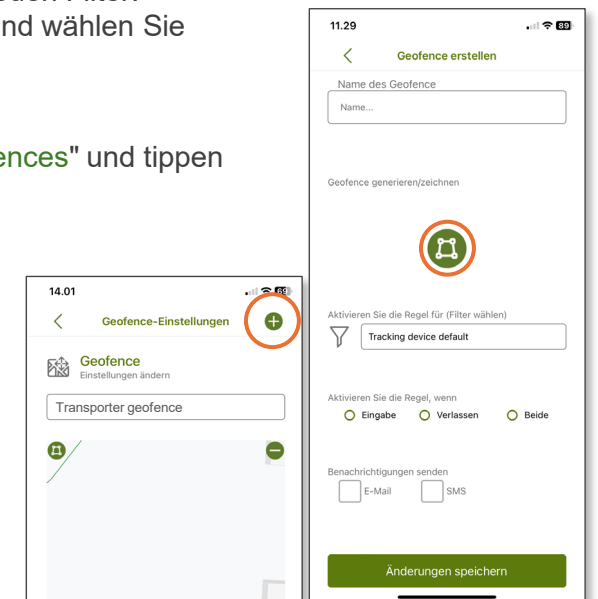

Benachrichtigungen und Historie

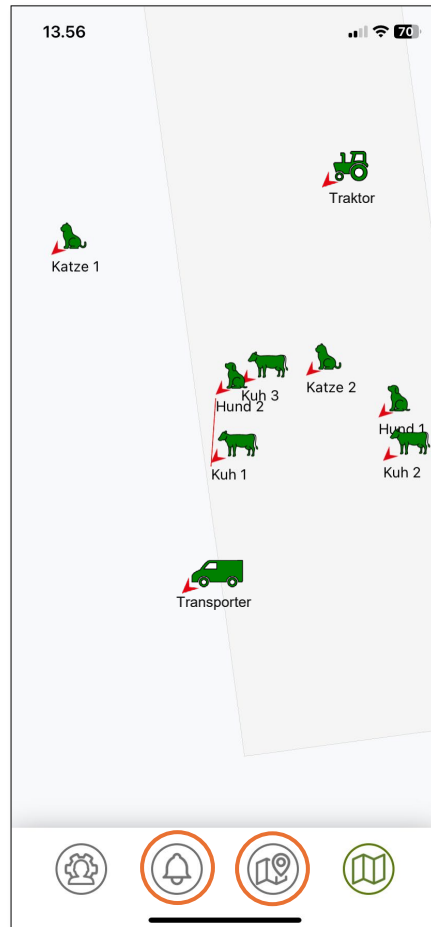


Benachrichtigungen

Tippen Sie auf  Symbol unten im Hauptmenü auf.

Anschließend wird eine chronologische Übersicht der Geofence-Ereignisse für bis zu 30 Tage angezeigt.

Sie können Benachrichtigungen für jedes einzelne oder alle Geräte in den "**Profil-Einstellungen**" steuern.

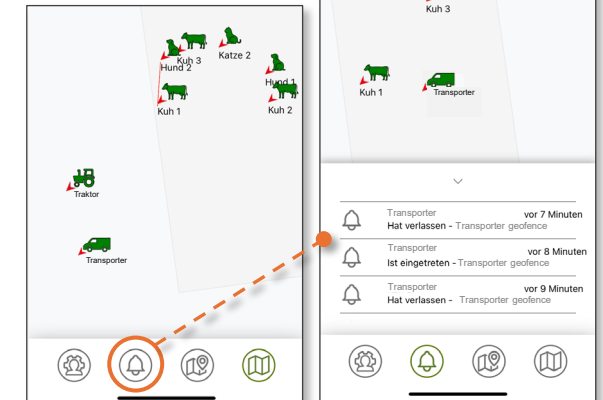

Historie

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Tippen Sie auf  Symbol unten im Hauptmenü auf.

Daraufhin erscheint eine Zusammenfassung aller angeschlossenen Geräte.




Historie (Fortsetzung)

Tippen Sie auf  Symbol neben dem ausgewählten Gerät.

Das ausgewählte Gerät wird mit dem letzten Standort und der Uhrzeit seiner Aktualisierung angezeigt


Der Batteriestatus wird ebenfalls angezeigt.

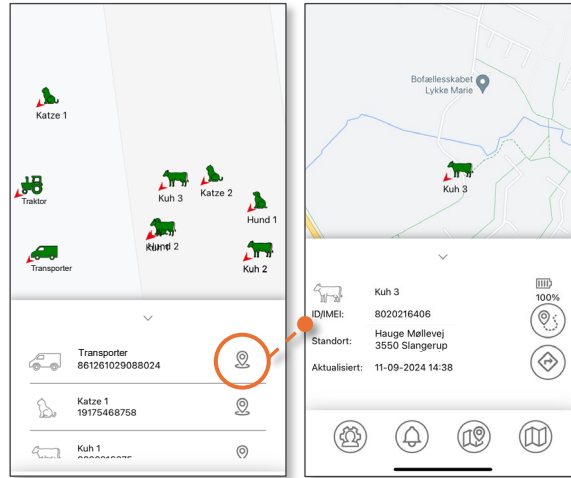

Tippen Sie  rechts.

Wählen Sie den Verlauf für die ausgewählte Einheit und das Intervall innerhalb von 1 Stunde oder 1, 7 und 30 Tagen.


Wählen Sie den aktuellen Standort und die aktuelle Uhrzeit aus*.

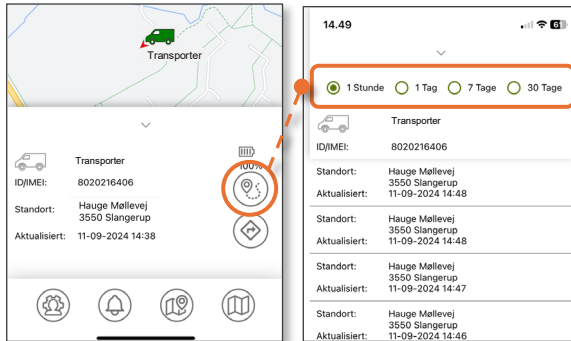

Der ausgewählte Ort und die ausgewählte Uhrzeit werden grün* markiert.

Die GPS-Route wird dann oben auf der Karte mit markierter Position (rotes Symbol) angezeigt.

* Scrollen Sie nach unten, um nach vorherigen Standorten zu suchen.

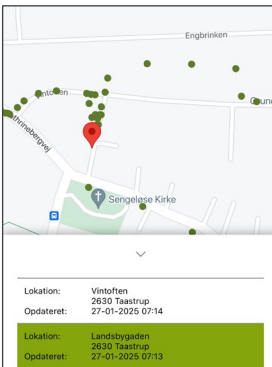

GPS-Produktübersicht

Transport und Maschinen



MPC5176-SN
GPS mit
langlebigem Akku



MPC5155-SN
GPS mit 9-100V
Anschluss



MPC6258 - MPC6259
GPS mit
wiederaufladbarem Akku



MPC6260
GPS mit Solarpanel
und Akku



Google Maps (direkten Weg zum GPS-Gerät)

Tippen Sie  rechts.

Google Maps* öffnet sich und zeigt den direkten Weg zum GPS-Gerät an.

* Im Apple Store und bei Google Play herunterladen

